


5

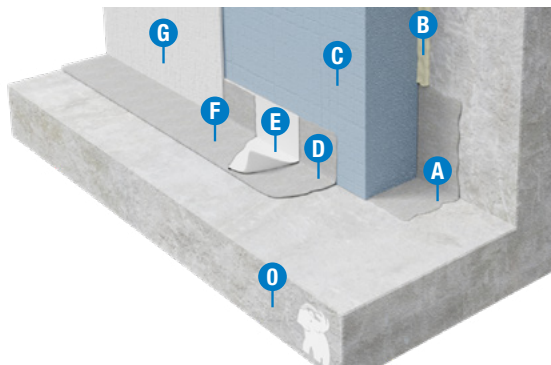

O	Supporto in calcestruzzo	
A	Alsan® Flashing Easylastic	1,5 kg/m ²
B	Alsan® Foam EPS-XPS	/
C	Gemastir	/
D	Alsan® Flashing Easylastic	1,5 kg/m ²
E	Alsan® Fleece 110P	/
F	Alsan® Flashing Easylastic	1 kg/m ²
G	Rasatura	

FINITURE

Alsan® Flashing Easylastic è disponibile in quattro colorazioni, per una versatilità di utilizzo che tiene conto anche dell'efficienza energetica nella versione "Bianco Reflecta".

RAL
7037

RAL
7021

RAL
8007

RAL
9003



VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 0 g/l
Limite massimo: 140 g/l.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA



Via Industriale dell'Isola, 3 - 24040 Chignolo d'Isola (Bergamo)



Tel. +39.035.095.10.11 | Fax +39.035.494.06.49



info@soprema.it



www.soprema.it



Alsan® Flashing Easylastic


ALSAN® FLASHING EASYLASTIC

LE PICCOLE IMPERMEABILIZZAZIONI MERITANO GRANDI RISULTATI

Alsan® Flashing Easylastic è un impermeabilizzante monocomponente a base acquosa e pronto all'uso, facile e rapido da applicare. La combinazione di speciali resine elastiche, unite all'impiego di bitumi e componenti al quarzo, garantisce la resistenza sia ai ristagni d'acqua che ai raggi U.V., rendendolo un vero e proprio "coltellino svizzero" per le piccole impermeabilizzazioni.


VANTAGGI

- ▶ Applicazione facile e rapida
- ▶ Alto potere impermeabilizzante
- ▶ Elevata elasticità
- ▶ Resistente nel tempo e alle condizioni ambientali
- ▶ Resistente ai raggi U.V.
- ▶ Ottima adesione su diversi materiali
- ▶ Senza solventi e inodore




CAMPI D'IMPIEGO


- ▶ Calcestruzzo
- ▶ Metallo e vetro
- ▶ Membrane bitume polimero ardesiate o manti bituminosi vecchi
- ▶ Intonaci e cartongesso
- ▶ Tetti in legno
- ▶ Pavimentazioni in ceramica, bagni, docce, vasi e fioriere
- ▶ Raccordi su membrane ardesiate

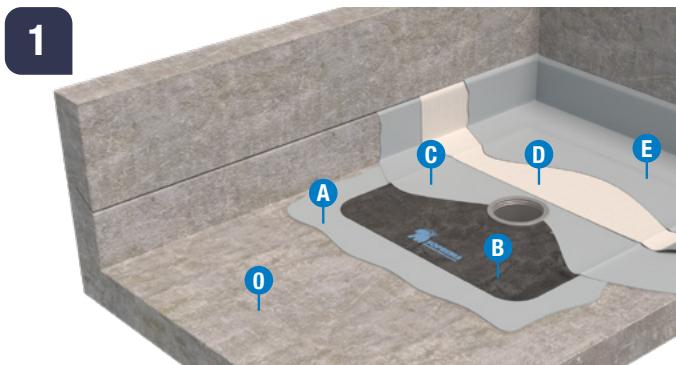


O	Supporto in calcestruzzo	
A	Alsan® Flashing Easylastic	1 kg/m ²
B	Alsan® Draini	/
C	Alsan® Flashing Easylastic	1,5 kg/m ²
D	Alsan® Fleece 110 P	/
E	Alsan® Flashing Easylastic	1 kg/m ²

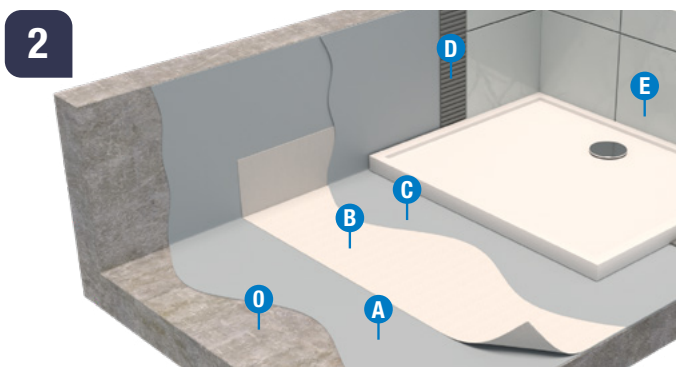

O	Massetto	
A	Alsan® Flashing Easylastic	1,5 kg/m ²
B	Alsan® Fleece 110 P	/
C	Alsan® Flashing Easylastic	1 kg/m ²
D	Adesivo Cementizio	/
E	Rivestimento	/

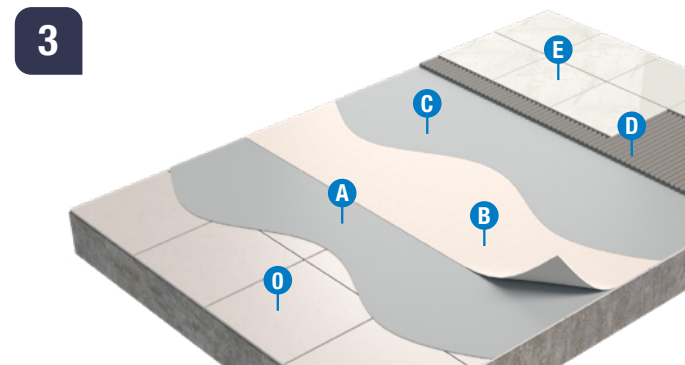

O	Pavimentazione esistente	
A	Alsan® Flashing Easylastic	1,5 kg/m ²
B	Alsan® Fleece 110 P	/
C	Alsan® Flashing Easylastic	1 kg/m ²
D	Adesivo Cementizio	/
E	Rivestimento ceramico	1 kg/m ²

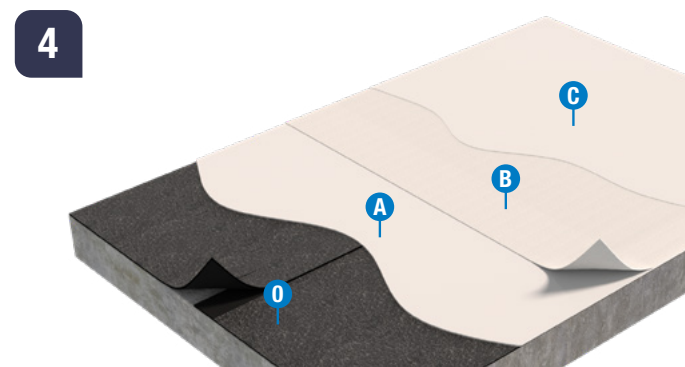

O	Membrana bituminosa	
A	Alsan® Flashing Easylastic	1,5 kg/m ²
B	Alsan® Fleece 110 P	/
C	Alsan® Flashing Easylastic	1 kg/m ²