



SISTEMI
IMPERMEABILIZZANTI
LIQUIDI

GUIDA RAPIDA

AI SISTEMI LIQUIDI SOPREMA








Gruppo familiare indipendente dal 1908, SOPREMA si è affermata come una delle aziende leader mondiali nel settore dell'impermeabilizzazione e anche come specialista in coperture, pannelli acustici e isolamento e genio civile.

Con una forza lavoro di oltre 9.200 persone e un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, SOPREMA ha una presenza industriale e commerciale globale con 81 stabilimenti, più di 100 filiali operative e una presenza in 90 paesi, oltre a 17 centri di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulla sostenibilità ambientale e 22 centri di formazione in 8 paesi.

Frutto di una stretta collaborazione tra i reparti marketing e Ricerca e Sviluppo, la gamma di prodotti SOPREMA è innovativa e in perfetta armonia con le esigenze del mercato e gli standard attuali. Il successo di SOPREMA si basa su un principio fondamentale: concentrarsi sulle idee.

SOPREMA offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una logica di ecodesign, vantando caratteristiche eccezionali in termini di robustezza, affidabilità e longevità.

In Soprema, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso la creazione di un modello di edilizia sostenibile in 2 punti principali: realizzare prodotti ad alta efficienza energetica e adottare un approccio orientato all'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è promuovere una visione dell'edilizia rinnovata, con pratiche più responsabili e rispettose dell'ambiente.

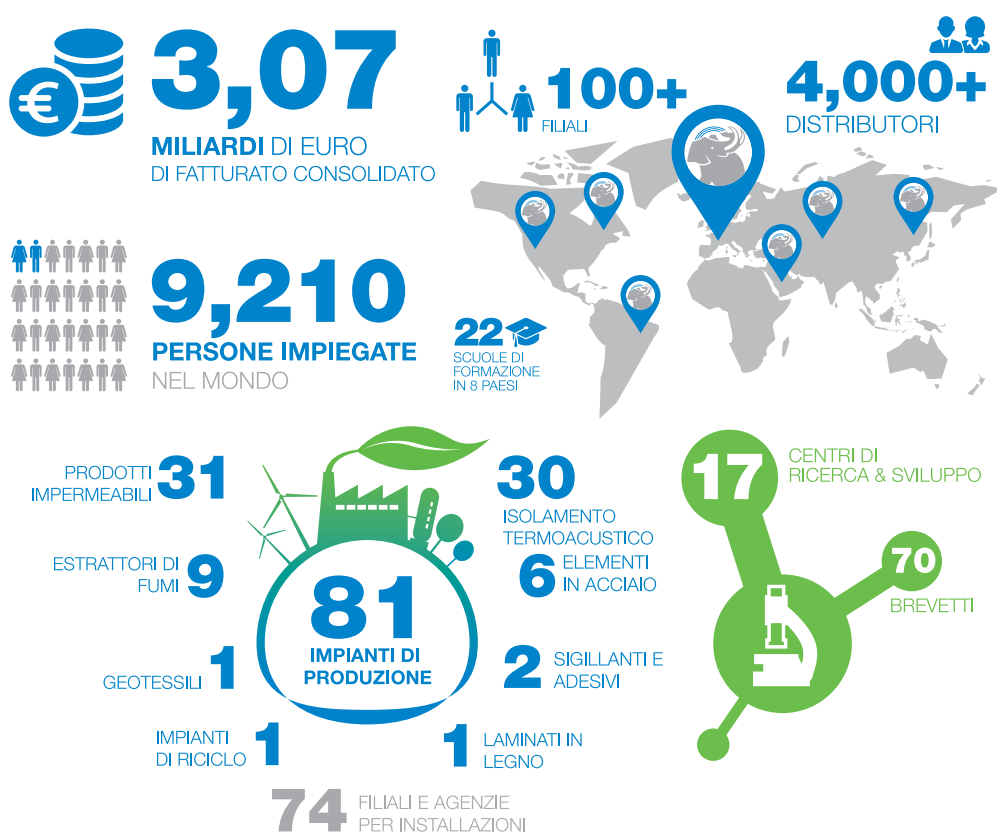

Durabilità, versatilità ed affidabilità: scopri i Sistemi Liquidi Soprema

Un progetto d'impermeabilizzazione liquida può presentare numerose sfide e dubbi prima della sua realizzazione: i tempi di asciugatura saranno rapidi? Sarà duraturo negli anni? O più semplicemente, qual'è il prodotto ideale per le mie necessità?

In Soprema abbiamo sviluppato un'ampia gamma di prodotti liquidi adatti per qualsiasi esigenza d'impermeabilizzazione e, da oggi, abbiamo raggruppato le nostre soluzioni per aiutare i nostri clienti a scegliere il miglior sistema per i propri progetti.



SISTEMI PREMIUM

L'impermeabilizzazione liquida allo stato dell'arte per le applicazioni che richiedono prestazioni all'avanguardia



SISTEMI ECO

Soluzioni ancora più sostenibili per risultati di alto livello che guardano anche all'ambiente



VI PRESENTIAMO I SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

COME FUNZIONA?

Abbiamo creato quattro categorie prestazionali in base alle necessità e ai risultati attesi dall'impermeabilizzazione liquida: PREMIUM, CLASSIC, ECO E FAST.



SISTEMI FAST

Tu risparmi tempo, noi assicuriamo risultati duraturi



SISTEMI CLASSIC

La forza dell'esperienza per un risultato senza compromessi


Guida rapida ai Sistemi Liquidi Soprema

Questa guida non contiene tutti i possibili sistemi impermeabilizzanti liquidi Soprema e ha il solo scopo di fornire informazioni utili alla scelta dei sistemi qui riportati.

Se vuoi maggiori informazioni per sviluppare il tuo progetto, contatta i nostri esperti all'indirizzo tech-office@soprema.it o attraverso il servizio Personal-Tech Advisor disponibile su www.soprema.it

Scegli il tuo prossimo sistema impermeabilizzante liquido

Grazie a questa pratica guida rapida potrai scegliere il sistema ottimale per il tuo progetto di impermeabilizzazione liquida. Per maggiori informazioni, contatta i nostri esperti all'indirizzo tech-office@soprema.it

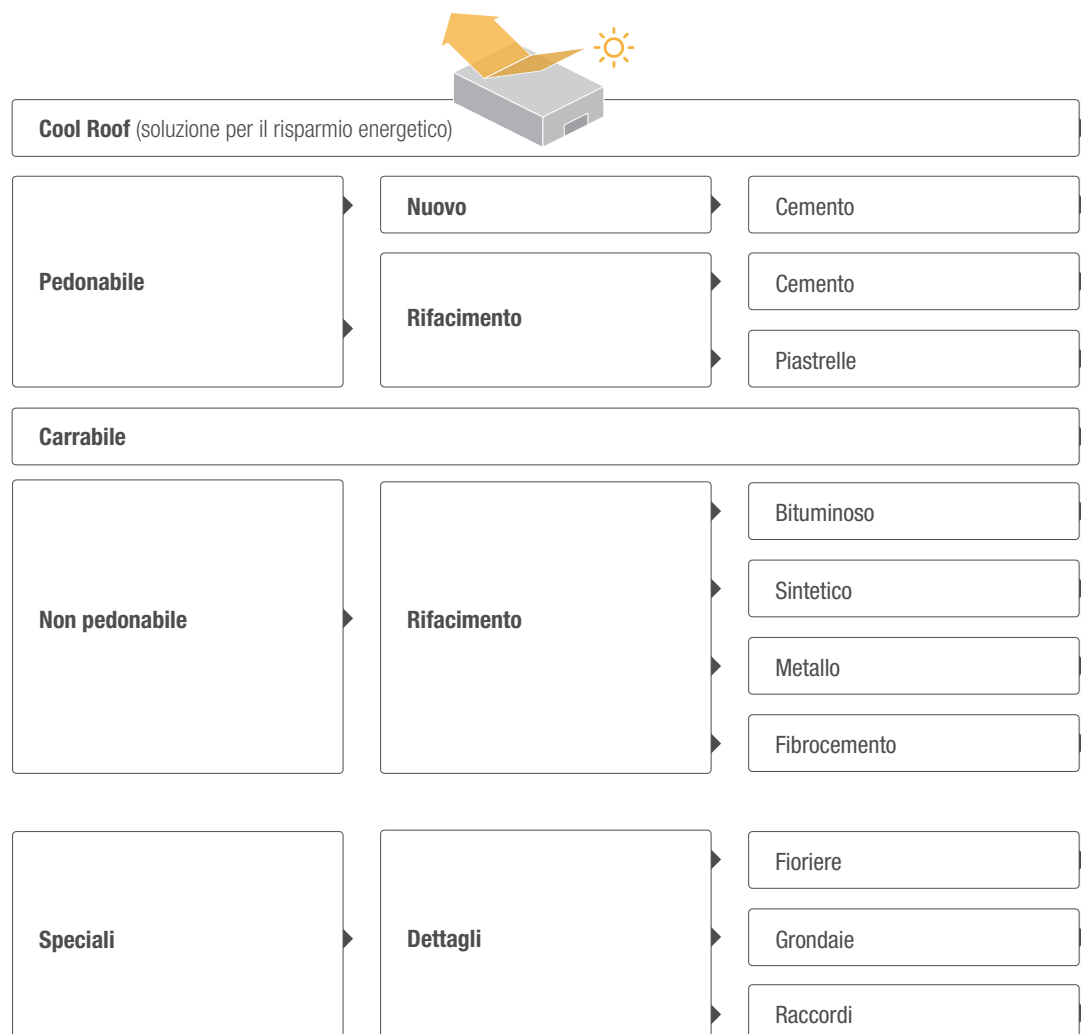



ECO



FAST



CLASSIC



PREMIUM

PREMIUM L01 pag. 7	PREMIUM L02 pag. 7	ECO L01 pag. 13	FAST L01 pag. 19	CLASSIC L01 pag. 23		
PREMIUM L02 pag. 7	FAST L03 pag. 20	FAST L05 pag. 21	FAST L06 pag. 21	CLASSIC L07 pag. 26		
ECO L01 pag. 13	FAST L02 pag. 19	FAST L03 pag. 20	FAST L05 pag. 21	FAST L06 pag. 21	CLASSIC L02 pag. 23	CLASSIC L07 pag. 26
ECO L06 pag. 15	ECO L07 pag. 16	FAST L04 pag. 20	CLASSIC L03 pag. 24	CLASSIC L04 pag. 24	CLASSIC L05 pag. 25	CLASSIC L06 pag. 25
PREMIUM L07 pag. 10	PREMIUM L08 pag. 10	CLASSIC L11 pag. 28	CLASSIC L12 pag. 28			
PREMIUM L01 pag. 7	PREMIUM L06 pag. 9	ECO L02 pag. 13	ECO L08 pag. 16	CLASSIC L01 pag. 23	CLASSIC L10 pag. 27	
ECO L03 pag. 14						
PREMIUM L09 pag. 11	ECO L04 pag. 14	CLASSIC L13 pag. 29				
PREMIUM L10 pag. 11	ECO L05 pag. 15					
PREMIUM L03 pag. 8	CLASSIC L08 pag. 26					
PREMIUM L04 pag. 8	CLASSIC L09 pag. 27					
PREMIUM L05 pag. 9	PREMIUM L11 pag. 12	ECO L09 pag. 17	FAST L07 pag. 22	CLASSIC L14 pag. 29	CLASSIC L15 pag. 30	

Come leggere la tabella?

La nostra nuova categorizzazione dei sistemi ti aiuta a scegliere secondo le prestazioni desiderate per il tuo progetto: ECO, FAST, CLASSIC PREMIUM.

A ciascun sistema è associato un codice, ad esempio ECO L01, Premium L02.

In questo modo, se in futuro dovrai realizzare un progetto con lo stesso sistema, ti basterà ricordare la categoria e il codice, senza dover ricordare i singoli prodotti che compongono il sistema.



SCANSIONA IL QR-CODE

PREMIUM

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L01



DESCRIZIONE

Rifacimento copertura bituminosa Cool Roof



TIPO SISTEMA



PMMA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduce le temperature grazie all'elevata riflettanza
- Indice di riflettanza solare - SRI 108
- Resistente agli U.V.
- Pedonabile dopo 3 ore
- Applicabile a basse temperature

- 1 Membrana bituminosa
- 2 Alsan 172 (400 g/m²)
- 3 Alsan 970 CR (600 g/m²)

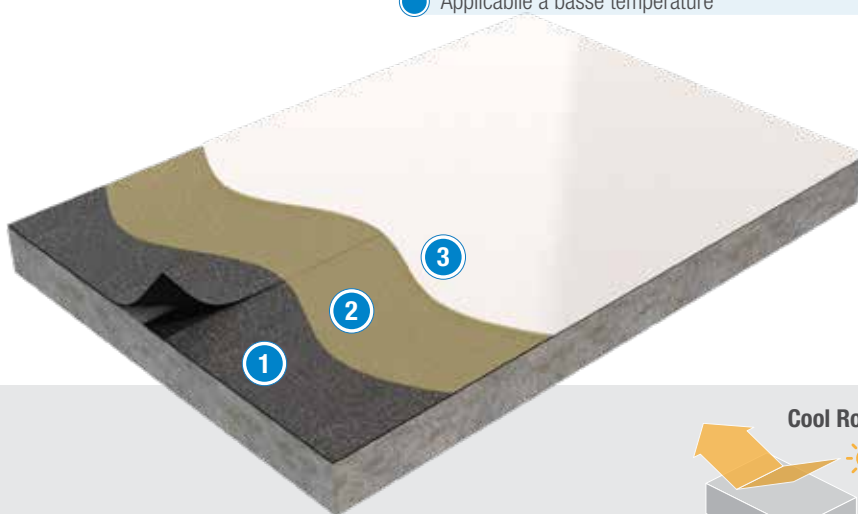

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L02



DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione Cool Roof per edifici nuovi o da ristrutturare



TIPO SISTEMA

PMMA




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduce le temperature grazie all'elevata riflettanza
- Indice di riflettanza solare - SRI 108
- Resistente agli U.V.
- ETAG 005 W3 P4 (in cima)
- Pedonabile dopo 3 ore
- Resistente al fuoco Broof T1
- Applicabile a basse temperature


- 1 Cemento
- 2 Alsan 170 (400 g/m²)
- 3 Alsan 770 fresco su fresco (1.5 Kg/m²) *
- 4 Alsan Fleece *
- 5 Alsan 770 fresco su fresco (1 Kg/m²) *
- 6 Alsan pur 970 CR (600 g/m²)


* I passaggi dal 3 al 5 riguardano applicazioni fresco su fresco

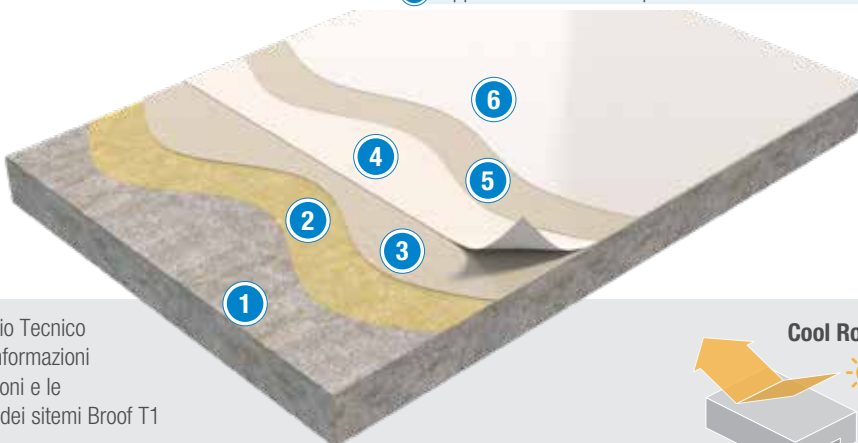

AWISO

Contatta l'Ufficio Tecnico per maggiori informazioni sulle certificazioni e le caratteristiche dei sistemi Broof T1





DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione
e drenaggio per
fioriera in cemento




TIPO SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Antiradice
- Applicazione facile e veloce
- Resistente alla pioggia dopo 4 ore
- Può essere rivestito dopo 6 ore

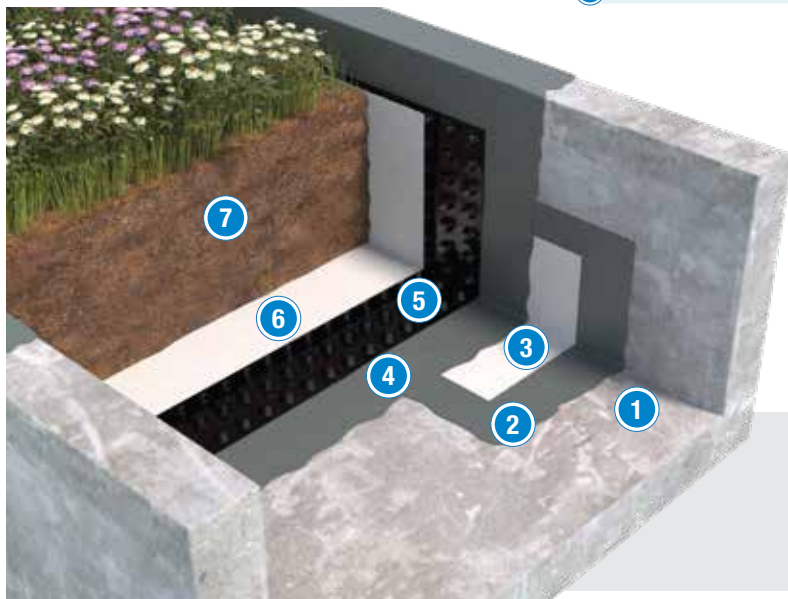

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L03

Cemento 1

Alsan Flashing Quadro
fresco su fresco
(2.2 Kg/m²) * 2

Alsan Fleece * 3

Alsan Flashing Quadro
(800 g/m²) * 4

Drenaggio 5

Geotessile 6

Strato vegetale 7

* I passaggi dal 2 al 4 riguardano
applicazioni fresco su fresco



DESCRIZIONE

Rinnovo di una
grondaia in metallo



TIPO SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Incrementa la durata della grondaia
- Resistente alla pioggia dopo 4 ore
- Può essere fissato con lo stesso prodotto



SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L04

Grondaia 1

Alsan 104
(100gr/m²) 2

Alsan Flashing Quadro
(1.5 Kg/m²) 3

SOVRAPPOSIZIONE
Alsan Flashing Quadro
(1.5 Kg/m²) 4

SOVRAPPOSIZIONE
Alsan Fleece 5

SOVRAPPOSIZIONE
Alsan Flashing Quadro
(1.5 Kg/m²) 6

PREMIUM

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L05



DESCRIZIONE

Raccordo su metallo
su membrana bituminosa



TIPO SISTEMA

PU




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ETAG 005 W3 P4
- Applicazione facile e veloce
- Un'unica soluzione per superfici diverse

- 1 Membrana bituminosa
- 2 Primer Alsan 104 (100 g/m²)
- 3 Alsan Flashing Quadro (2 kg/m²) *
- 4 Alsan Fleece *
- 5 Alsan Flashing Quadro (1 kg/m²) *

* I passaggi dal 3 al 5 riguardano applicazioni fresco su fresco

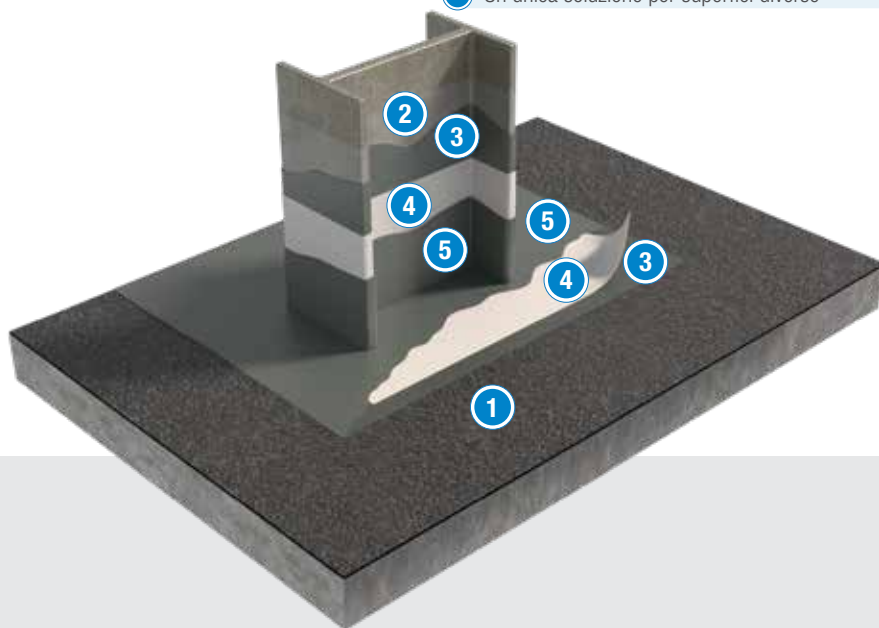

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L06



DESCRIZIONE

Finitura
impermeabilizzante
per superfici bituminose



TIPO SISTEMA


PMMA




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Disponibile in diversi colori
- Applicazione facile e veloce
- Può essere utilizzato su pavimentazioni bituminose
- Applicabile a basse temperature
- Resistente alla pioggia dopo 30 minuti

- 1 Membrana bituminosa
- 2 Alsan 172 (400 g/m²)
- 3 Alsan PMMA 971 F (1.5 Kg/m²)

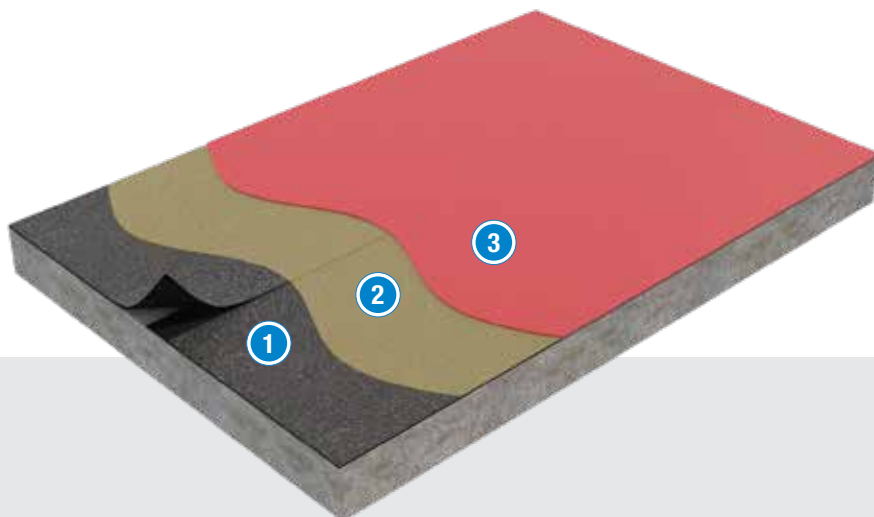



DESCRIZIONE

Rivestimento impermeabilizzante per parcheggi



TIPO SISTEMA

PMMA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Tecnologia PMMA
- Disponibile in diversi colori
- Anti scivolo
- Pedonabile dopo 1 ora
- Per applicazioni interne ed esterne



SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L07

Cemento 1

Alsan 170 (400 g/m²) 2

Sabbia (1 kg/m²) 3

Alsan 970 F (800 g/m²) 4



DESCRIZIONE

Rivestimento impermeabilizzante rinforzato per parcheggi




TIPO SISTEMA

PMMA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ETAG 005 - 25 anni di durabilità
- Ideale per parcheggi esterni
- Resistenza ai raggi U.V. e alle abrasioni
- Massima resistenza di carico
- Disponibile in diversi colori
- Pedonabile dopo 3 ore

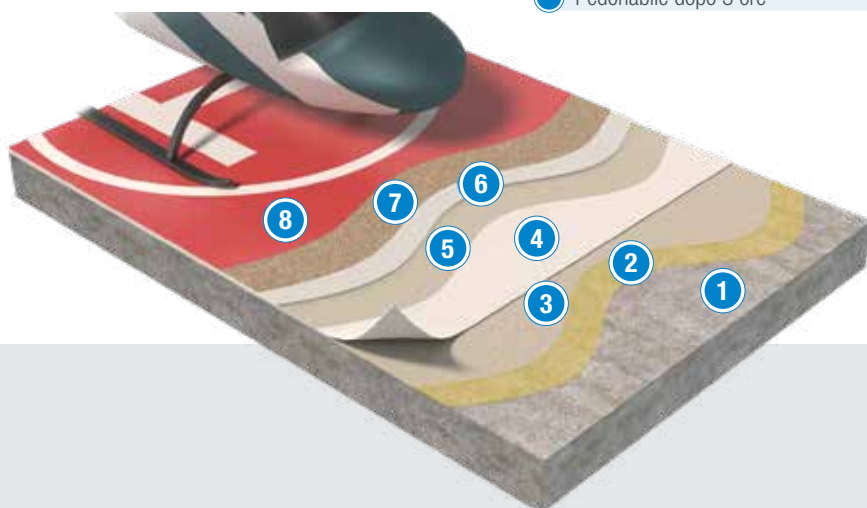

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L08

Cemento 1

Alsan 170 (400 g/m²) 2

Alsan 770 fresco su fresco (1.5 Kg/m²) 3

Alsan Fleece 4

Alsan 770 fresco su fresco (1 Kg/m²) 5

Alsan 870 (4 Kg/m²) 6

Sabbia silicea (3 Kg/m²) 7

Alsan 970 F (800 g/m²) 8

PREMIUM

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L09



DESCRIZIONE

Ristrutturazione di un tetto in metallo con una copertura in poliuretano alifatico



TIPO SISTEMA


PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ristrutturazione estetica
- Eccellente resistenza ai raggi U.V.
- Disponibile in diversi colori

- 1 Tetto esistente in metallo
- 2 Texprimer (200 g/m²)
- 3 SOVRAPPOSIZIONE Alsan Fleece
- 4 SOVRAPPOSIZIONE Texpur (1 kg/m²)
- 5 Texcap F (250 g/m²)

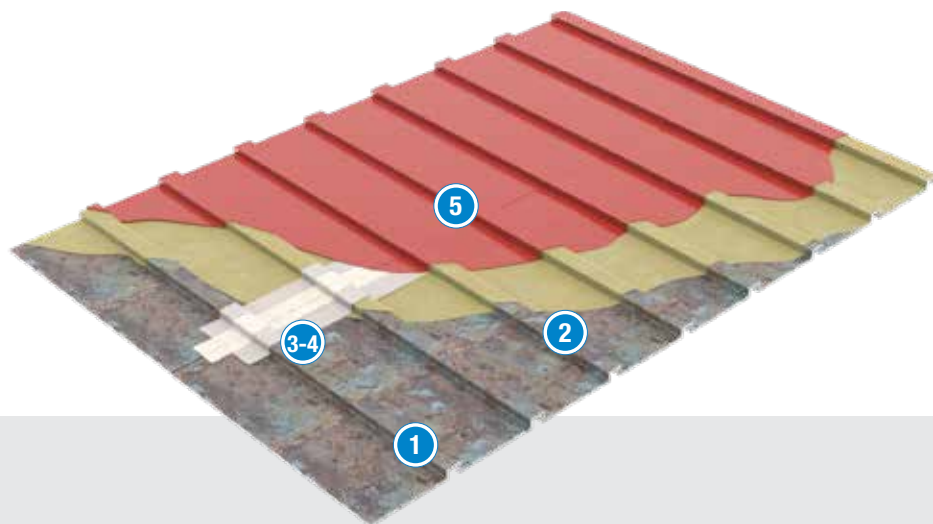

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L10



DESCRIZIONE

Ristrutturazione di una tetto in fibro cemento con una copertura in poliuretano alifatico



TIPO SISTEMA


PU




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ristrutturazione estetica
- Eccellente resistenza ai raggi U.V.
- Disponibile in diversi colori

- 1 Tetto in fibro cemento
- 2 Texprimer (200 g/m²)
- 3 SOVRAPPOSIZIONE Alsan Fleece
- 4 SOVRAPPOSIZIONE Texpur
- 5 Texcap F (250 g/m²)

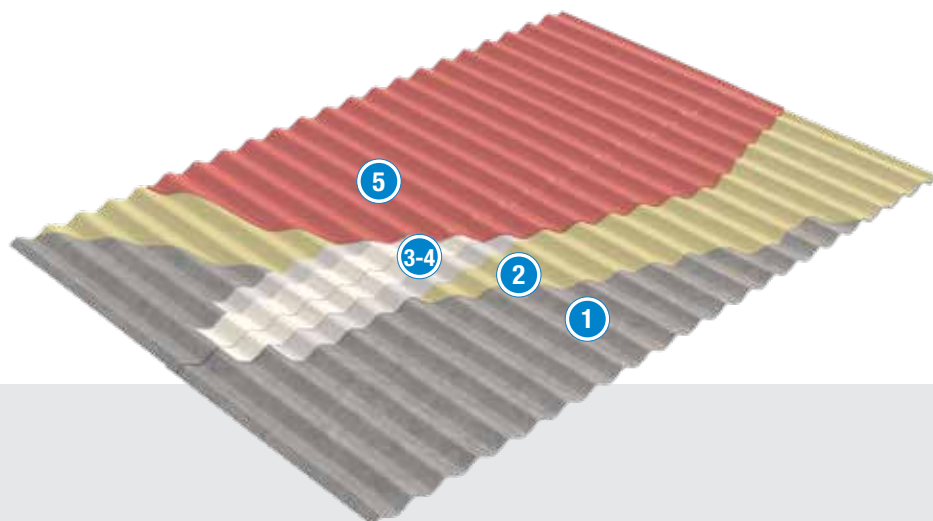



DESCRIZIONE

Raccordo impermeabile
rinforzato




TIPO SISTEMA

PMMA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ETAG 005 W3 P4
- Applicabile a basse temperature
- Resistente alla pioggia dopo 45 min
- Resistente ai raggi U.V.
- Velocità di esecuzione

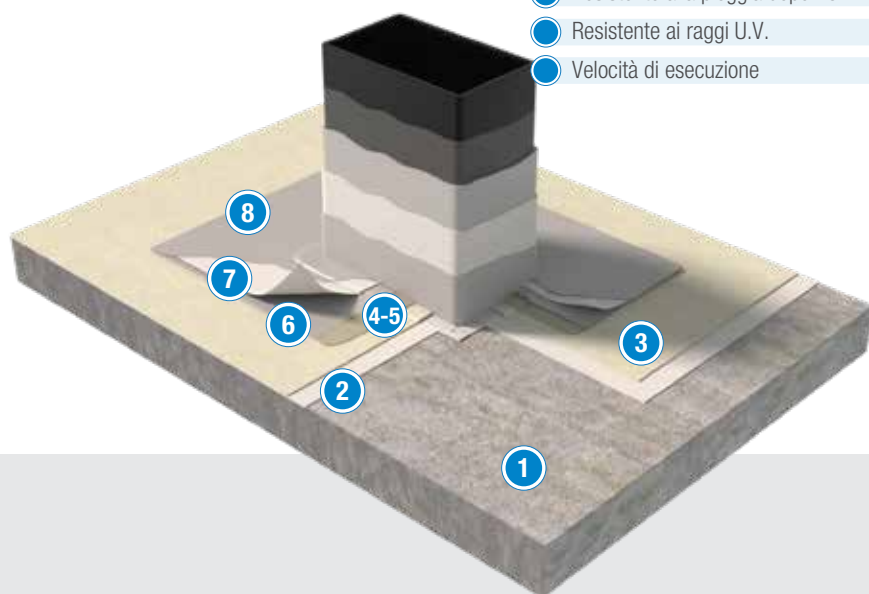

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L11

Calcestruzzo 1

Strato di separazione 2

Manto in TPO 3

Primer Alsan 103
100-150 g/m² 4

Primer Alsan 104
80-100 g/m² 5

Alsan 770 TX
(1,5 kg/m²) 6

Alsan Fleece 7

Alsan 770 TX
fresco su fresco
(1 kg/m²) 8

ECO

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO
L01

DESCRIZIONE

Ristrutturazione con sistema impermeabile rinforzato Cool Roof per tetto pedonabile



TIPO DI SISTEMA

Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Alta riflettanza ed efficienza energetica
- ETAG 005 P3 - Resistenza ai carichi media
- Applicazione ideale per climi caldi
- Un solo prodotto per l'intero sistema

- 1 Cemento
- 2 Campolin Fiber diluito 10-20% (500 g/m²)
- 3 Campolin Fiber fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan Fleece
- 5 Campolin Fiber fresco su fresco (0.7 kg/m²)
- 6 Campolin Fiber bianco (700 g/m²)



AVVISO

Evitare aree di ristagno d'acqua

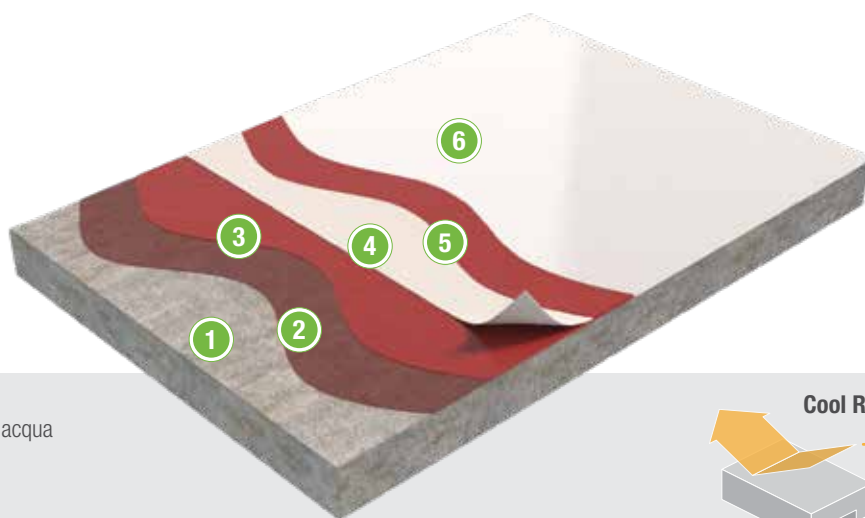

Cool Roof

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO
L02

DESCRIZIONE

Rinnovamento di una vecchia membrana bituminosa



TIPO DI SISTEMA

Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Disponibile in diversi colori
- Applicazione ideale per climi caldi
- Applicazione facile

- 1 Vecchia membrana bituminosa
- 2 Campolin Fiber diluito 10-20% (500 g/m²)
- 3 Campolin Fiber (700 g/m²)
- 4 Campolin Fiber (700 g/m²)



AVVISO

Evitare aree di ristagno d'acqua

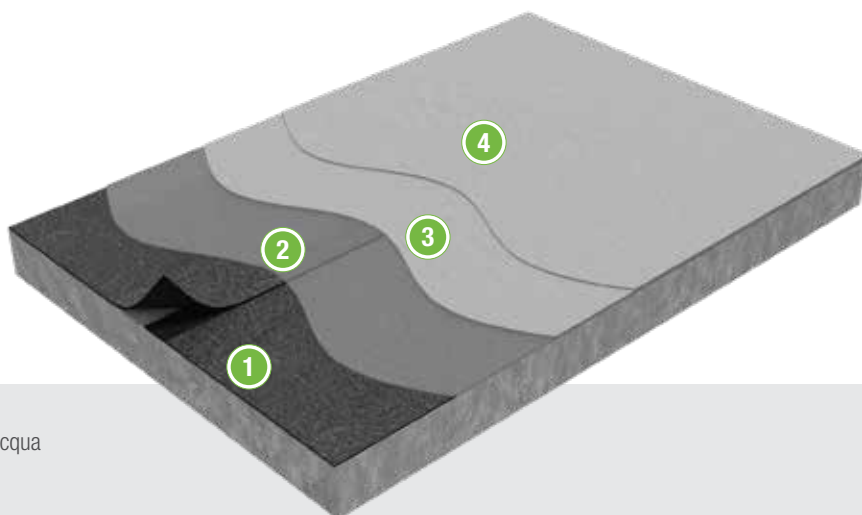



DESCRIZIONE

Ristrutturazione
di una membrana
sintetica




TIPO DI SISTEMA

Acrylic



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione ideale per climi caldi
- Disponibile in diversi colori

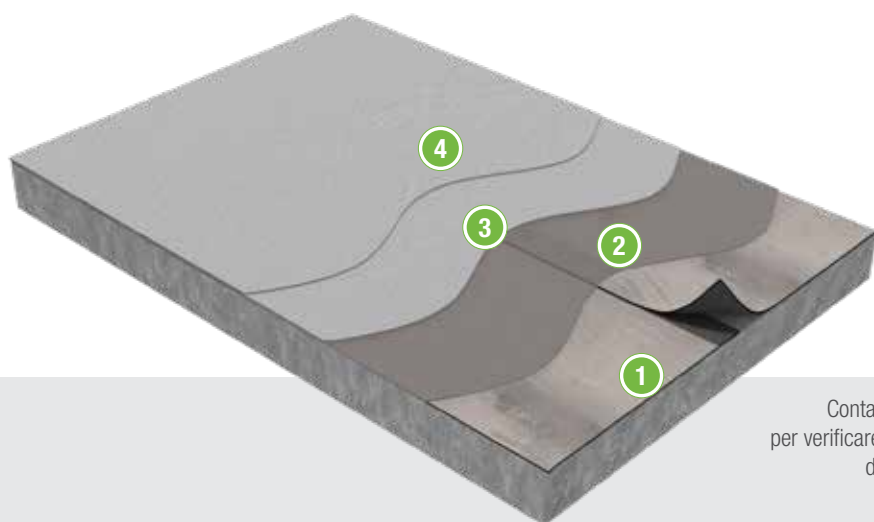

AVVISO



Contatta il Tech Office
per verificare la compatibilità
di questo sistema

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L03

Membrana sintetica

1

Campolin diluito
10-20% (300 g/m²)

2

Campolin
(250 g/m²)

3

Campolin
(250 g/m²)

4



DESCRIZIONE

Ristrutturazione
di una tettoia in metallo




TIPO DI SISTEMA

Acrylic



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione ideale per climi caldi
- Disponibile in diversi colori
- Ottima adesione alla superficie

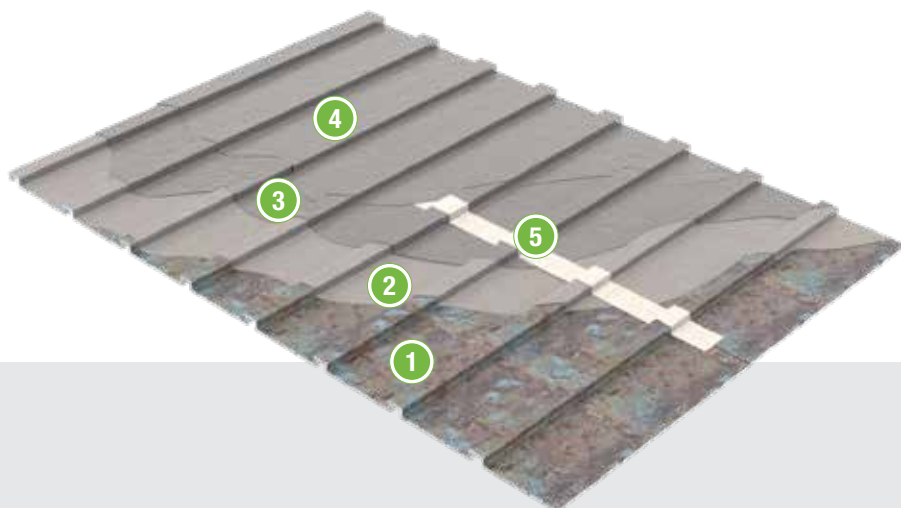

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L04

Tettoia in metallo

1

Campolin diluito
10-20% (300 g/m²)

2

Campolin (250 g/m²)

3

Campolin (250 g/m²)

4

SOVRAPPOSIZIONE
Alsan Fleece BT +
Campolin (1 kg/m²)

5

ECO

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L05



DESCRIZIONE

**Ristrutturazione
di una tettoia
in fibro cemento**



TIPO DI SISTEMA


Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Disponibile in diversi colori
- Applicazione ideale per climi caldi
- Trattamento fibro cemento

- 1 Tettoia in fibro cemento
- 2 Campolin Fiber diluito 10-20% (500 g/m²)
- 3 Campolin Fiber (500 g/m²)
- 4 Campolin Fiber (500 g/m²)
- 5 **SOVRAPPOSIZIONE**
Alsan Fleece
+ Campolin Fiber (1 kg/m²)

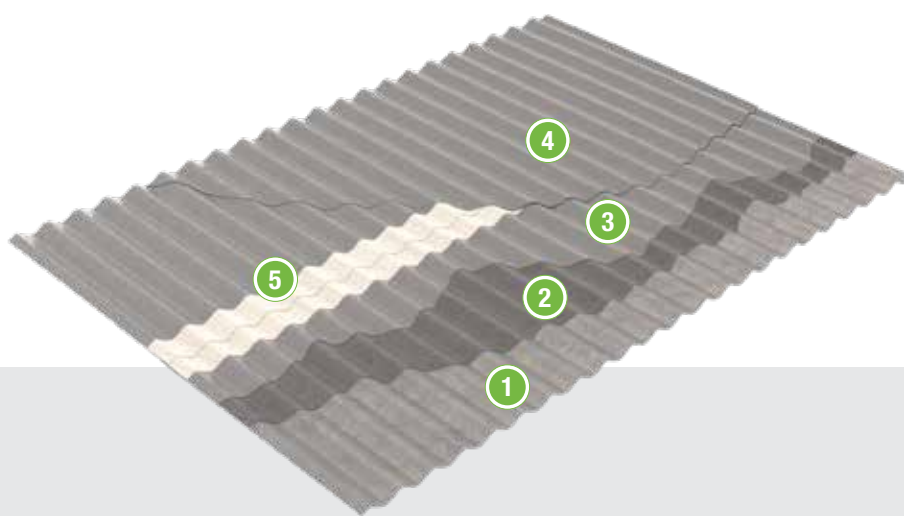

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L06



DESCRIPTION

**Ristrutturazione
di un tetto pedonabile**



TIPO DI SISTEMA


Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Disponibile in diversi colori
- ETAG 005 P3 - Resistenza ai carichi media
- Applicazione ideale per climi caldi
- Ristrutturazione senza demolizioni

- 1 Pavimentazione esistente
- 2 Campolin Fiber diluito 10-20% (500 g/m²)
- 3 Campolin Fiber fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan Fleece
- 5 Campolin Fiber fresco su fresco (700 g/m²)
- 6 Campolin Fiber (700 g/m²)

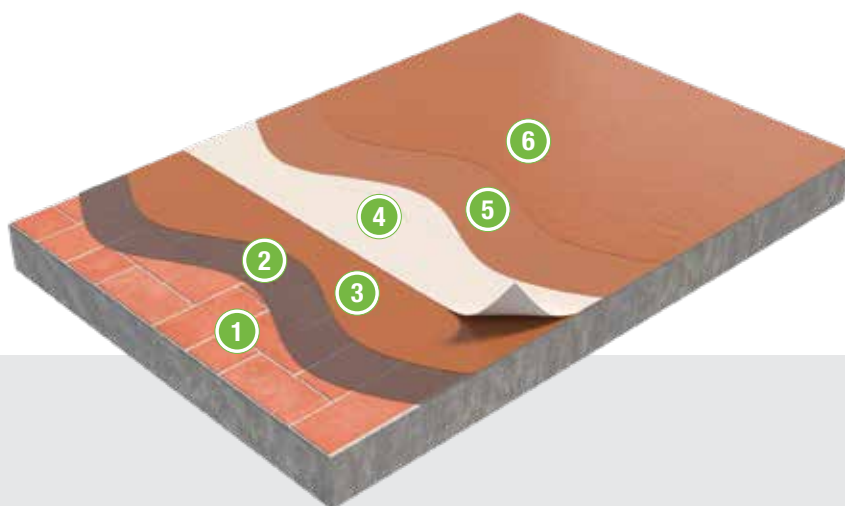



DESCRIZIONE

Ristrutturazione
di un tetto pedonabile




TIPO DI SISTEMA

Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione ideale per climi caldi
- Disponibile in diversi colori
- ETAG 005 P3 - Resistenza ai carichi media
- Resistenza all'abrasione e al ristagno d'acqua
- Ristrutturazione senza demolizioni

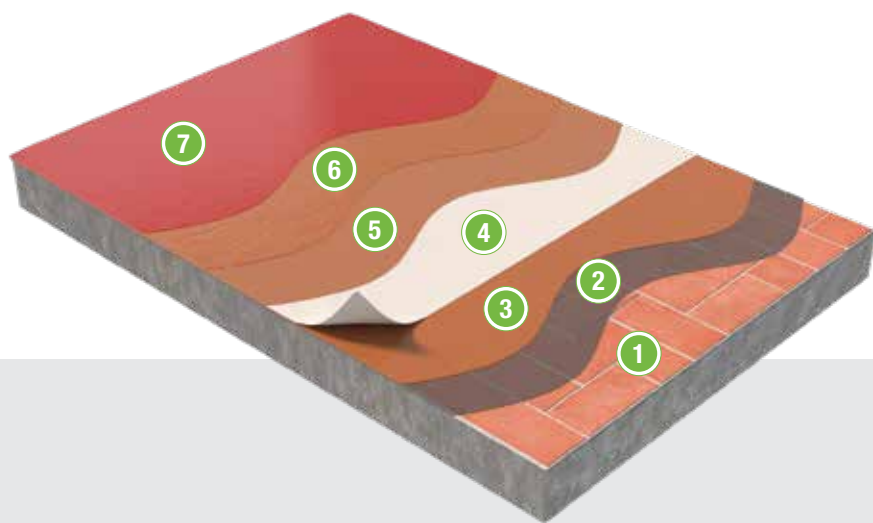

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L07

- 1 Pavimentazione esistente
- 2 Campolin Fiber diluito 10-20% (500 g/m²)
- 3 Campolin Fiber fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan Fleece
- 5 Campolin Fiber fresco su fresco (700 g/m²)
- 6 Campolin Fiber (700 g/m²)
- 7 TEXCAP F (250 g/m²)



DESCRIZIONE

Ristrutturazione
di una membrana
bituminosa




TIPO DI SISTEMA

Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione ideale per climi caldi
- Disponibile in diversi colori
- ETAG 005 P3 - Resistenza ai carichi media

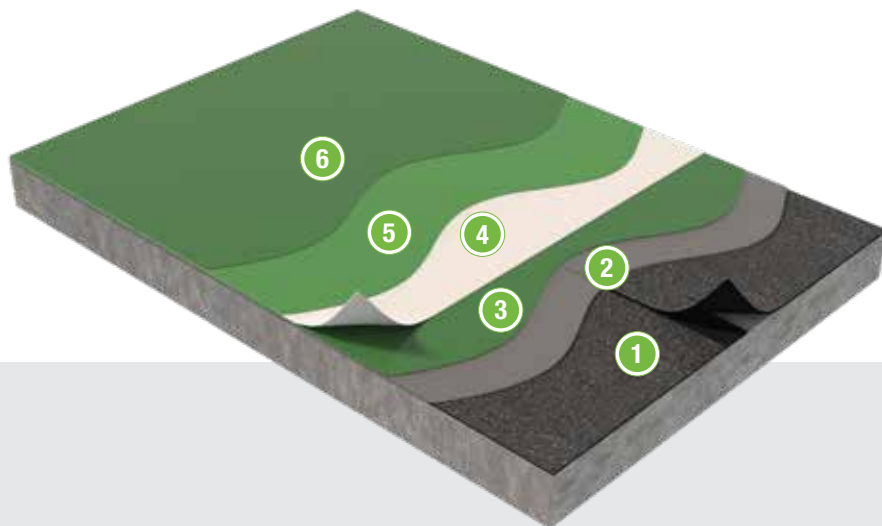

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L08

- 1 Membrana bituminosa
- 2 Campolin Fiber diluito 10-20% (500 g/m²)
- 3 Campolin Fiber fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan Fleece
- 5 Campolin Fiber fresco su fresco (700 g/m²)
- 6 Campolin Fiber (700 g/m²)

ECO

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

ECO L09



DESCRIZIONE

Sistema impermeabile rinforzato sottopiastrella e piatto doccia



TIPO DI SISTEMA

Sistema acrilico rinforzato



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sistema all'acqua applicabile in ambienti interni
- Versatilità di applicazione
- Direttamente piastrellabile
- Ideale per riqualificazione bagno


- 1 Massetto
- 2 Alsan Flashing Easylastic (1,5 kg/m²)
- 3 Alsan Fleece
- 4 Alsan Flashing Easylastic (1 kg/m²)
- 5 Incollaggio Piastrelle - Piatto Doccia



AVVISO

L'impermeabilizzazione al di sotto dei rivestimenti ceramici è fondamentale per la protezione del massetto, nonché per l'adesione, la durabilità e l'estetica delle piastrelle.



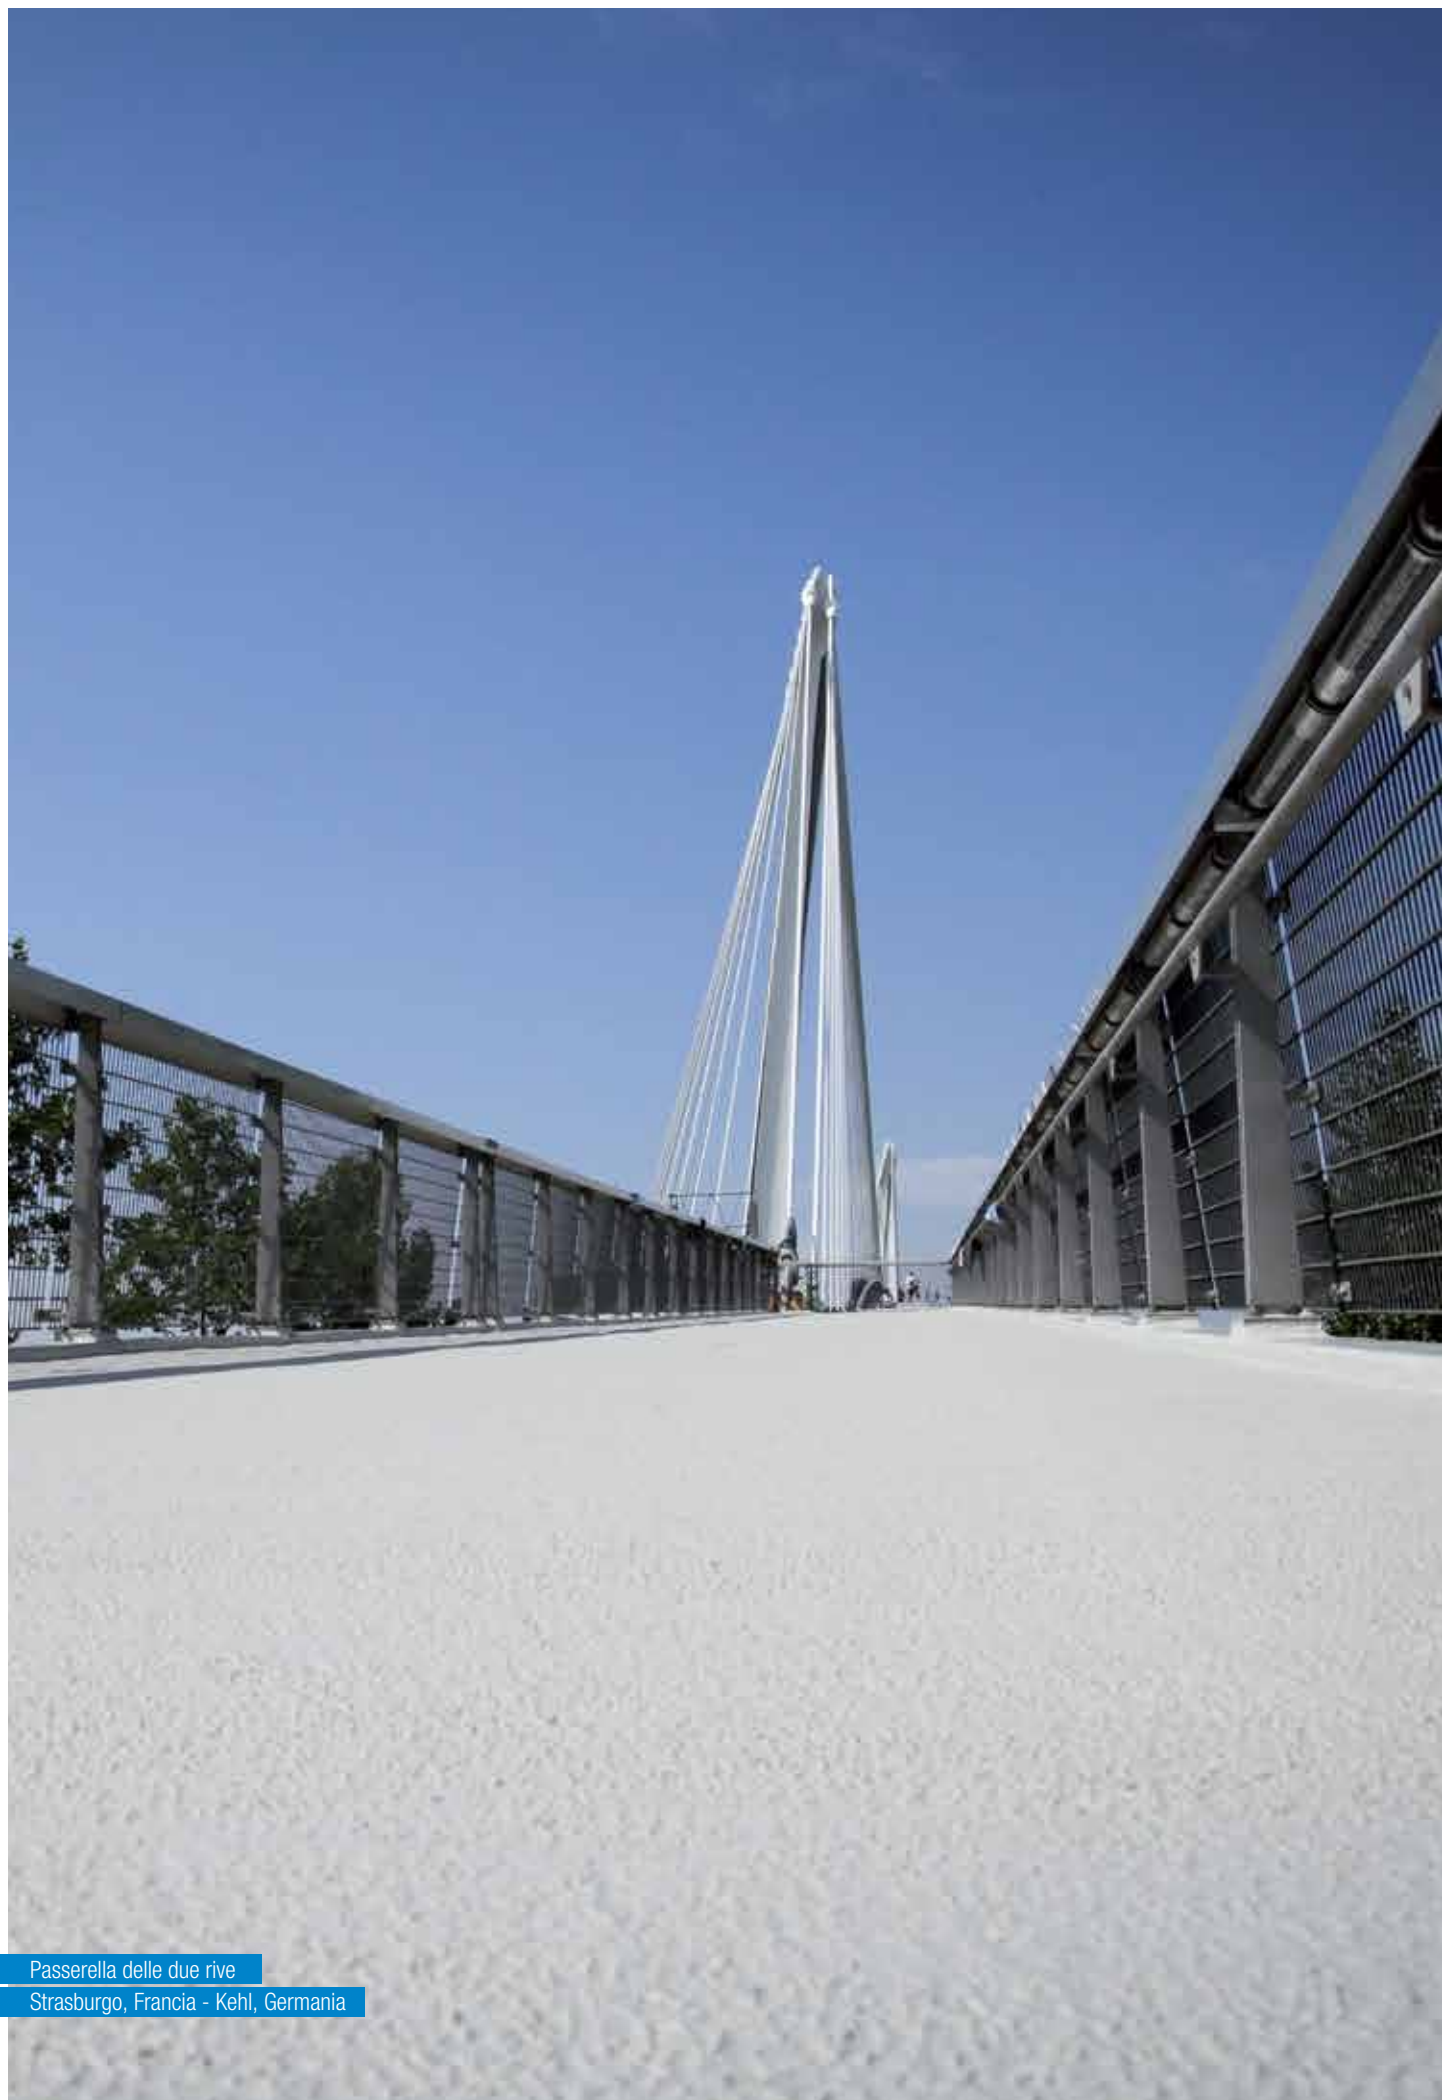

Passerella delle due rive

Strasburgo, Francia - Kehl, Germania

FAST

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST
L01

- 1 Cemento
- 2 Alsan 140 (0,4 kg/m²)
- 3 Alsan 600 fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan 225 GF
- 5 Alsan 600 fresco su fresco (1 kg/m²)
- 6 Alsan 902 CR (0,3 kg/m²)

DESCRIZIONE

Sistema Impermeabile Cool Roof su sistemi nuovi o esistenti

TIPO DI SISTEMA
PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Riduce la temperatura grazie alla rifrazione
- Resistenza ai raggi U.V.
- Applicazione facile e veloce



LO SAPEVI CHE:

E' molto importante analizzare economicamente un sistema tenendo conto degli aspetti e dei tempi di applicazione senza limitarsi all'analisi di costo unitario del singolo prodotto.

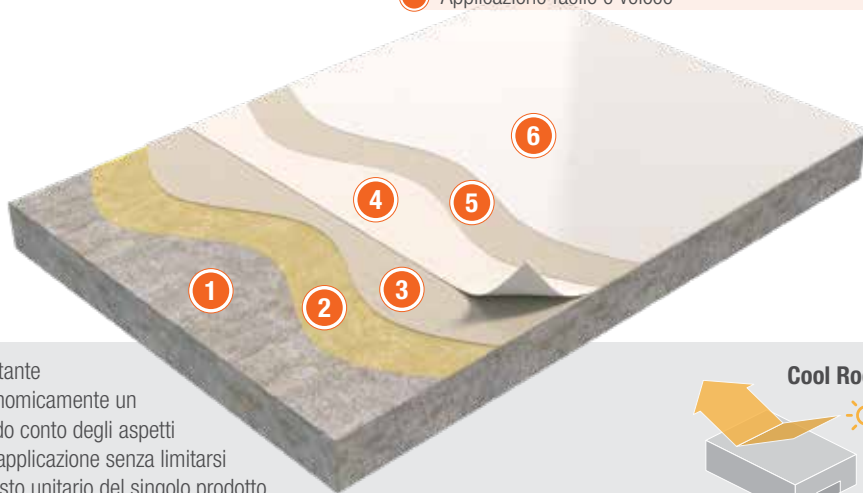

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST
L02

- 1 Cemento
- 2 ALSAN H80 (0,25 kg/m²)
- 3 ALSAN 600 (1,6 kg/m²)
- 4 Spolvero di silice (1 kg/m²)
- 5 Incollaggio piastrelle

DESCRIZIONE

Sistema impermeabile sottopiastrella pedonabile

TIPO DI SISTEMA
PU


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W2 P3
- Applicabile anche a basse temperature
- Applicazione facile e veloce
- Tempi rapidi di sovra piastrellatura



LO SAPEVI CHE:

I sistemi ALSAN 600 permettono la realizzazione di opere impermeabili anche in condizioni meteo critiche. Risvolti e punti critici sono da armare con ALSAN Fleece.

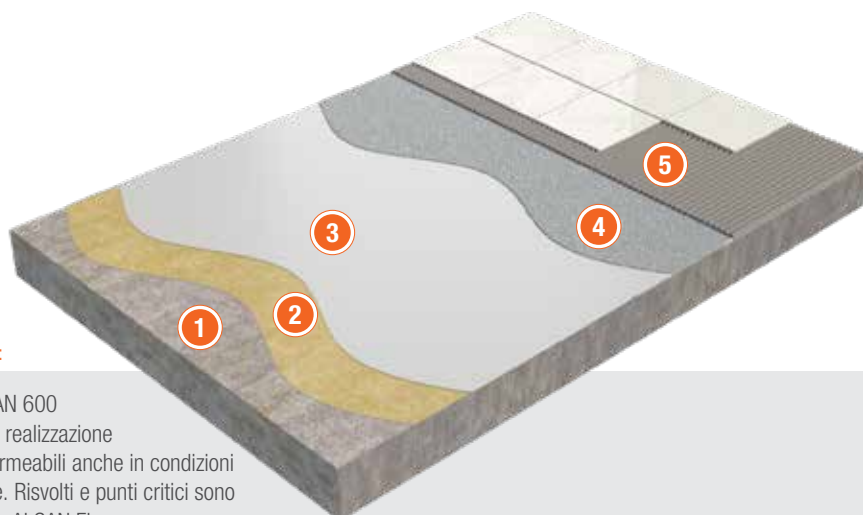



DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione pedonabile per nuove costruzioni




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Non necessita di primer
- Applicazione facile e veloce

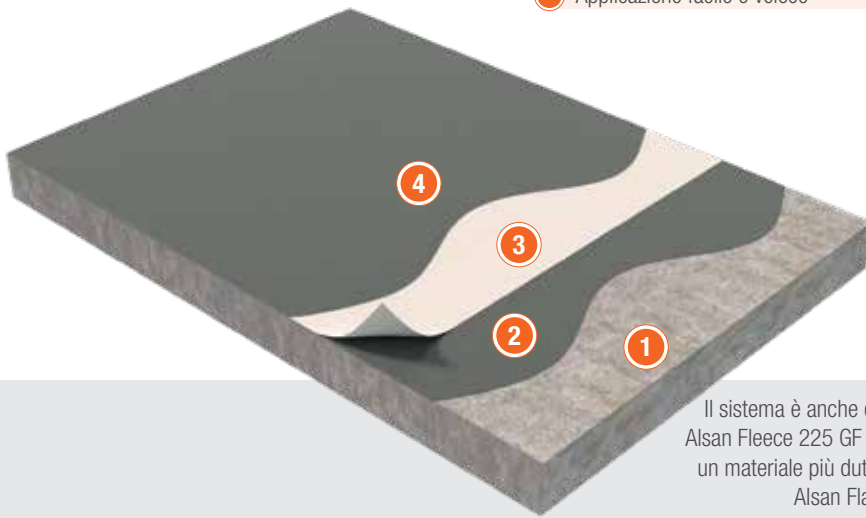

LO SAPEVI CHE:



Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan Flashing Quadro.

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST L03

Cemento 1

Alsan Flashing Quadro (2 kg/m²) 2

Alsan Fleece 165 P 3

Alsan Flashing Quadro (1 kg/m²) 4



DESCRIZIONE

Ristrutturazione rinforzata di un'area pedonabile




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Non necessita di primer
- Applicazione facile e veloce
- Ristrutturazioni senza demolizioni

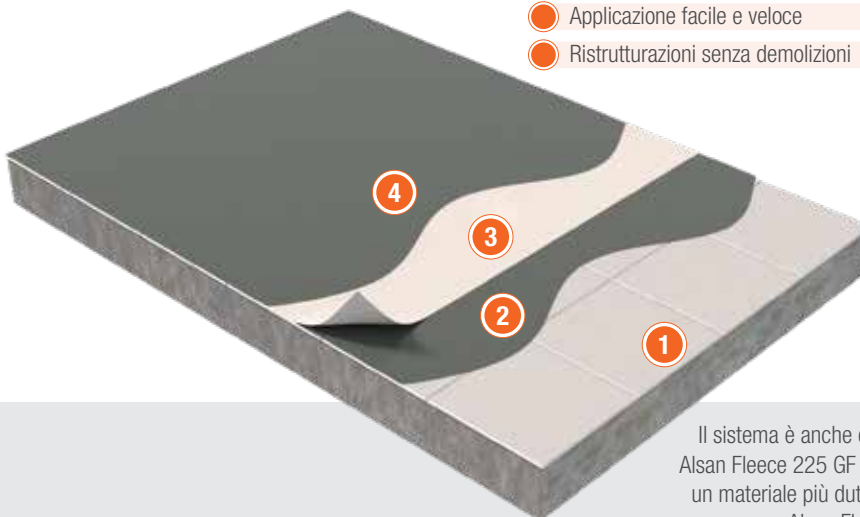

LO SAPEVI CHE:



Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan Flashing Quadro.

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST L04

Piastrelle in ceramica 1

Alsan Flashing Quadro (2 kg/m²) 2

Alsan Fleece 3

Alsan Flashing Quadro (1 kg/m²) 4

FAST

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST
L05

DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione pedonabile, isolata termicamente con finitura in legno



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

● Conforme a ETAG 005: W3 P4

→ 25 anni di durabilità

→ Resistenza ai carichi pesanti

● Elevata capacità di isolamento termico

● Applicazione facile e veloce

- 1 Cemento
- 2 Alsan Flashing Quadro (2 kg/m²)
- 3 Alsan Fleece
- 4 Alsan Flashing Quadro (1 kg/m²)
- 5 Geotessile
- 6 Sopra XPS
- 7 Geotessile
- 8 Finitura in legno da esterni



LO SAPEVI CHE:

Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan Flashing Quadro.



SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST
L06

DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione pedonabile con finitura in erba sintetica



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

● Conforme a ETAG 005: W3 P4

→ 25 anni di durabilità

→ Resistenza ai carichi pesanti

● Applicazione facile e veloce

- 1 Cemento
- 2 Alsan Flashing Quadro (2 kg/m²)
- 3 Alsan Fleece
- 4 Alsan Flashing Quadro (1 kg/m²)
- 5 Geotessile
- 6 Erba sintetica



LO SAPEVI CHE:

Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan Flashing Quadro.





DESCRIZIONE

**Raccordo impermeabile
rinforzato**




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Applicabile a basse temperature
- Applicazione fresco su fresco
- Resistenza ai raggi U.V.

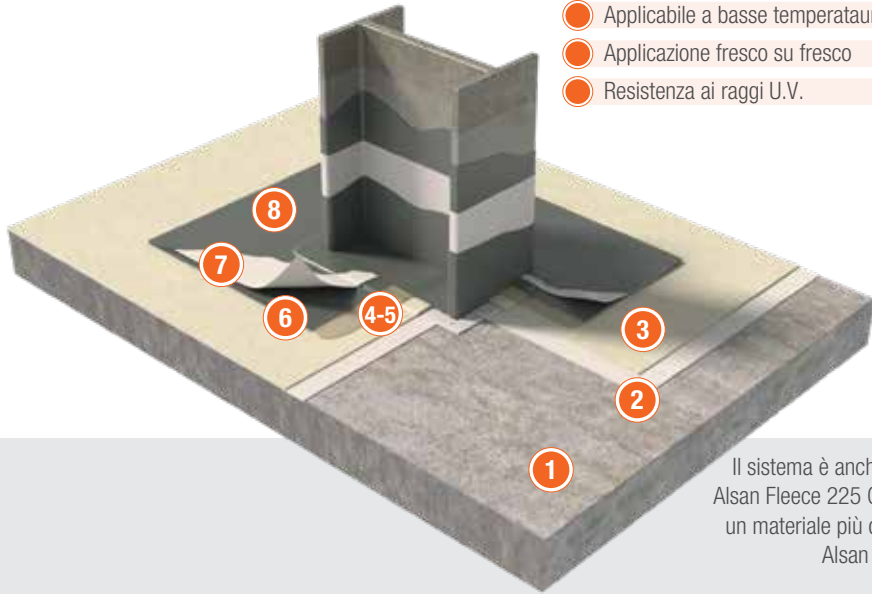

LO SAPEVI CHE:



Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan Flashing Quadro.

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST L07

- Supporto calcestruzzo **1**
- Strato di separazione **2**
- Manto in TPO **3**
- Primer Alsan 103 **4**
- Primer Alsan 104 **5**
- Alsan Flashing Quadro (2 kg/m²) **6**
- Alsan Fleece **7**
- Alsan Flashing Quadro (1 kg/m²) **8**

CLASSIC

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L01

- 1 Membrana bituminosa
- 2 White Reflecta Plus (600 g/m²)

DESCRIZIONE

Sistema impermeabile Cool Roof per la ristrutturazione di un tetto bituminoso



TIPO DI SISTEMA

Copertura a base solvente



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Aumenta l'efficienza energetica
- Indice di riflettanza solare - SRI 103
- Duraturo nel tempo

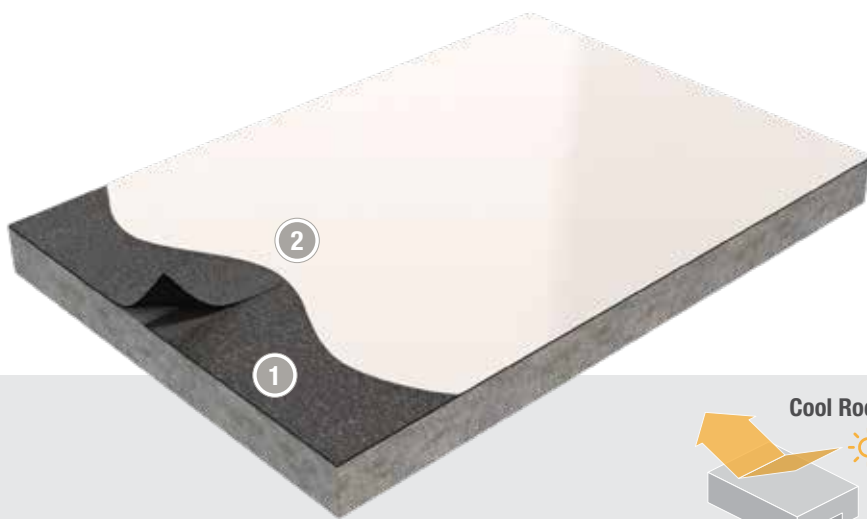

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L02

- 1 Cemento
- 2 Texprimer (250 g/m²)
- 3 Sabbia silicea (250 g/m²)
- 4 Texcap F (250 g/m²)

DESCRIZIONE

Copertura impermeabilizzante anti scivolo a protezione di una superficie in cemento


TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Alta resistenza ai raggi U.V. e alle abrasioni
- Applicazione facile e veloce

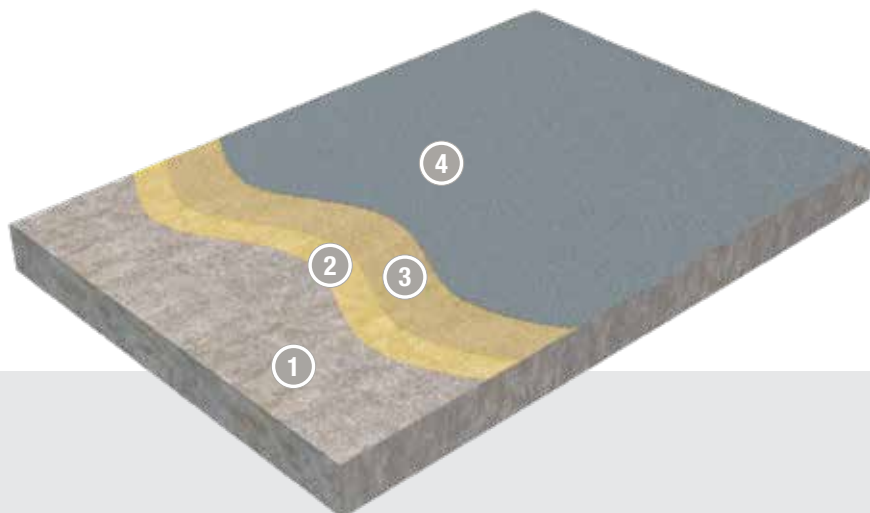



DESCRIZIONE

Ristrutturazione rinforzata di una'area pedonabile (finitura anti scivolo)




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W2 P3
 - 10 anni di durabilità
 - Resistente al traffico pedonale
- Ristrutturazione senza demolizioni
- Disponibile in diversi colori
- Stabile ai raggi U.V.

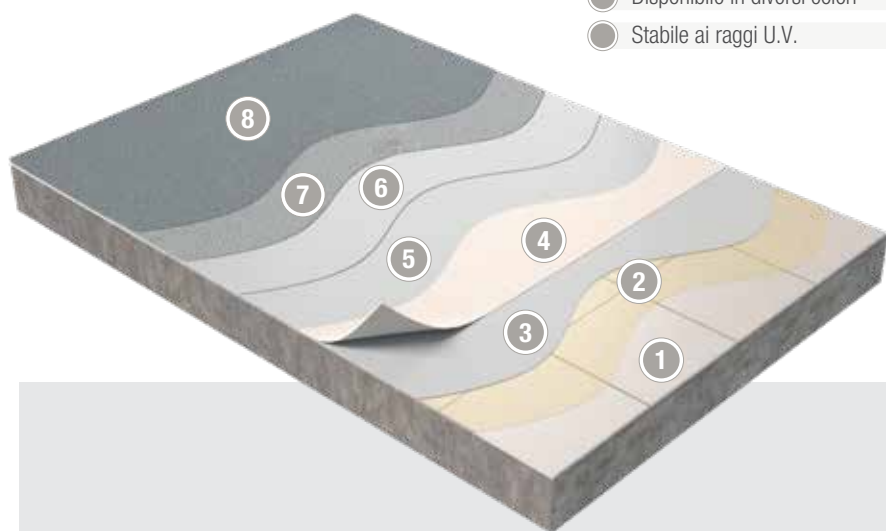

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L03

- Piastrelle in ceramica 1
- Texprimer (200 g/m²) 2
- Texpur fresco su fresco (1 kg/m²) 3
- Alsan Fleece 4
- Texpur fresco su fresco (600 g/m²) 5
- Texpur (800 g/m²) 6
- Sabbia silicea (1 kg/m²) 7
- Alsan PUR 906 F - Texcap F (250 g/m²) 8



DESCRIZIONE

Ristrutturazione rinforzata di una'area pedonabile (finitura con piastrelle)




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W2 P3
 - 10 anni di durabilità
 - Resistente al traffico pedonale
- Ristrutturazione senza demolizioni

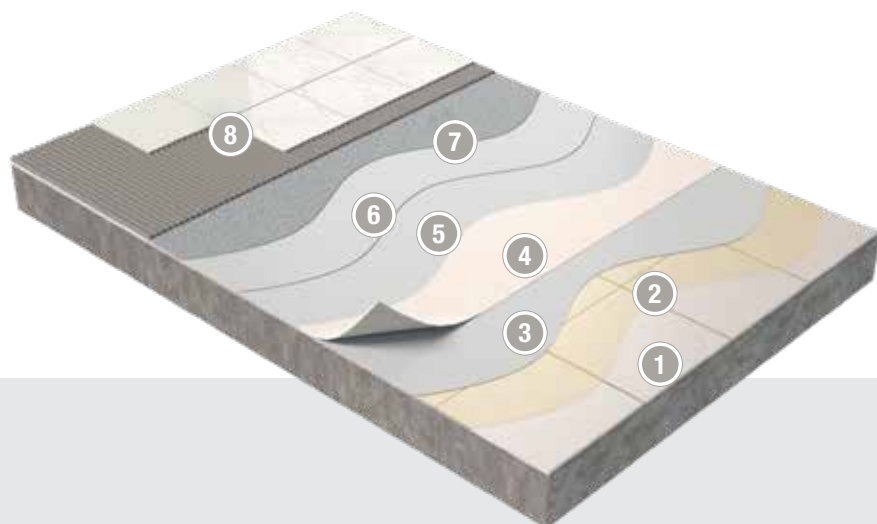

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L04

- Piastrelle in ceramica 1
- Texprimer (200 g/m²) 2
- Texpur fresco su fresco (1 kg/m²) 3
- Alsan Fleece 4
- Texpur fresco su fresco (600 g/m²) 5
- Texpur (800 g/m²) 6
- Sabbia silicea (1 kg/m²) 7
- Piastrelle in ceramica 8

CLASSIC

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L05



DESCRIZIONE

Ristrutturazione rinforzata coibentata di un'area pedonabile (finitura in legno per esterni)



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI


Conforme a ETAG 005: W2 P3

→ 10 anni di durabilità

→ Resistente al traffico pedonale

Elevato isolamento termico

- 1 Piastrelle in ceramica
- 2 Texprimer (200 g/m²)
- 3 Texpur fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan Fleece
- 5 Texpur fresco su fresco (600 g/m²)
- 6 Texpur (800 g/m²)
- 7 Geotessile
- 8 Sopra XPS
- 9 Geotessile
- 10 Finitura in legno da esterni

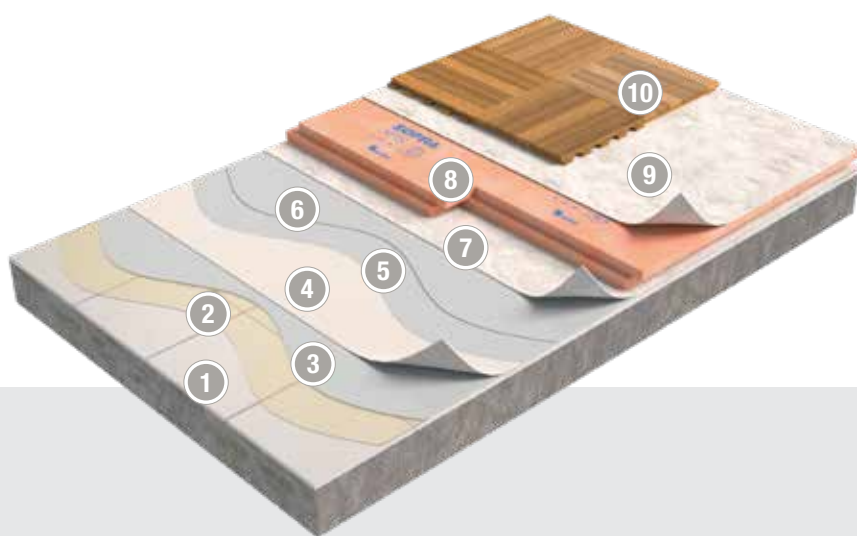

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L06



DESCRIZIONE

Ristrutturazione rinforzata coibentata di un'area non carrabile (finitura con ghiaia)



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI


Conforme a ETAG 005: W2 P3

→ 10 anni di durabilità

→ Resistente al traffico pedonale

Elevato isolamento termico

- 1 Piastrelle in ceramica
- 2 Texprimer (200 g/m²)
- 3 Texpur fresco su fresco (1 kg/m²)
- 4 Alsan Fleece
- 5 Texpur fresco su fresco (600 g/m²)
- 6 Texpur (800 g/m²)
- 7 Geotessile
- 8 Sopra XPS
- 9 Geotessile
- 10 Ghiaia

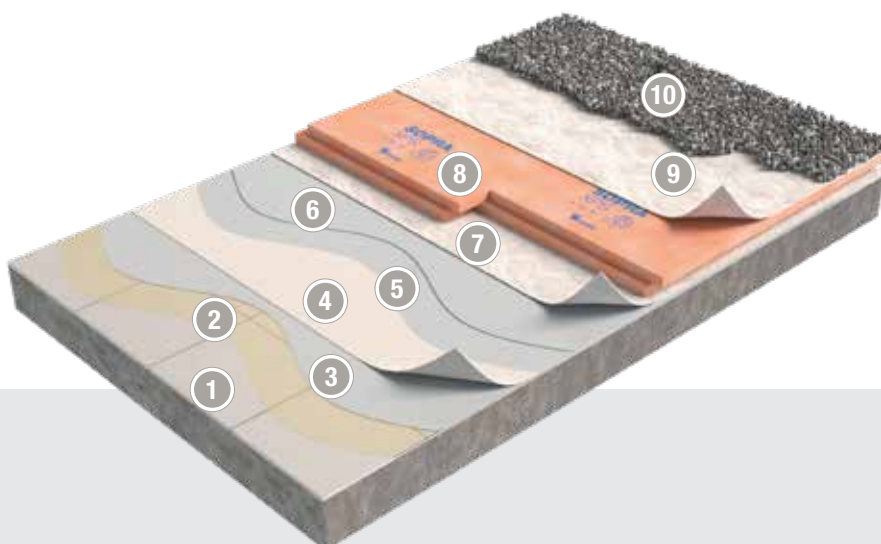



DESCRIZIONE

**Impermeabilizzazione
coibentata pedonabile
per nuovi edifici**




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W2 P3
 - 10 anni di durabilità
 - Resistente al traffico pedonale
- Elevato isolamento termico
- Ideale per aree con traffico intenso

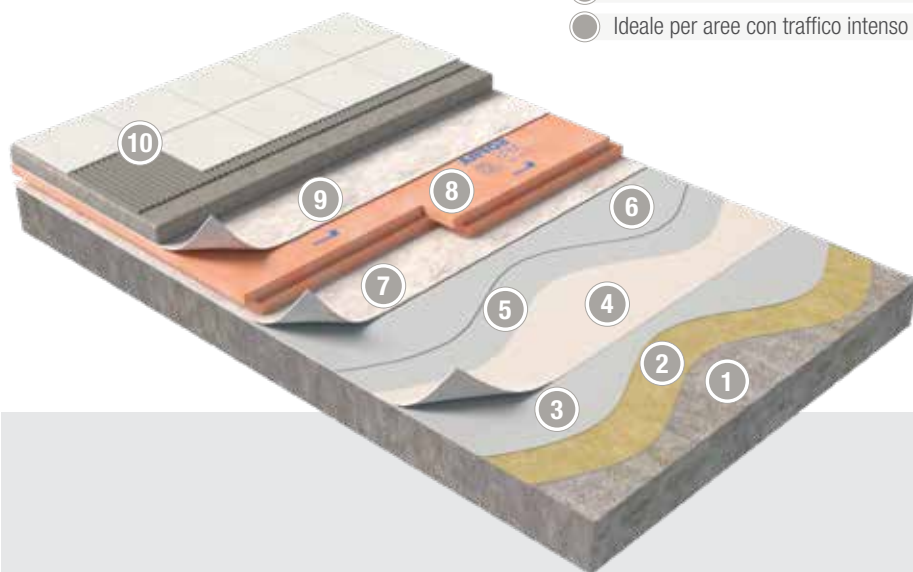

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L07

- Cemento 1
- Texprimer (200 g/m²) 2
- Texpur fresco su fresco (1 kg/m²) 3
- Alsan Fleece 4
- Texpur fresco su fresco (600 g/m²) 5
- Texpur (800 g/m²) 6
- Geotessile 7
- Sopra XPS 8
- Geotessile 9
- Massetto per pavimento 10



DESCRIZIONE

**Impermeabilizzazione
e drenaggio per
fioriera in cemento**




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resistenza alle radici
- Applicazione facile e veloce
- 10 anni di durabilità

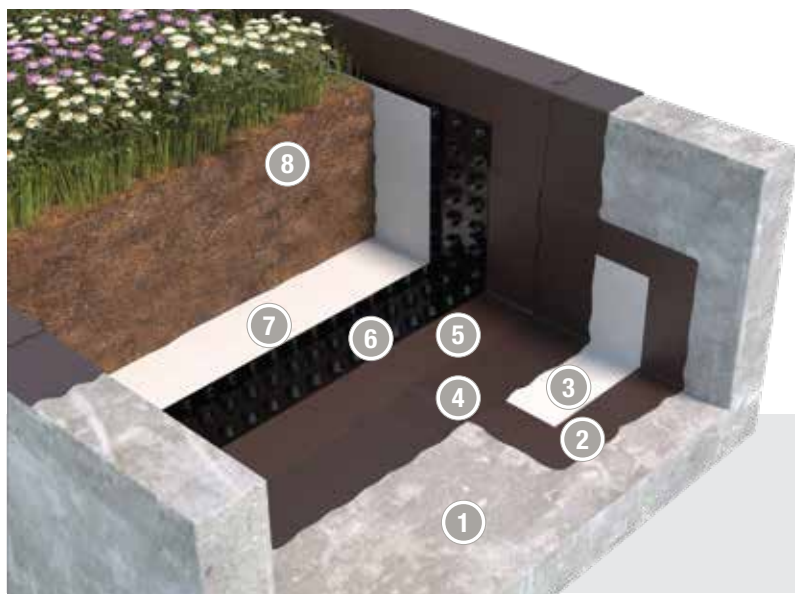

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L08

- Cemento 1
- Alsan Flashing Jardin fresco su fresco (500 g/m²) 2
- Alsan Fleece 3
- Alsan Flashing Jardin (900 g/m²) 4
- Alsan Flashing Jardin (700 g/m²) 5
- Strato drenante 6
- Geotessile 7
- Strato vegetale 8

CLASSIC

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L09



DESCRIZIONE

Rifacimento di una grondaia in metallo



TIPO DI SISTEMA


PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Non necessita di primer
- Incrementa la durata del metallo

- 1 Grondaia esistente
- 2 Alsan Flashing (500 g/m²)
- 3 Alsan Flashing (900 g/m²)
- 4 **SOVRAPPOSIZIONE**
Alsan Fleece + Alsan Flashing (700 g/m²)

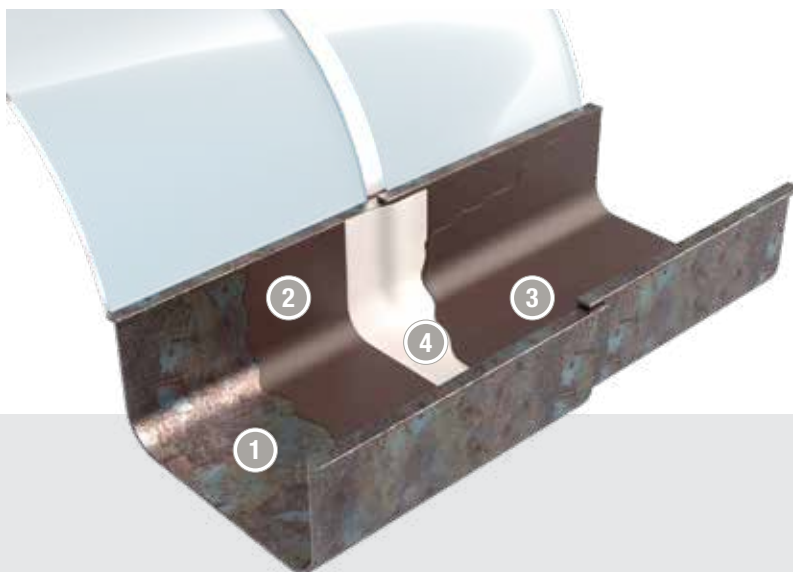

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L10



DESCRIZIONE

Rifacimento di una vecchia membrana bituminosa con una copertura in alluminio



TIPO DI SISTEMA


A base di fibre e solventi



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rinnovo estetico
- Applicazione facile e veloce
- Una sola mano di prodotto
- Durabilità nel tempo

- 1 Membrna bituminosa
- 2 Cural (400 g/m²)

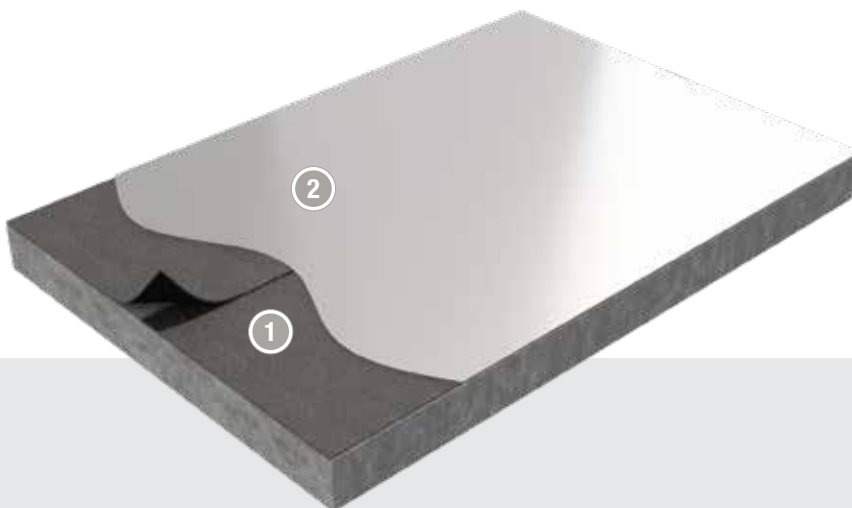



DESCRIZIONE

Rivestimento impermeabile elastico per parcheggi




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ideale per parcheggi esterni
- Resistenza ai raggi U.V. e alle abrasioni

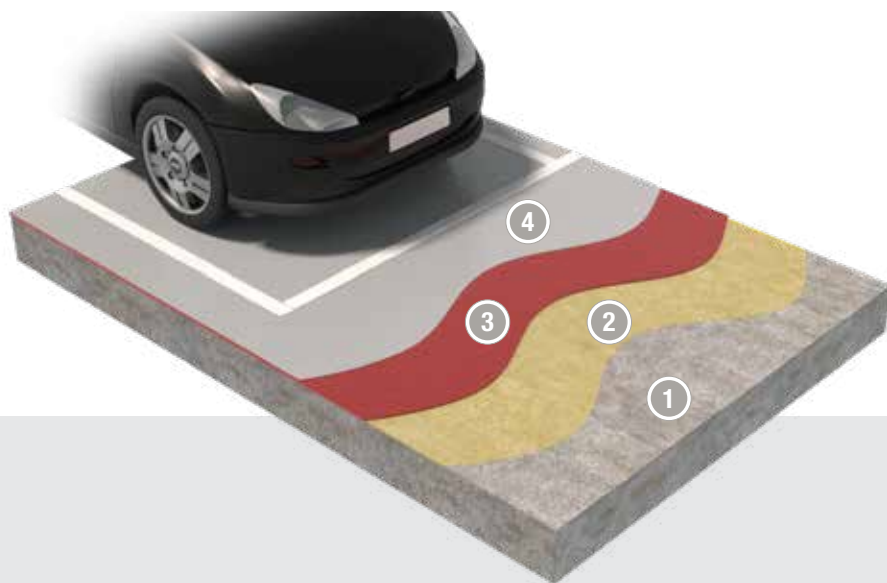

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L11

Cemento 1

Alsan Epox 134 (400 g/m²) 2

Alsan PUR 744 (1 kg/m²) 3

Alsan PUR 904 (350 g/m²) 4



DESCRIZIONE

Coperture per parcheggi



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Resistenza ai raggi U.V. e alle abrasioni
- Per applicazioni interne ed esterne



SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L12

Cemento 1

Alsan Epox 134 (400 g/m²) 2

Alsan PUR 904 (350 g/m²) 3

CLASSIC

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L13



DESCRIZIONE

Rifacimento di un vecchio tetto in metallo con un impermeabilizzante in alluminio



TIPO DI SISTEMA

PU




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rinnovo estetico
- Protezione contro la corrosione
- Applicazione facile e veloce

1 Superficie esistente in metallo

2 Cural (400 g/m²)

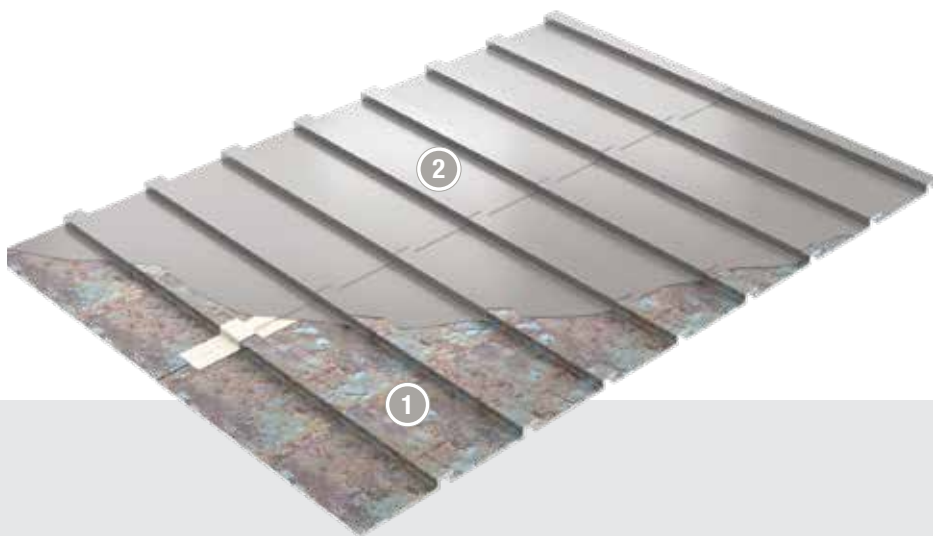

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L14



DESCRIZIONE

Sormonto di un tubo in PVC su membrana bituminosa



TIPO DI SISTEMA

Acrilico



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Non necessita di primer
- Applicazione facile e veloce
- Adesione ottimale sulla maggior parte delle superfici


1 Membrana bituminosa

2 Alsan Flashing (500 g/m²)

3 Alsan Fleece

4 Alsan Flashing (900 g/m²)

5 Alsan Flashing (700 g/m²)

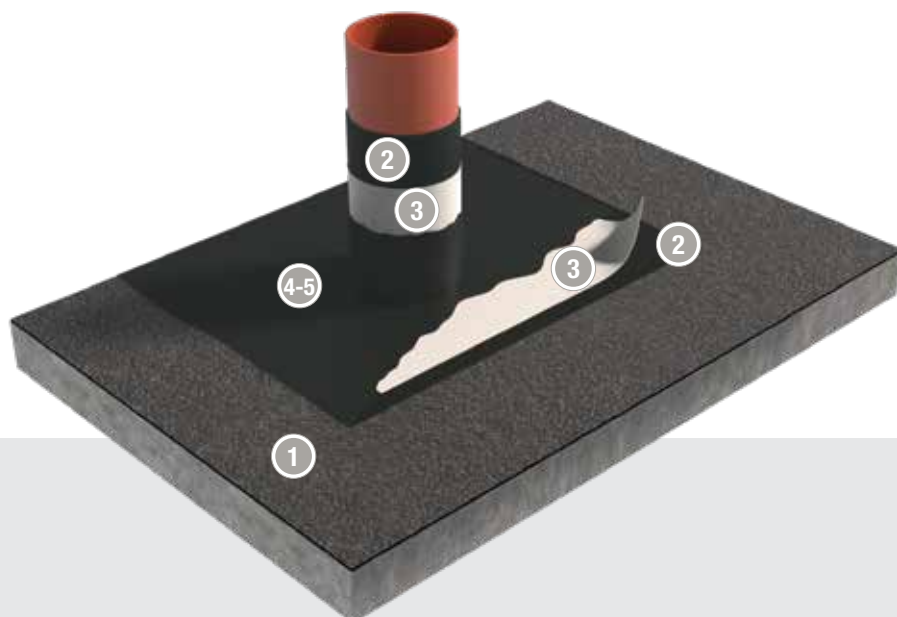



DESCRIZIONE

Sistema impermeabile evacuazione acque con draini



TIPO DI SISTEMA

Sistema acrilico rinforzato




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile applicazione
- Bocchettone draini pre-accoppiato con tessuto
- Riduce i tempi di applicazione

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

CLASSIC L15

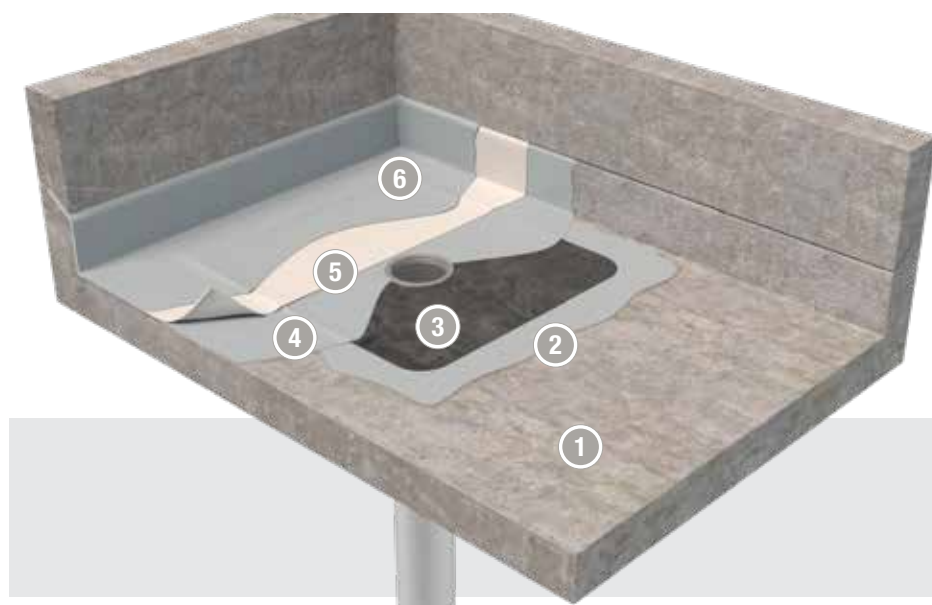

Supporto in calcestruzzo **1**

Alsan Flashing Easylastic (1 kg/m²) **2**

Draini **3**

Alsan Flashing Easylastic (1,5 kg/m²) **4**

Alsan Fleece **5**

Alsan Flashing Easylastic (1 kg/m²) **6**

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA



Via Industriale dell'Isola, 3 - 24040 Chignolo d'Isola (Bergamo)



Tel. +39.035.095.10.11 | Fax +39.035.494.06.49



info@soprema.it

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Materiali Isolanti



Verolanuova (Brescia)
San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Frigento (Avellino)



info.insulation@soprema.it

Membrane Sintetiche



Chignolo d'Isola (Bergamo)
Villa Santo Stefano (Frosinone)



info@soprema.it

Membrane Bitume Polimero e Prodotti Liquidi



Salgareda (Treviso)



novaglass@soprema.it



www.soprema.it

