ISOLANTI TERMOACUSTICI

MEMBRANE BITUME POLIMERO

TEGOLE BITUMINOSE

PRODOTTI LIQUIDI

PRODOTTI ACCESSORI

MEMBRANE SINTETICHE

CATALOGO GENERALE

GENNAIO 2020

SOPREMA GROUP

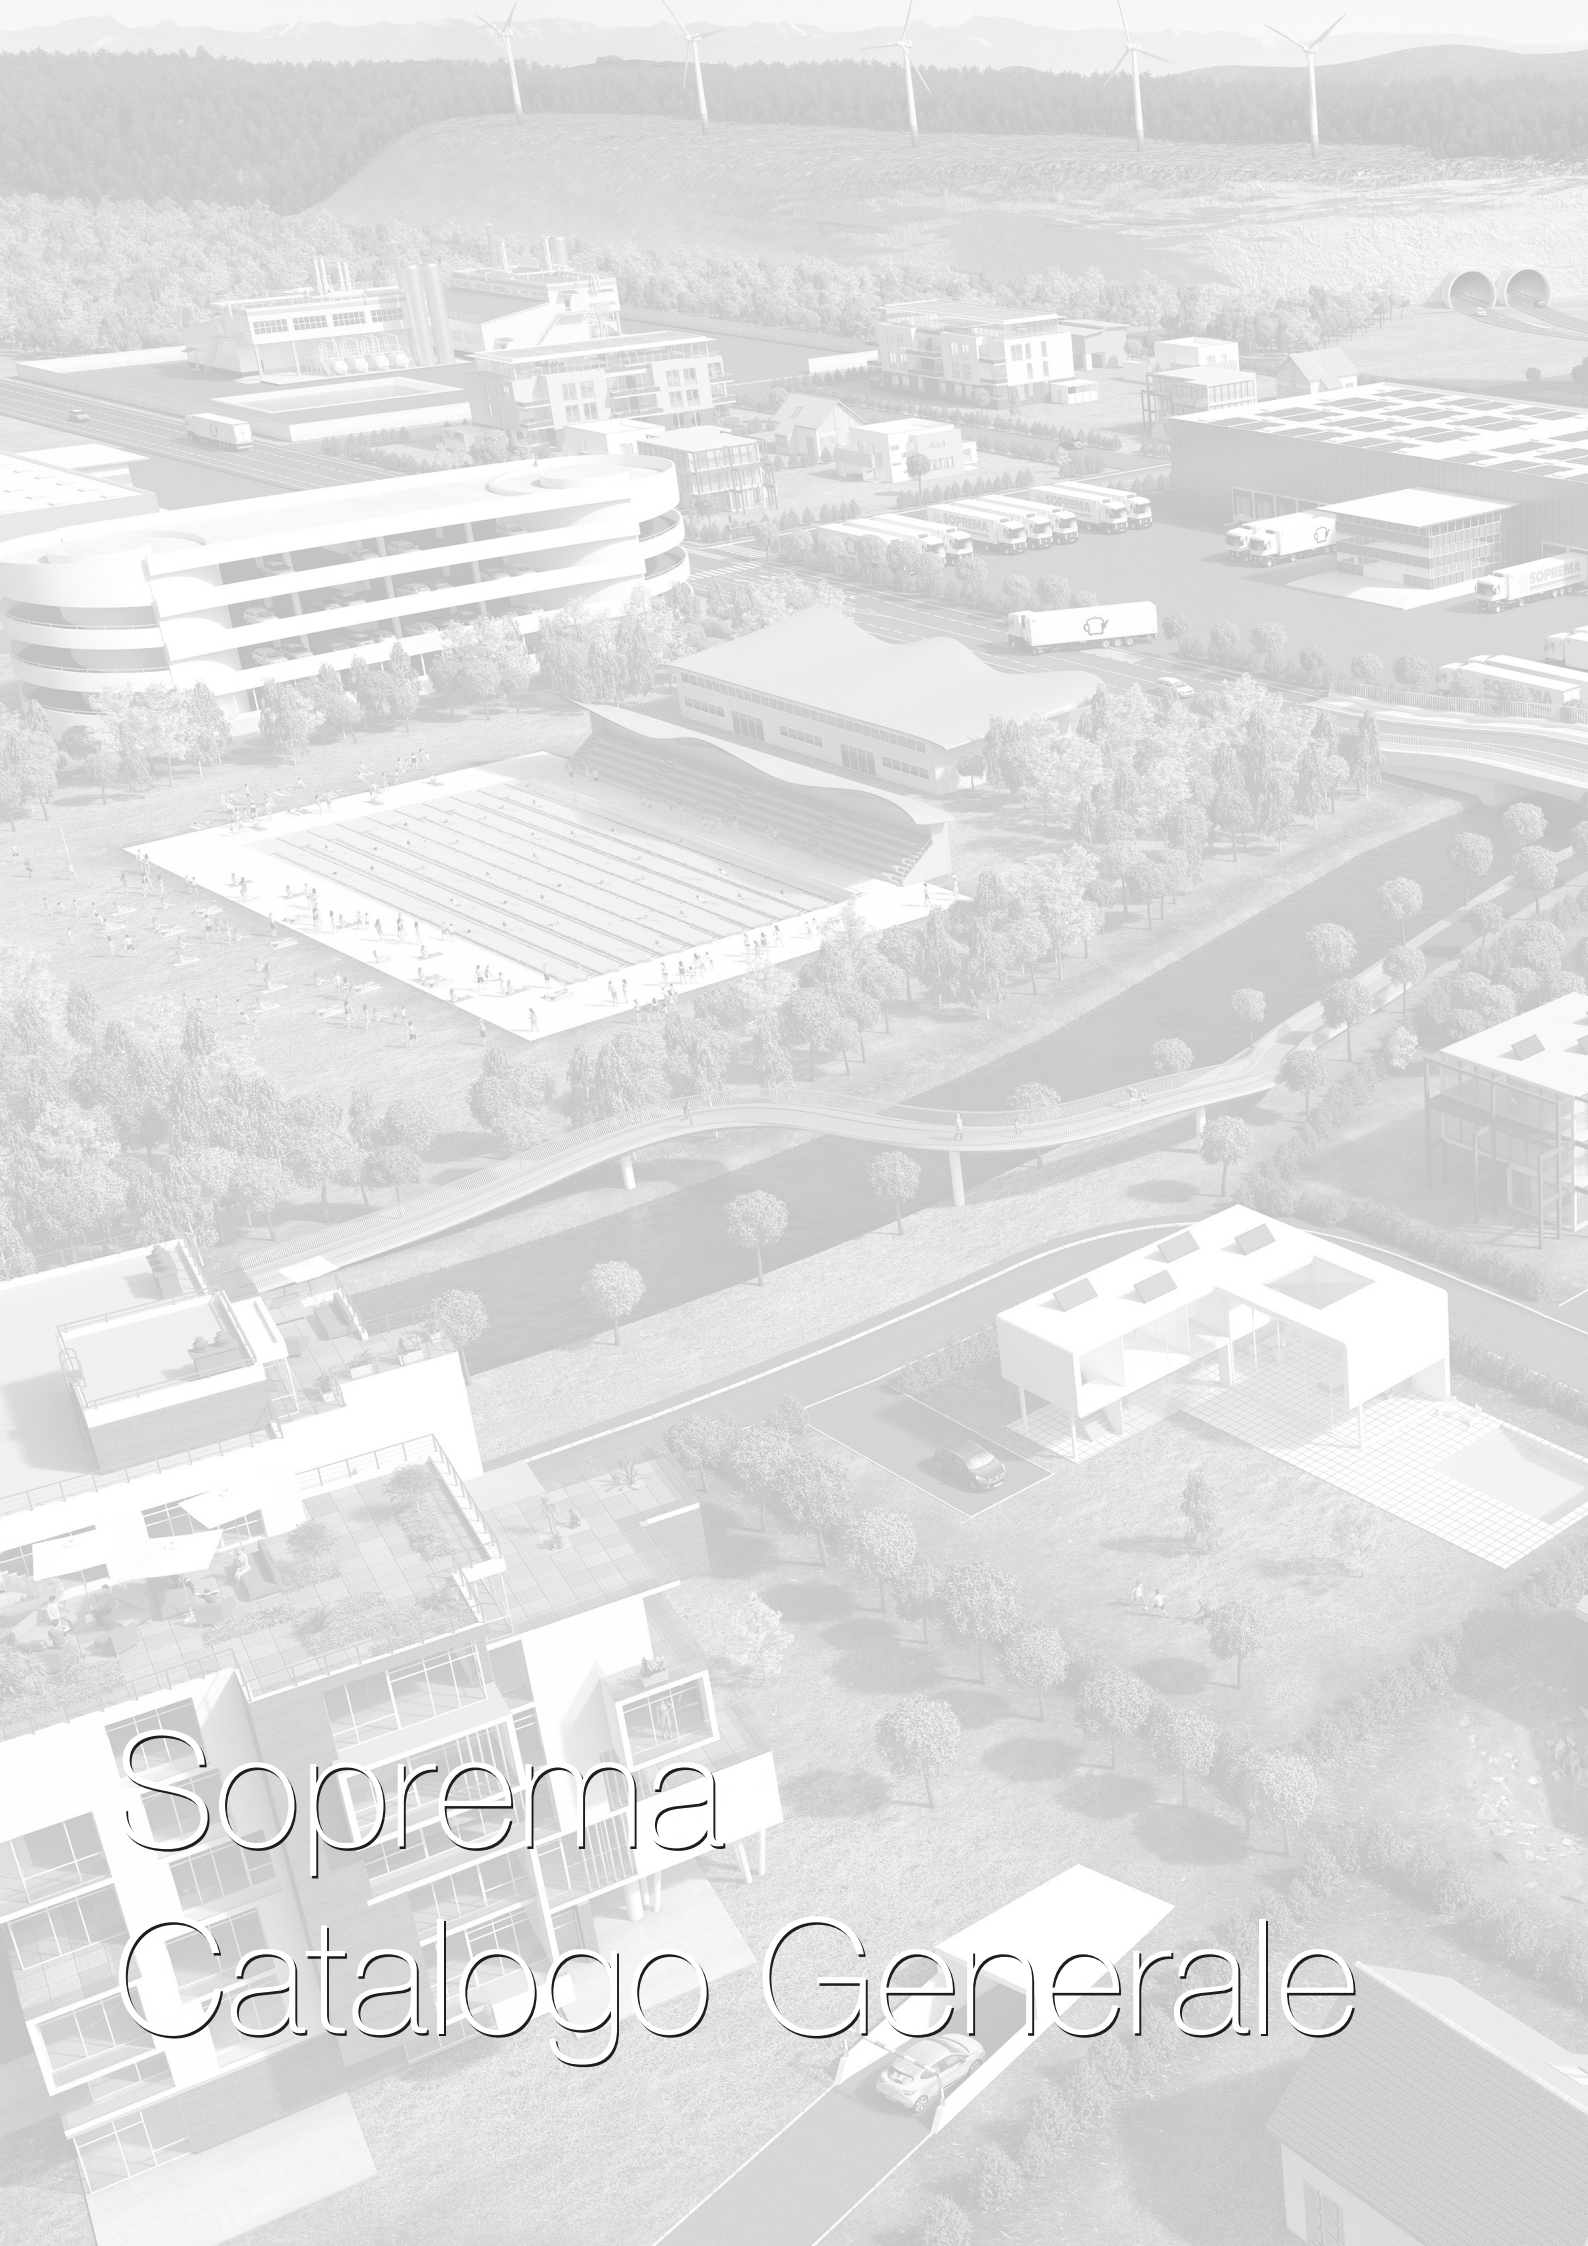

Soprema
Catalogo Generale

Indice Catalogo Generale 2020

Isolanti Termici	Pag.	3
Isolanti Acustici	Pag.	9
Membrane Impermeabilizzanti Professionali	Pag.	13
Membrane Autoadesive	Pag.	21
Membrane Impermeabilizzanti Linea Edilizia	Pag.	35
Tegole Bituminose	Pag.	41
Primer, Prodotti Liquidi, Sigillanti e Adesivi	Pag.	45
Prodotti Complementari e Accessori	Pag.	59
Membrane Sintetiche	Pag.	65

Sistemi e Soluzioni di isolamento termo-acustico e impermeabilizzazione per ogni partizione dell'involucro

Isolanti Termici 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15
Membrane Bitume-Polimero 4 - 6 - 8 - 17
Isolanti Acustici 10
Membrane Sintetiche 15
Resine Liquide 14 - 17

Una gamma completa di prodotti isolanti termici ed acustici

I prodotti termoisolanti Soprema abbracciano diverse tipologie produttive: polistirene espanso estruso, polistirene espanso stampato, polistirene espanso sinterizzato, poliuretano espanso, fibra di legno mineralizzato con legante cementizio.

Le differenti tipologie consentono di coprire tutte le applicazioni tipiche in edilizia: isolamento termico di coperture piane ed inclinate, sottopavimenti, rivestimenti di solai, architravi e pilastri, fondazioni, intercapedini, isolamento termico e drenaggio muri controterra, isolamento termico e drenaggio di coperture a tetto verde, sottotegola e sottocoppo, facciate ventilate e sistemi a cappotto.

Norme tecniche di riferimento

UNI EN 13163: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione

UNI EN 13164: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione

UNI EN 13165: - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica - Specificazione

UNI EN 13168: - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica - Specificazione

Legenda destinazione d'uso

Controsoffitti

Tetto piano

Pavimento

Parcheggi

Sottotetto

Tetto rovescio

Correzioni ponti termici

Tetto a falde

Parete

Muro fondazioni

Sottotegola

Giardini pensili

Isolanti Termici
Efyos XPS

Lastre isolanti di polistirene espanso estruso a celle chiuse.

Lastre con marcatura CE conformi alla norma UNI EN 13164, con reazione al fuoco in Euroclasse E.

Destinazione d'uso

- Coibentazione tetti piani, pareti e intercapedini
- Coibentazione di sottopavimenti civili
- Coibentazione di muri controterra
- Correzioni di ponti termici in travi, pilastri e solai
- Coibentazione sottotetti
- Terrazze parking

CARATTERISTICHE	Efyos Multi 20	Efyos XPS CR	Efyos XPS SL	Efyos XPS CW	Efyos XPS WF	Efyos XPS 500	Efyos XPS 700
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,034	30÷60 : 0,033 80-100 : 0,035 120÷300 : 0,036	30÷60 : 0,033 80-100 : 0,035 120÷300 : 0,036	30 ÷ 60 mm 0,033 80-100 mm 0,035 120÷140 mm 0,036	30÷60 : 0,033 80-100 : 0,035 120÷300 : 0,036	40÷60 : 0,033 80-100 : 0,035 120÷300 : 0,036	50-60 : 0,033 80-100 : 0,035 120÷300 : 0,036
Resistenza alla compressione (kPa) - EN 826	250	300	300	250	300	500	700
Spessori mm	20	30 ÷ 60 80÷140	30 ÷ 60 80÷300 *	30 ÷ 60 80÷120	30 ÷ 60 80÷300*	40 ÷ 60 80÷300*	50 ÷ 60 80÷300*
Lunghezza mm	1250	1250	1250	2500	1250	1250	1250
Larghezza mm	600	600	600	600	600	600	600
Tipo di superficie	ruvida	liscia	liscia	liscia	waferata	liscia	liscia
Sagomatura bordi							
Destinazione d'uso							

*Per spessori da 220 a 300 mm disponibilità a richiesta (no stock)

Fase di realizzazione di tetto ventilato con utilizzo di isolante EFYOS XPS CR

Neostir-Sirapor

Lastre isolanti di polistirene espanso ricavate da blocco.

Lastre di polistirene espanso sinterizzato di colore grigio chiaro (additivato con grafite) o bianco con marcatura CE, conformi alla Norma UNI EN 13163.

Destinazione d'uso

- Isolamento termico con sistema a cappotto
- Coibentazione di coperture piane a tetto caldo
- Isolamento termico di tetti a falde e pareti

CARATTERISTICHE	Neostir			Sirapor			
Classe	TR 100	100	150	TR 100	100	150	200
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,031	0,031	0,030	0,037	0,035	0,034	0,033
Spessori mm	20÷300			20÷300			
Lunghezza mm	1000-2000			1000-2000			
Larghezza mm	500-1000			500-1000			
Sagomatura bordi							
Destinazione d'uso							

Neostir GW - Gemastir

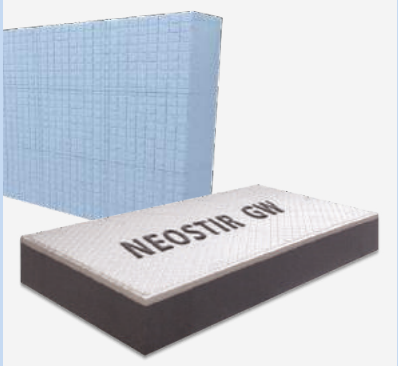

Lastre isolanti di polistirene espanso stampato.

Lastre di polistirene espanso stampato, conforme alla Norma UNI EN 13163 con marcatura CE. NEOSTIR GW è costituito da uno strato di polistirene di color grigio chiaro additivato con grafite a lambda migliorato, con rivestimento estradosso di uno strato di polistirene stampato di color bianco. GEMASTIR è di colore azzurro.

Destinazione d'uso

- Isolamento termico a cappotto (NEOSTIR GW), e zoccolatura (GEMASTIR)

CARATTERISTICHE	Neostir GW 30	Neostir GW 32	Gemastir 150
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,030	0,032	0,034
Spessori mm	50÷240		40÷240
Lunghezza mm	1000		1000
Larghezza mm	500		500
Sagomatura bordi			
Destinazione d'uso			

Neostir 029-Sirapor 034

Lastre isolanti di polistirene espanso stampato.

Lastre isolanti di polistirene espanso stampato di colore grigio (additivato con grafite) o bianco, con marcatura CE, conformi alla Norma UNI EN 13163. Lastre disponibili con sagomatura bordi con battente, a spigolo vivo e pendenzato (1-1,5-2 %).

Destinazione d'uso

- Coibentazione di coperture piane a tetto caldo

CARATTERISTICHE	Neostir 029		Sirapor 034	
Classe	150	200	150	200
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,029	0,029	0,034	0,034
Resistenza alla compressione (kPa) - EN 826	CS (10) 150	CS (10) 200	CS (10) 150	CS (10) 200
Spessori mm	40÷300	40÷300	40÷300	40÷300
Lunghezza mm	1200	1200	1200	1200
Larghezza mm	1200	1200	1200	1200
Sagomatura bordi				
Destinazione d'uso				

Sottotegola XS-Termotuile TG

Lastre isolanti di polistirene espanso stampato.

Lastre preformate in polistirene espanso stampato conformi alla Norma UNI EN 13163, con marcatura CE.

Destinazione d'uso

- Isolamento termico di tetti a falde con copertura in tegole

CARATTERISTICHE	Sottotegola XS	Termotuile TG
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,034	0,034
Classe	150	150
Spessori mm	50-60 - 80-100-120	50-60 - 80-100-120
Lunghezza mm	1000	1200
Larghezza mm	multipla del passo	630
Passi mm	31,5-32-32,5-33,0-34,0-34,5 35,5-36,0-37,0	31,5
Destinazione d'uso		

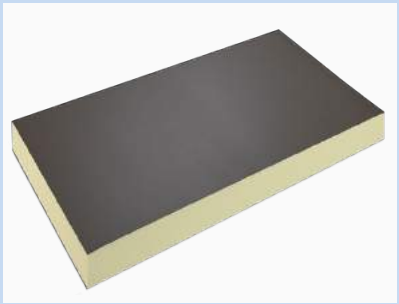

Efyos PU B

Lastre isolanti di poliuretano.

Lastre isolanti di poliuretano esenti da HCFC e HFC con marcatura CE conformi alla Norma UNI EN 13165, con rivestimento sulla faccia superiore in velovetro bitumato e su quella inferiore con velovetro mineralizzato.

Destinazione d'uso

- Coibentazione di coperture piane a tetto caldo con impermeabilizzazione in membrane plastomeriche bitume-polimero

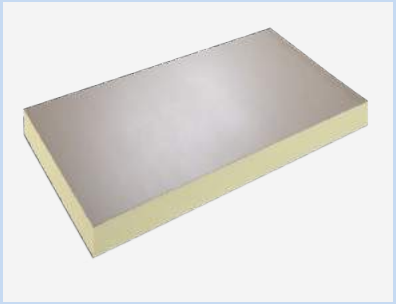

Efigreen DUO+

Lastre isolanti di poliuretano PIR.

Lastre isolanti di poliuretano PIR esente da HCFC e HFC con marcatura CE, conformi alla Norma UNI EN 13165, con rivestimento bifacciale multistrato.

Destinazione d'uso

- Coibentazione di tetti, pareti e intercapedini

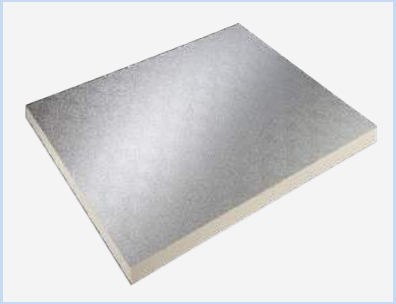

Efigreen Acier

Lastre isolanti di poliuretano PIR.

Lastre isolanti di poliuretano PIR esente da HCFC e HFC con marcatura CE conformi alla Norma UNI EN 13165, con rivestimento bifacciale in alluminio goffrato da 50 µm

Destinazione d'uso

- Isolamento termico di coperture piane a tetto caldo su struttura in lamiera grecata o cls con impermeabilizzazione sintetica in PVC - TPO

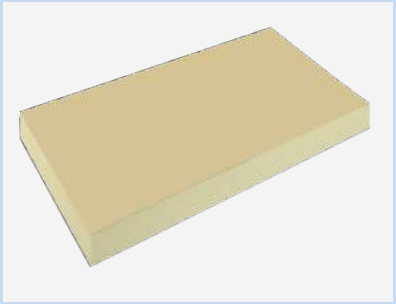

Efigreen ALU+

Lastre isolanti di poliuretano PIR.

Lastre isolanti di poliuretano PIR esente da HCFC e HFC con marcatura CE, conformi alla Norma UNI EN 13165, con rivestimento bifacciale multistrato.

Destinazione d'uso

- Coibentazione di coperture piane a tetto caldo impermeabilizzate con membrane bitume-polimero e membrane sintetiche in PVC e TPO

CARATTERISTICHE	EFYOS PU B	EFIGREEN DUO +	EFIGREEN ACIER	EFIGREEN ALU +
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,026 30÷100 0,025 120÷160	0,023 30 0,022 40÷160	0,023	0,023 30 0,022 40÷160
Tipo rivestimento	velovetro bitumato e mineralizzato	multistrato bifacciale	alluminio goffrato bifacciale	multistrato bifacciale
Resistenza alla compressione (kPa) - EN 826	150	200	150	200
Spessori mm	30÷160	30÷160	30÷160	30÷160
Lunghezza x Larghezza mm	1200 x 600	1200 x 600	1200 x 1000	1200 x 600
Sagomatura bordi				
Destinazione d'uso				

Stirobit lastre in XPS - EPS

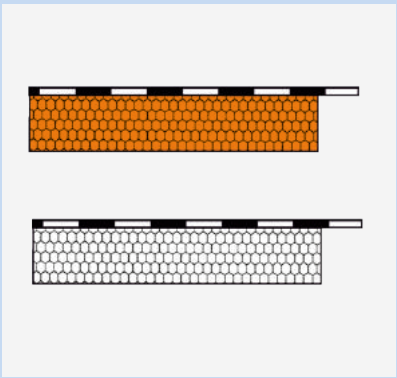

Lastre isolanti di polistirene XPS e EPS con membrana bituminosa.

Lastre isolanti di polistirene estruso, con rivestimento all'estradosso di membrana bitume-polimero con armatura in velovetro o poliestere

Destinazione d'uso

- Coibentazione di coperture e supporto a manti impermeabili

CARATTERISTICHE	STIROBIT XPS - LASTRE	STIROBIT EPS 100 - LASTRE	STIROBIT EPS 150 - LASTRE
Tipologia di membrana bp	Velovetro 3 kg/m² - Poliestere 3 kg/m² - Poliestere 4 kg/m² - Poliestere con ardesia 3,5 kg/m²		
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,033 30÷60 0,035 80-100 0,036 120	0,035	0,034
Spessori mm	30-40-50-60-80-100-120	30-40-50-60-80-100-120	30-40-50-60-80-100-120
Lunghezza mm	1000	2000	2000
Larghezza mm	1200	1000	1000
Cimosa sul semiperimetro mm	80 ca.		
Destinazione d'uso			

Stirodach - Stirodach gronda

Lastre isolanti di polistirene estruso con profilo metallico.

Sistema costituito da una lastra termoisolante di polistirene espanso estruso con rivestimento all'estradosso di una membrana in alluminio goffrato basso-emissivo con profilo metallico portategola

Destinazione d'uso

- Isolamento termico e ventilazione di tetti a falde sottotegola e sottocoppo

CARATTERISTICHE	Stirodach	Stirodach gronda (lastra di partenza)
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK) - EN 12667	0,032 mm 60 0,034 mm 80-100-120-140	0,032 mm 60 0,034 mm 80-100-120-140
Spessori mm	60 - 80- 100- 120- 140	
Lunghezza mm	3000	
Passo mm	320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370	290
Destinazione d'uso		

Isolanti Acustici
Fibro-Kustik

Pannelli termoacustici di legnocemento.

Pannelli in fibre di legno mineralizzate, legate con cemento bianco ad alta resistenza, conformi alla Norma UNI EN 13168, con marcatura CE con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1, d0 (spessori 15 - 25 mm) e B-s1, d0 (spessore 35 mm).

Destinazione d'uso

- Isolamento acustico di pareti e controsoffitti sospesi o in aderenza
- Controsoffittature acustiche decorate

Fibro-Kustik Florence e Barcellona: prodotto con fibre di larghezza 1 mm
Fibro-Kustik Paris: prodotto con fibre di larghezza 2 mm

CARATTERISTICHE	Fibro-Kustik Florence	Fibro-Kustik Paris	Fibro-Kustik Barcellona
Dimensioni mm	1200 x 600 Spessori 15 - 25	1200 x 600 Spessori 15 - 25	1200 x 600 Spessore 35
Conduttività termica dichiarata λ_D a 10°C (W/mK)	0,75	0,75	0,75
Reazione al fuoco	Euroclasse A2-s1, d0	Euroclasse A2-s1, d0	Euroclasse B-s1, d0
Colori			Altri colori su richiesta
Sagomatura bordi	solo 25 mm	solo 25 mm	
Destinazione d'uso			

Styrholz H

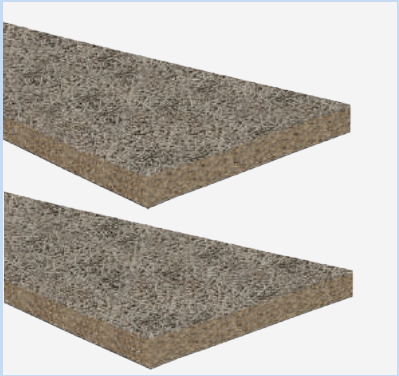

Lastre termoisolanti di legnocemento.

Lastre in fibre di legno mineralizzate, legate con cemento grigio ad alta resistenza, conformi alla Norma UNI EN 13168, con marcatura CE.

Destinazione d'uso

- Correzione di ponti termici di travi e pilastri
- Strato integrativo in coperture per aumentare la massa superficiale
- Casseri a perdere

CARATTERISTICHE	Styrholz H 15	Styrholz H 25	Styrholz H 35	Styrholz H 50	Styrholz H 75
Dimensione mm	2000 x 600 x 15	2000 x 600 x 25	2000 x 600 x 35	2000 x 600 x 50	2000 x 600 x 75
Massa superficiale Kg/m²	8,5	11,5	14,5	19,5	28
Resistenza termica R_D m² K/W	0,20	0,35	0,55	0,75	1,15
Destinazione d'uso					

Isolanti Acustici
Velaphone

Isolante acustico per sottopavimenti.

Isolante acustico anticalpestio in rotoli per sottopavimento costituito da uno strato di fibra di poliestere accoppiato a supporto bituminoso, con cimosa longitudinale autoadesiva.

Destinazione d'uso

- Isolante acustico anticalpestio per sottopavimenti

CARATTERISTICHE	Valori
Indice di abbattimento acustico anticalpestio ΔL w (dB)	24
Dimensioni	Spessore mm 3,3 - Lunghezza m 20 - Larghezza m 1
Peso rotolo kg	13

Tecsound SY

Isolante acustico da rumori aerei.

Membrana sintetica e viscoelastica autoadesiva ad alta densità a base di polimeri senza asfalto, insonorizzante, adattabile su varie superfici: lamiera, cartongesso, legno, cemento.

Destinazione d'uso

- Isolante acustico di strutture leggere, pareti divisorie, tetti e controsoffitti

CARATTERISTICHE	Tecsound SY 50	Tecsound SY 70	Tecsound S 100
Spessore mm	2,5	3,5	5
Dimensioni	Rotolo: 1,22 m x 6,05 m m²/pallet: 177,12	Rotolo: 1,22 m x 5,05 m m²/pallet: 147,84	Rotolo: 1,20 m x 4,00 m m²/pallet: 100,80
Classe reazione al fuoco	Bs2d0	Bs2d0	Bs2d0
Modulo di elasticità (Mpa)	Longitudinale: 1,35637 Trasversale: 1,1744	Longitudinale: 1,35637 Trasversale: 1,1744	Longitudinale: 1,35637 Trasversale: 1,1744

Tecsound S 50 Band 50

Striscia autoadesiva.

Striscia autoadesiva di membrana sintetica e viscoelastica con alte prestazioni acustiche.

Destinazione d'uso

- Isolante acustico su strutture soggette a vibrazioni in ambienti edili e industriali

Prodotto	Tecsound S 50 Band 50
Dimensioni	Spessore mm 2,5 - Rotolo: 6 m x 0,05 m - Scatola: 72 mtl.
Classe reazione al fuoco	Bs2d0
Modulo di elasticità (Mpa)	Longitudinale: 1,35637 - Trasversale: 1,1744
Flessibilità a freddo	-20 °C

Accessori

Aluband
Dimensioni:
Lunghezza 10 m
Larghezza 0.75 m



Parapasseri
Dimensioni:
Lunghezza 1 m/cad
scatola 150 pezzi

Coverdach Alu
Dimensioni:
Lunghezza 5 m
Larghezza 30 cm

Tasselli
Dimensioni:
Tassello 10/100
Tassello 10/160

Dachroll
Dimensioni:
Lunghezza 5 m
Larghezza 0.40 m

Dachfoam
Scatole cartone 12 pz.
da 750 ml/cad

Clips
Scatole cartone da 50 pz.
Resa teorica 1 pz per
elemento di colmo

Sigilldach
Scatole cartone 24 pz.
da 310 ml/cad

Resa teorica:
1 cartuccia / 10 m^2

Staffa CV
Dimensioni:
Sezione 40 x 1.2 mm
Altezza 25 cm

Viti FibroKustik
Dimensioni:
Sezione 25 x 45 mm
Sezione 35 x 65 mm
Pz. per scatola 250
Colore bianco - beige
Resa 6 viti per pannello

Controsoffittatura acustica realizzata con Fibro-Kustik Florence

Posa del sistema Stirodach su tetto a falde

SOLUZIONI PER PROGETTARE
ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE

- PRODOTTI ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI
- MEMBRANE BITUME-POLIMERO
- IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI
- MEMBRANE SINTETICHE

Membrane Impermeabilizzanti Professionali

Membrane Bitume Polimero

La gamma di membrane bituminose professionali a marchio Novaglass comprende prodotti con composizione della massa impermeabilizzante classificata BPP (Bitume Polimero Plastomero) e BPE (Bitume Polimero Elastomero) secondo la Norma Uni 8818.

Le membrane BPP definite anche elastoplastomeriche, sono costituite da una massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici (APP) e da rinforzi interni compositi in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro o rete di vetro. Sono caratterizzate da un'elevata resistenza ai raggi UV.

Le membrane BPE definite anche elastomeriche, sono costituite da una massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici (SBS), e da rinforzi interni compositi in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro o rete di vetro. Sono caratterizzate da un'ottima flessibilità a freddo.

Alle tradizionali membrane applicabili a fiamma, Soprema affianca le membrane autoadesive ad alta efficienza.
Caratterizzate da un'ottima flessibilità a freddo, rappresentano la giusta risposta alle esigenze di sicurezza in cantiere, velocità di posa e versatilità d'uso tipiche delle nuove tecnologie costruttive.

Tutte le membrane bitume polimero possono essere fornite con differenti tipi di finitura superficiale.

Legenda destinazioni d'uso

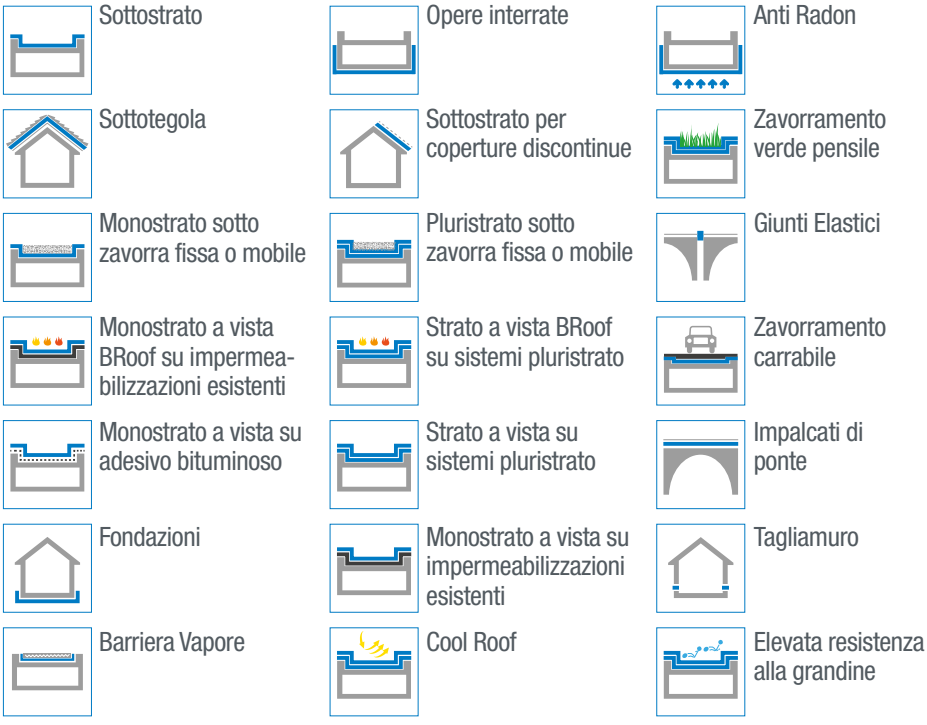

Norme tecniche di riferimento

UNI 8818: Membrane per impermeabilizzazione
Classificazione descrittiva del prodotto
Sigla abbreviata di composizione della massa impermeabilizzante:
- BPE Bitume Polimero Elastomero
- BPP Bitume Polimero Plastomero

UNI EN 13707: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture

UNI EN 13969: Membrane flessibili per mpermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo

UNI EN 13859-1: Membrane flessibili per l'impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue

UNI EN 13970: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore d'acqua

UNI EN 14695: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico

UNI EN 13948: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza alla penetrazione delle radici

UNI EN 13583: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza alla grandine

UNI EN 13583: Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno

UNI CEN/TS 1187: Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

Membrane Elastomeriche

Novagum-P/Novagum-P Mineral

BPE -25°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Novagum P 4 mm	Novagum P 5 mm	Novagum P Mineral 4,5 Kg	Novagum P Mineral 5 Kg	Novagum P Mineral 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	20 - 200	20 - 200	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP
Destinazione d'uso					

Flexgum-P/Flexgum-P Mineral Flexgum-P DIA

BPE -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata. La versione DIA presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con microscaglia di ardesia Black Diamond

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Flexgum-P 4 mm	Flexgum-P 5 mm	Flexgum-P Mineral 4,5 Kg	Flexgum-P Mineral 5 Kg	Flexgum-P Mineral 5,5 Kg	Flexgum-P DIA 4 mm	Flexgum-P DIA 5 mm
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5	1 x 7,5	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	20 - 200	20 - 200	23 - 172,5	25 - 187,5	20 - 150
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Black Diamond	Black Diamond
Finitura faccia inferiore	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP
Destinazione d'uso							

Membrane Elastomeriche

Isogum-P/Isogum-P Mineral

BPE -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro

Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Isogum-P 4 mm	Isogum-P 5 mm	Isogum-P Mineral 4,5 Kg	Isogum-P Mineral 5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	20 - 200	20 - 200
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP
Destinazione d'uso				

Nova Isoroof Plus «S»
Nova Isoroof Plus «S» Mineral

BPE -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro

Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Nova Isoroof Plus «S» 3 mm	Nova Isoroof Plus «S» 4 mm	Nova Isoroof Plus «S» 4 Kg	Nova Isoroof Plus «S» Mineral 4 Kg	Nova Isoroof Plus «S» Mineral 4,5 Kg	Nova Isoroof Plus «S» Mineral 5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	20 - 200	25 - 250	25 - 250	23 - 230	20 - 200
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP	Film PP
Destinazione d'uso						

Membrane Elastomeriche

Isoroof-SBS/Isoroof-SBS Mineral

BPE -15°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata di colore grigio scuro.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro

Colore standard

CARATTERISTICHE	Isoroof-SBS 4 mm	Isoroof-SBS 5 mm	Isoroof-SBS Mineral 4,5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	23 - 230
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP	Film PP	Film PP
Destinazione d'uso			

Membrane Elastoplastomeriche

Europol/Europol Mineral

BPP -25°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro

Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Europol 4 mm	Europol Mineral 4,5 Kg	Europol Mineral 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 200	23 - 172.5
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso			

Novatop/Novatop Mineral

BPP -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Reflecta

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro

Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Novatop 4 mm	Novatop 5 mm	Novatop Mineral 4,5 Kg	Novatop Mineral 5 Kg	Novatop Mineral 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	20 - 200	18 - 180	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso					

Membrane Elastoplastomeriche

Novater S-C/Novater S-C Mineral

BPP -15°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Novater S-C 4 mm	Novater S-C 5 mm	Novater S-C Mineral 4,5 Kg	Novater S-C Mineral 5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	20 - 200	18 - 180
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso				

Novater/Novamineral

BPP -10°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Novater 3 mm	Novater 4 mm	Novater 5 mm	Novamineral 4,5 Kg	Novamineral 5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	20 - 200	20 - 150	20 - 200	18 - 180
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso					

Membrane Elastoplastomeriche

Isopol/Isopol Mineral

BPP -10°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Isopol 3 mm	Isopol 4 mm	Isopol 5 mm	Isopol Mineral 4 Kg	Isopol Mineral 4,5 Kg	Isopol Mineral 5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	20 - 200	20 - 150	25 - 250	23 - 230	20 - 200
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso						

Isopol-PL / Isopol-PL Mineral

BPP -10°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Isopol - PL 3 mm	Isopol - PL 4 mm	Isopol - PL Mineral 4 Kg	Isopol - PL Mineral 4,5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	20 - 200	25 - 250	23 - 230
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso				

Membrane Plastomeriche

Novapol/Novapol Mineral

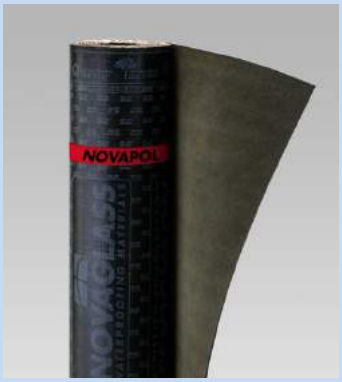

BPP -5°C

Membrana con massa impermeabilizzante plastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Queste colorazioni sono disponibili su richiesta con ordine minimo 3.000 m²

CARATTERISTICHE	Novapol 3 mm	Novapol 4 mm	Novapol Mineral 4 Kg	Novapol Mineral 4,5 Kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	20 - 200	25 - 250	23 - 230
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso				

Novabit

BPP -5°C

Membrana con massa impermeabilizzante plastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici ed armata internamente con velo di vetro rinforzato.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970

CARATTERISTICHE	Novabit 3 kg	Novabit 4 kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	34 - 340	25 - 250
Finitura faccia superiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Membrane Autoadesive
Nova-SK/Nova-SK Mineral
Nova-SK Alu

BPE **-25°C**

Membrana autoadesiva sulla faccia inferiore, per impieghi senza uso di fiamma, con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato elastomeri termoplastici e speciali resine che la rendono altamente adesiva, autosigillante e dotata di elevata elasticità. E' rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere stabilizzato con fibre di vetro. L'armatura interna della versione Alu è inoltre accoppiata ad una lamina in Alluminio che rende la membrana assolutamente impermeabile al passaggio del vapore acqueo.

NOVA-SK e NOVA-SK Alu presentano la faccia superiore rivestita con Texface, geotessile non tessuto in polipropilene, la versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata, ad eccezione di una banda laterale autoadesiva rivestita con pellicola removibile.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Colore standard
Nova SK Mineral Rosso

CARATTERISTICHE	Nova-SK 2 mm	Nova-SK 3 mm	Nova-SK Mineral 3,5 Kg	Nova-SK Alu
Dimensioni m	1 x 15	1 x 10	1 x 10	1 x 15
Rotoli per pallet - m²	25 - 375	25 - 250	25 - 250	25 - 375
Finitura faccia superiore	TNT Texface	TNT Texface	Scaglie di ardesia	TNT Texface
Finitura faccia inferiore	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile
Destinazione d'uso				

Nova-Adhesive 20
Nova-Adhesive 20 Mineral

BPE **-20°C**

Membrana autoadesiva sulla faccia inferiore, per impieghi senza uso di fiamma, con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici e speciali resine che la rendono altamente adesiva, autosigillante e dotata di elevata elasticità. E' rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere stabilizzato con fibre di vetro.

NOVA-ADHESIVE presenta la faccia superiore rivestita con Texface, geotessile non tessuto in polipropilene, la versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata, entrambe ad eccezione di una banda laterale autoadesiva rivestita con pellicola removibile.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970, EN 13859-1

Grigio Scuro Multicolor Mix Verde Rosso
Colori standard

Bianco
Disponibile su richiesta, ordine minimo 2.000 m²

CARATTERISTICHE	Nova Adhesive 20 2 mm	Nova Adhesive 20 3 mm	Nova Adhesive 20 4 mm	Nova Adhesive 20 Mineral 3,5 kg	Nova Adhesive 20 Mineral 3,5 kg Mix	Nova Adhesive 20 Mineral 4 kg	Nova Adhesive 20 Mineral 4 kg Mix
Dimensioni m	1 x 15	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 375	25 - 250	20 - 200	25 - 250	25 - 250	23 - 230	23 - 230
Finitura faccia superiore	TNT Texface	TNT Texface	TNT Texface	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile
Destinazione d'uso							

Membrane Antiradice

Novar-CH SBS

BPE -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici ed additivato con specifici prodotti chimici antivegetativi, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

Certificata resistente alla perforazione delle radici in conformità alla norma EN 13948.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Novar-CH SBS 4 mm
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200
Finitura faccia superiore	Film termofusibile
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Novar-CH

BPP -15°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, additivato con specifici prodotti chimici antivegetativi e rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

Certificata resistente alla perforazione delle radici in conformità alla norma EN 13948.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Novar-CH 4 mm
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200
Finitura faccia superiore	Film termofusibile
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Membrane Antiradice

Novar-CH/S

BPP -10°C

Membrana resistente alla perforazione delle radici, con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, additivato con specifici prodotti chimici antivegetativi e rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Novar-CH/S 4 mm
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200
Finitura faccia superiore	Film termofusibile
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Per maggiori informazioni sulle membrane antiradice Soprema consultare la specifica documentazione tecnica ove disponibile o rivolgersi all'ufficio tecnico Soprema (tech-office@soprema.it)

Membrane Classificate BRoof

Eurostar/Eurostar Reflecta

BPP -30°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con **tripla armatura composita** in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzata con fibre di vetro.

Presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con microscaglia di ardesia Black Diamond. La versione REFLECTA presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con speciali scaglie di ardesia bianca con elevato indice di riflettanza solare (SRI).

Le membrane hanno ottenuto la **classificazione BRoof t2** al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1, EN 13501-5

CARATTERISTICHE	Eurostar 4 mm	Eurostar 5 mm	Eurostar Reflecta 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1,1 x 7,5	1,1 x 7,5	1,1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	25 - 206,25	20 - 165	20 - 165
Finitura faccia superiore	«Black Diamond»	«Black Diamond»	Scaglie di ardesia White Reflecta
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso			

Membrane Classificate BRoof

Novater SP FR
Novater SP FR - Mineral

BPP -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con **tripla armatura composita** in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzata con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Le membrane hanno ottenuto la **classificazione BRoof t2 e t3** al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1, EN 13501-5

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Novater SP FR 4 mm	Novater SP FR Mineral 4,5 kg	Novater SP FR Mineral 5 kg	Novater SP FR Mineral 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 7,5	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 200	25 - 187,5	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso				

Flexgum-P FR Mineral

BPE -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con armatura in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzata con fibre di vetro.

Presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

La membrana ha ottenuto la **classificazione BRoof t2 su supporti incombustibili** al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13501-5

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Flexgum-P FR Mineral 4,5 Kg.
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200
Finitura faccia superiore	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP
Destinazione d'uso	

Membrane Classificate BRoof

Flexgum-P HFR Mineral

BPE **-20°C**

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con **tripla armatura composita** in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzata con fibre di vetro.

Presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

La membrana ha ottenuto la **classificazione BRoof t2 e t3** al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13501-5

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Flexgum-P HFR Mineral 5 kg	Flexgum-P HFR Mineral 5,5 kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP	Film PP
Destinazione d'uso		

Novater S-C FR Mineral

BPP **-15C**

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con **tripla armatura composita** in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzata con fibre di vetro.

Presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

La membrana ha ottenuto la **classificazione BRoof t2** al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13501-5

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Queste colorazioni sono disponibili su richiesta con ordine minimo 3.000 m²

CARATTERISTICHE	Novater S-C FR Mineral 4,5 kg	Novater S-C FR Mineral 5 kg	Novater S-C FR Mineral 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	25 - 187,5	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso			

AVVERTENZE: il comportamento al fuoco dall'esterno di un sistema di copertura è determinato dalla stratigrafia costruttiva del sistema stesso come previsto negli specifici metodi di prova secondo CEN TS 1187

Per maggiori informazioni sulle stratigrafie classificate BRoof, contattare l'Ufficio Tecnico Soprema srl: tech-office@soprema.it

Applicazioni Speciali

Novagum-HP Mineral

BPE **-25°C**

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta grammatura stabilizzato con fibre di vetro.

Presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

La membrana presenta elevati valori di resistenza alla grandine sia su supporti rigidi che morbidi, in conformità alla norma EN 13583.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13583

Grigio Scuro
Colore standard

Verde | Rosso | Bianco | Testa di Moro
Queste colorazioni sono disponibili su richiesta con ordine minimo 3.000 m²

CARATTERISTICHE	Novagum-HP Mineral 5,5 kg
Dimensioni m	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PP
Destinazione d'uso	

Resistenza alla Grandine: Rapporto di Prova N. 347237 ISTITUTO GIORDANO

Per maggiori informazioni consultare la specifica documentazione tecnica ove disponibile o rivolgersi all'ufficio tecnico Soprema (tech-office@soprema.it)

Applicazioni Speciali

Novabond Ponti

BPP -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta grammatura stabilizzato con fibre di vetro.

La membrana, certificata per impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo ed altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico in conformità alla norma EN 14695, può ricevere la stesa a caldo di conglomerato bituminoso direttamente sulla faccia superiore.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 14695

Certificazione Impalcati Stradali TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

CARATTERISTICHE	Novabond Ponti 4 mm	Novabond Ponti 5 mm	Novabond Ponti 6 mm
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150	20 - 150
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso			

Novaponti

BPP -15°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta grammatura stabilizzato con fibre di vetro.

La membrana, certificata per impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo ed altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico in conformità alla norma EN 14695, può ricevere la stesa a caldo di conglomerato bituminoso direttamente sulla faccia superiore.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 14695

Certificazione Impalcati Stradali TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

CARATTERISTICHE	Novaponti 4 mm	Novaponti 5 mm
Dimensioni m	1 x 10	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 150
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Applicazioni Speciali

Nova Twin

BI-COMPOUND **-20°C**

Membrana composita, con massa impermeabilizzante a strati differenziati sinergici in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni sulla faccia superiore, e modificato con elastomeri termoplastici sulla faccia inferiore. E' rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione autoprotetta presenta la finitura della faccia superiore rivestita con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro

Colore standard:

Bianco

Questa colorazione è disponibile su richiesta con ordine minimo 3.000 m²

CARATTERISTICHE	Nova Twin 4 mm	Nova Twin 4 mm (spessore su cimosa)
Dimensioni m	1 x 7,5	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	23 - 172,5	23 - 172,5
Finitura faccia superiore	Texface	Scaglia di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Novall-I

BPE **-15°C**

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici armata internamente con velo di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di Alluminio.

La membrana è certificata come barriera al vapore in conformità alla norma EN 13970.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970

Certificazione Barriera Vapore TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

CARATTERISTICHE	Novall-I 2 mm	Novall-I 3 mm	Novall-I 4 mm
Dimensioni m	1 x 15	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 375	25 - 250	20 - 200
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso			

Novall-I «A»

BPE **-15°C**

Membrana per strato di controllo del gas Radon, con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici armata internamente con velo di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di Alluminio.

La membrana è certificata come barriera al vapore in conformità alla norma EN 13970

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13970

CARATTERISTICHE	Novall-I «A» 3 mm
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Novater S-A

BPP **-10°C**

Membrana per strato di controllo del gas Radon, con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Novater S-A 4 mm
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Applicazioni Speciali

Novalite/Novalite Mineral

BPP -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica alleggerita in bitume distillato modificato con alto contenuto di polimeri poliolefinici di elevata qualità, ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni che riducono il peso dei rotoli rispetto alla gamma di omologhe membrane standard. E' rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione autoprotetta presenta la finitura della faccia superiore rivestita con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde, Rosso, Bianco, Testa di Moro — Queste colorazioni sono disponibili su richiesta con ordine minimo 3.000 m²

CARATTERISTICHE	Novalite 4 mm	Novalite Mineral 4 mm
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	20 - 200
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Polibit-S Biarmato

BPP -15°C

Membrana biarmata, con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, armata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro accoppiato ad un velo di vetro rinforzato.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Polibit-S Biarmato 4 mm	Polibit-S Biarmato 5 mm
Dimensioni m	1 x 7,5	1 x 7,5
Rotoli per pallet - m²	25 - 187,5	20 - 150
Finitura faccia superiore	Talco	Talco
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Monoter

BPP -20°C

Membrana con massa impermeabilizzante solo sulla faccia superiore, in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici, rinforzata con geotessile non tessuto di poliestere ad alta grammatura a vista sulla faccia inferiore.

Elemento secondario finalizzato al controllo delle interazioni chimiche e fisico-chimiche (strato di separazione), o dalle interazioni fisiche e termofisiche (strato di scorrimento). Utilizzabile anche come strato funzionale per il fissaggio meccanico per punti uniformemente distribuiti di sistemi impermeabili.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13859-1

CARATTERISTICHE	Monoter 1,5 mm
Dimensioni m	1 x 20
Rotoli per pallet - m²	25 - 500
Finitura faccia superiore	Film termofusibile
Finitura faccia inferiore	TNT
Destinazione d'uso	

Nova-Per

Membrana forata, con massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici, armata internamente con velo di vetro rinforzato con fori del diametro di 40 mm.

Elemento secondario finalizzato alla realizzazione di sistemi impermeabili in semindipendenza.

CARATTERISTICHE	Nova-Per 1,1 kg
Dimensioni m	1 x 30
Rotoli per pallet - m²	25 - 750
Finitura faccia superiore	Film termofusibile
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Applicazioni Speciali

Nova-UP

BPP -15°C

Membrana con massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con una combinazione di polimeri poliolefinici ed elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo di alta grammatura.

Elemento di tenuta per impermeabilizzazioni di opere controterra (pareti verticali e fondazioni).

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Nova-UP 4 kg
Dimensioni m	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250
Finitura faccia superiore	Film PP
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile
Destinazione d'uso	

Nova-AL SBS/Nova-CU SBS

BPE -25°C

Membrana con massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, armata internamente con velo di vetro rinforzato.

La membrana NOVA-AL SBS presenta la faccia superiore autoprotetta con una lamina di Alluminio goffrato, o lamina di Rame goffrato per la versione NOVA-CU SBS.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969

CARATTERISTICHE	Nova-AL SBS 4 kg	Nova-CU SBS 4 kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	25 - 250
Finitura faccia superiore	Lamina di Alluminio goffrata	Lamina di Rame goffrata
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

NOVAGLASS
WATERPROOFING MATERIALS
SOPREMA
MADE IN ITALY

Membrane Impermeabilizzanti
Linea Edilizia

Membrane Bitume Polimero

Soprema ha sviluppato una linea di membrane bitume polimero dedicate alle rivendite specializzate. La gamma comprende prodotti con composizione della massa impermeabilizzante classificata BPP (Bitume Polimero Plastomero) e BPE (Bitume Polimero Elastomero) secondo la Norma UNI 8818.

Le membrane BPP definite anche elastoplastomeriche, sono costituite da una massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici (APP) e da rinforzi interni compositi in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro o rete di vetro. Sono caratterizzate da un'elevata resistenza ai raggi UV.

Le membrane BPE definite anche elastomeriche, sono costituite da una massa impermeabilizzante in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici (SBS), e da rinforzi interni compositi in geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro o rete di vetro. Sono caratterizzate da un'ottima flessibilità a freddo.

Alle tradizionali membrane applicabili a fiamma, Soprema affianca le membrane autoadesive ad alta efficienza.
Caratterizzate da un'ottima flessibilità a freddo, rappresentano la giusta risposta alle esigenze di sicurezza in cantiere, velocità di posa e versatilità d'uso tipiche delle nuove tecnologie costruttive.

Tutte le membrane bitume polimero Soprema possono essere fornite con differenti tipi di finitura superficiale.

Norme tecniche di riferimento

UNI 8818: Membrane per impermeabilizzazione
Classificazione descrittiva del prodotto
Sigla abbreviata di composizione della massa impermeabilizzante:
- BPE Bitume Polimero Elastomero
- BPP Bitume Polimero Plastomero

UNI EN 13707: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture

UNI EN 13969: Membrane flessibili per mpermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo

UNI EN 13859-1: Membrane flessibili per l'impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue

Legenda destinazioni d'uso

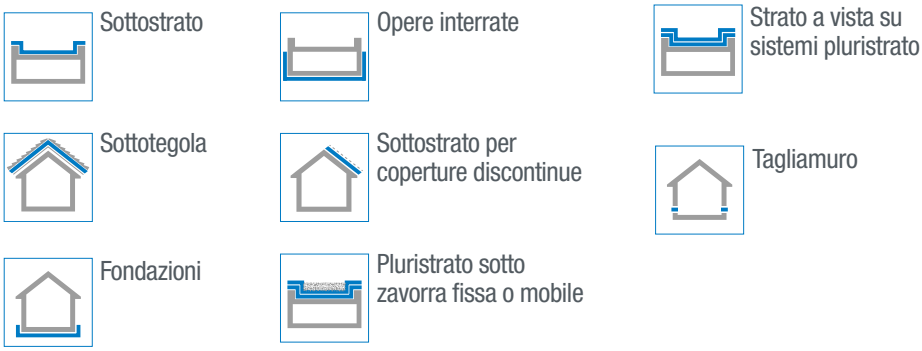

Edilgum/Edilgum Mineral

BPE **-20°C**

Membrana con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata di colore grigio scuro

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro

Colore standard

CARATTERISTICHE	Edilgum 4 mm	Edilgum Mineral 4,5 kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	23 - 230
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Ediltop/Ediltop Mineral

BPP **15°C**

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata di colore grigio scuro.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro

Colore standard

CARATTERISTICHE	Ediltop 4 mm	Ediltop Mineral 4,5 kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	20 - 200	23 - 230
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Edilflex/Edilflex Mineral

BPP -10°C

Membrana con massa impermeabilizzante elastoplastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro — Colore standard

Verde | Rosso | Bianco | Testa di Moro

Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Edilflex 3 mm	Edilflex 4 mm	Edilflex Mineral 4 kg	Edilflex Mineral 4,5 kg
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 250	23 - 230	25 - 250	23 - 230
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglia di ardesia	Scaglia di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso				

Edilpol/Edilpol Mineral

BPP -5°C

Membrana con massa impermeabilizzante plastomerica in bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici, rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere stabilizzato con fibre di vetro.

La versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata di colore grigio scuro o multicolor mix.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro | Multicolor Mix — Colori standard

Verde | Rosso

Sono disponibili su richiesta altre colorazioni, ordine minimo 2.000 mq

CARATTERISTICHE	Edilpol 3 mm	Edilpol 4 mm	Edilpol Mineral 4 kg	Edilpol Mineral 4 kg Mix	Edilpol Mineral 4,5 kg	Edilpol Mineral 4,5 kg Mix
Dimensioni m	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	28 - 280	23 - 230	25 - 250	28 - 280	25 - 250	25 - 250
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva	Scaglia di ardesia	Scaglia di ardesia	Scaglia di ardesia	Scaglia di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso						

Edilstick/Edilstick Mineral

BPE -15°C

Membrana autoadesiva sulla faccia inferiore, per impieghi senza uso di fiamma, con massa impermeabilizzante elastomerica in bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici e speciali resine che la rendono altamente adesiva, autosigillante e dotata di elevata elasticità. E' rinforzata internamente con geotessile non tessuto di poliestere stabilizzato con fibre di vetro.

EDILSTICK presenta la faccia superiore rivestita con Texface geotessile non tessuto in polipropilene, la versione MINERAL presenta la finitura della faccia superiore autoprotetta con scaglie di ardesia ceramizzata, entrambe ad eccezione di una banda laterale autoadesiva rivestita con pellicola removibile.

Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 13859-1

Grigio Scuro

Colore standard

CARATTERISTICHE	Edilstick 2 mm	Edilstick 3 mm	Edilstick Mineral 3,5 kg	Edilstick Mineral 4 kg
Dimensioni m	1 x 15	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Rotoli per pallet - m²	25 - 375	25 - 250	25 - 250	23 - 230
Finitura faccia superiore	TNT Texface	TNT Texface	Scaglie di ardesia	Scaglie di ardesia
Finitura faccia inferiore	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile	Film PE removibile
Destinazione d'uso				

Edilstrip

Membrana tagliata in varie altezze: cm 14, 20, 25, 28, 33, 40, 50.

La scelta può essere fatta su tutta la gamma disponibile dei prodotti a listino, previa verifica della loro disponibilità. Prodotti con marcatura CE conformi alla Norma EN 13707, EN 13969, EN 13859-1.

CARATTERISTICHE	Edilstrip 3 mm	Edilstrip 4 mm
Dimensioni m	cm 14, 20, 25, 28, 33, 40, 50 x 10 m	cm 14, 20, 25, 28, 33, 40, 50 x 10 m
Rotoli per pallet - m^2	In funzione dell'altezza del tagliamuro	In funzione dell'altezza del tagliamuro
Finitura faccia superiore	Sabbietta antiadesiva	Sabbietta antiadesiva
Finitura faccia inferiore	Film termofusibile	Film termofusibile
Destinazione d'uso		

Tegole Bituminose

Il tetto con stile!

Per le loro prestazioni tecniche e l'eccezionale qualità estetica, le Tegole Bituminose Soprema si adattano perfettamente ai progetti architettonici tradizionali e contemporanei.
Offrono inoltre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare agli effetti del vento.

Grazie alla loro leggerezza, le tegole bituminose forniscono benefici evidenti sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del progetto. La leggerezza, flessibilità e facilità di taglio garantiscono inoltre una notevole rapidità di esecuzione.

Le Tegole Bituminose Soprema sono disponibili in una vasta gamma di colori e forme: tradizionale a Coda di Castoro (Manitoba, Quebec), rettangolare (Columbia, Terranova, Yucon).

A completamento della gamma, Soprema propone una linea di accessori e prodotti complementari: membrana in bitume modificato autoprotetta con graniglia di basalto ceramizzato, mastice bituminoso in cartucce, chiodi zincati ed aeratori.

Le Tegole Bituminose Soprema consentono di realizzare qualsiasi tipo di tetto con diversi stili architettonici, integrandosi perfettamente con l'ambiente.

Tegole Bituminose



Columbia

Dimensioni: cm 100 x 34 h
Peso: kg/mq 10,5
Superficie coperta per pacco: mq 3,05
Pacchi per pallet: 52
Superficie coperta per pallet: mq 158,6



Gamma Colori

Manitoba

Dimensioni: cm 100 x 34 h
Peso: kg/mq 10,5
Superficie coperta per pacco: mq 3,05
Pacchi per pallet: 52
Superficie coperta per pallet: mq 158,6



Gamma Colori

Terranova

Dimensioni: cm 100 x 34 h
Peso: kg/mq 9,4
Superficie coperta per pacco: mq 3,05
Pacchi per pallet: 52
Superficie coperta per pallet: mq 158,6



Gamma Colori

Quebec

Dimensioni: cm 100 x 34 h
Peso: kg/mq 9,4
Superficie coperta per pacco: mq 3,05
Pacchi per pallet: 52
Superficie coperta per pallet: mq 158,6



Gamma Colori

Yucon

Dimensioni: cm 100 x 33,7 h
Peso: kg/mq 11,7
Superficie coperta per pacco: mq 2,00
Pacchi per pallet: 64

Superficie coperta per pallet: mq 128



Gamma Colori

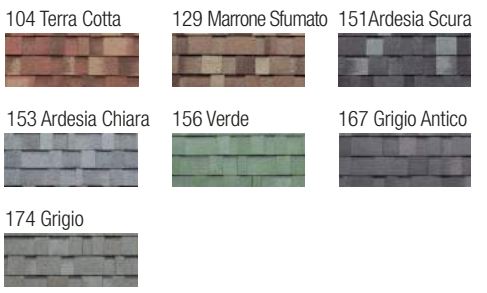

Tegole Bituminose
Accessori

Vancouver

Membrana in bitume modificato APP,
autoprotetta con graniglia di basalto ceramizzata.
Dimensioni: 1m x 10 m
Rotoli per pallet: 20 - 200 m2

Gamma Colori

006 Terra Cotta
002 Rosso Sfumato
020 Marrone Sfumato
061 Ardesia
070 Verde Sfumato

Colle Sopratuile

Mastice Bituminoso in cartucce.

Contenuto/Confezioni per scatole

310 ml / 205 Confezioni per scatola

Chiodi Zincati

Chiodi zincati lisci ad aderenza migliorata.

Lunghezza/Contenuto

25 mm / 5 kg per scatola
20 mm / 5 kg per scatola

Aeratore Standard Nero

Realizzato per favorire l'estrazione dinamica del vapore che si forma tra soletta e manto impermeabile. Particolarmente indicato per l'aerazione di tetti ventilati.

Contenuto

16 pz per scatola



Aeratore Special Nero o Marrone

Realizzato per favorire l'estrazione dinamica del vapore che si forma tra soletta e manto impermeabile. Particolarmente indicato per l'aerazione di tetti ventilati. Disponibile nei colori nero e marrone.

Contenuto

12 pz per scatola

Primer - Prodotti Liquidi Sigillanti e Adesivi

L'impermeabilizzazione con i prodotti liquidi

Soprema propone una gamma completa di prodotti impermeabilizzanti liquidi e resine speciali utilizzati con successo in alternativa o a completamento alle tradizionali impermeabilizzazioni con membrane prefabbricate.
La gamma comprende membrane impermeabilizzanti liquide, rivestimenti protettivi e per sistemi cool roof, sigillanti a base di bitume, poliuretani e adesivi specifici per pannelli isolanti e membrane bituminose.

I principali ambiti di utilizzo dei prodotti liquidi Soprema sono:

- Coperture di nuova costruzione
- Coperture zavorrate con pavimentazione in legno o piastrelle
- Coperture esistenti ammalorate realizzate con membrane bituminose o sintetiche
- Coperture a verde pensile
- Fioriere
- Coperture Cool Roof
- Protezione e ripristino di coperture metalliche o in fibrocemento
- Rilievi verticali di coperture ralizzate con membrane bituminose
- Balconi e terrazze

Legenda destinazioni d'uso

Risvolti verticali

Dettagli e corpi emergenti

Antiradice

Rivestimento protettivo/ manutenzione

Pedonabile

Piastrellabile

Protezione esterna pareti

Protezione interna pareti

Riparazioni d'emergenza


Contenimento acqua

Colla per elementi orizzontali

Cool roofs


Promotore di adesione

Primer Bituminosi

Rapid Primer

È una vernice bituminosa a base di bitume ossidato e solventi puri e selezionati, ideale per risolvere i problemi di urgenza di esecuzione dei lavori, dove è indispensabile che il primer asciughi nel più breve tempo possibile per permettere l'immediata applicazione delle membrane bituminose. La **rapidissima essiccazione** di Rapid Primer è di circa 5 min. Rapid Primer fa presa per evaporazione dei solventi lasciando una pellicola impermeabile che non cola alle alte temperature e non infragilisce alle basse.

Consumo: 250 gr/m² ca.

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

18 L / 17,5 kg / Nero / 44 confezioni per pallet

Promotore di adesione per membrane bituminose



Primer

Vernice bituminosa a base di particolari bitumi ossidati e solventi selezionati non di recupero. Il Primer fa presa per evaporazione del solvente lasciando una pellicola impermeabile che non cola alle alte temperature e non infragilisce alle basse.

Consumo: 250 / 300 gr/m² ca.

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

4.000 ml / 4,3 kg / Nero / 120 confezioni per pallet
9.000 ml / 9,4 kg / Nero / 55 confezioni per pallet
18 L / 18,5 kg / Nero / 44 confezioni per pallet

Promotore di adesione per membrane bituminose



Primer Base

Soluzione bituminosa a base di bitumi ossidati e solventi tecnici. Il prodotto si caratterizza l'ottima adesione al supporto inoltre, una volta applicato, il prodotto non è appiccicoso in superficie.

Consumo: 250 / 300 gr/m² ca.

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

9000 ml / 9,4 kg / Nero / 55 confezioni per pallet
18 L / 18,55 kg / Nero / 44 confezioni per pallet

Promotore di adesione per membrane bituminose



Primer Bituminosi

Aquadere

ecoline

Emulsione bitume elastomero a base acqua a rapida essiccazione ad elevato residuo a secco. Aquadere è un promotore di adesione a freddo per supporti in calcestruzzo, metallo sgrassato o supporti in legno, che assicura l'adesione di prodotti impermeabilizzanti a base di bitume applicati a caldo o a fiamma di gas propano.

Consumo: 250 / 300 gr/m² ca.

Contenuto netto/Colore/N.Conf.

5 L / Marrone Nero / 84 confezioni per pallet
25 L / Marrone Nero / 27 confezioni per pallet

Promotore di adesione per membrane bituminose



Elastocol 600

È un promotore di adesione a freddo per supporti in calcestruzzo, metallo o legno, che favorisce l'adesione delle membrane bituminose autoadesive applicate senza uso di fiamma.

Consumo: 0,20-0,30 l/m² ca. per supporti in metallo e 0,30-0,40 l/m² ca. su supporti corrugati e porosi (calcestruzzo o legno)

Contenuto netto/Colore/N.Conf.

5 L / Nero / 120 confezioni per pallet
30 L / Nero / 24 confezioni per pallet

Promotore di adesione per membrane bituminose



Emufal Solid

ecoline

EMUFAL SOLID è un rivestimento bituminoso a spessore modificato con speciali additivi, in emulsione acquosa. EMUFAL SOLID offre elevata viscosità e consistenza, viene utilizzato come rivestimento, protezione di fondazioni, ecc, o come trattamento bituminoso per la protezione di superfici di vario genere e calcestruzzi. E' solubile in acqua. Facile da applicare, a spatola, rullo, pennello, aderisce su superfici umide.

Consumo: 250 gr/m² ca.

Peso/Colore/N.Conf.

25 kg / Nero / 22 confezioni per pallet

Rivestimento bituminoso a spessore



Prodotti Liquidi

Prodotto con Marcatura CE secondo **ETA-17/0154**

Alsan Flashing Quadro

E' una resina poliuretanica monocomponente estremamente adesiva a base solvente, studiata per realizzare dettagli e raccordi tra superfici orizzontali e elementi verticali, su angoli, giunti, congiunzioni tra diversi materiali, e ovunque vi sia un rischio di fessurazione. Per queste applicazioni necessita di apposito rinforzo Alsan Fleece come indicato nella scheda tecnica. Inoltre è possibile realizzare sistemi impermeabili **W3, (durabilità 25 anni, in conformità alla Norma ETAG 005)** utilizzando lo speciale rinforzo **Alsan Fleece** indicato nella specifica Certificazione ETA. Alsan Flashing Quadro è piastrellabile (vedi indicazioni riportate nella scheda tecnica). Alsan Flashing Quadro non necessita di primer su: membrane ardesiate e altri sistemi bituminosi Soprema, supporti legno, PVC rigido e sottofondi minerali (cls, pietra, ecc), diverse tipologie di metalli (consultare tabella primers sul sito soprema.it). Primer per dettagli su membrane FPO/TPO/EPDM: ALSAN 103 previa verifica dell'aderenza.

Consumo: 2,0 kg/m^2.

Peso/Colore/N.Conf.

5 kg / Grigio / 60 confezioni per pallet

Raccordi impermeabili con membrane bituminose. Piastrellabile

Prodotto con Marcatura CE secondo **ETA-08/0114, CUAP 04.20-20:2007**

Alsan Flashing

Resina bitume/poliuretano monocomponente che si applica senza primer, con l'aiuto di un rullo o di un pennello (largo). Applicato con appositi tessuti di rinforzo **Voile Flashing** o **Alsan Fleece**, si utilizza su tutti i risvolti verticali nei nuovi lavori e nei rifacimenti. E' una resina estremamente compatibile con tutte le membrane autoprotette da ardesia, e con molti altri sistemi bituminosi Soprema. Raccorda perfettamente supporti in latero-cemento, metallo, legno, perlite espansa, vetro cellulare. E' resistente ai raggi UV.

Consumo: 1,8 / 2,1 kg/m^2

Peso/Colore/N.Conf.

2,5 kg / Marrone Nero / 126 confezioni per pallet
5 kg / Marrone Nero / 60 confezioni per pallet
15 kg / Marrone Nero / 30 confezioni per pallet

Raccordi impermeabili con membrane bituminose



Prodotti Liquidi

Prodotto con Marcatura CE secondo **ETA-08/0114, CUAP 04.20-20:2007**

Alsan Flashing Jardin

E' la versione additivata con componenti Anti-radice, di Alsan Flashing. Ideale per l'impermeabilizzazione di fioriere, dettagli di tetti verdi e superfici a contatto con terreno.

Consumo: 1,8 / 2,1 kg/m²

Peso/Colore/N.Conf.

5 kg / Marrone Nero / 60 confezioni per pallet
15 kg / Marrone Nero / 30 confezioni per pallet

Raccordi Antiradice per fioriere e tetti verdi



Alsan Patch

Formulato a base di polimeri nobili e solventi per riparazioni su impermeabilizzazioni di coperture, terrazze non pedonabili, gronde e tubazioni. La riparazione è immediata. Eccellente resistenza alle intemperie; non contiene bitume, ha un'eccellente presa su ogni tipo di supporto e può essere applicato anche in presenza d'acqua.

Consumo: secondo necessità

Contenuto netto/Colore/N.Conf.

1 L / Grigio / 360 confezioni per pallet

Riparazione facile ed immediata dell'impermeabilizzazione su vari tipi di supporto, anche bagnato



Prodotti Liquidi

Prodotto con Marcatura CE secondo **ETA 14/0134**
EN15814 - ETAG005

Easy Flashing

ecoline

Rivestimento impermeabilizzante tixotropico bituminoso multiuso caratterizzato da una eccezionale capacità adesiva, ed una elevata flessibilità anche alle basse temperature.
Può essere applicato con o senza apposita armatura di rinforzo in TNT. E' compatibile con gran parte dei materiali da costruzione (cemento, legno, bitume, metallo, pvc rigido, ecc). EASY FLASHING è a base acqua, inodore, e può essere utilizzato direttamente anche su materiali sensibili ai solventi, come ad esempio pannelli in EPS/XPS.

Consumo: 1,5/2,0 kg/m^2 ca. (per due strati)

Peso/Colore/N.Conf.

310 ml / Nero / 24 cartucce per scatola
1 kg / Nero / 18 confezioni per scatola
5 kg / Nero / 100 confezioni per pallet
10 kg / Nero / 55 confezioni per pallet
20 kg / Nero / 33 confezioni per pallet

Guaina liquida per l'impermeabilizzazionedi vari tipi di supporto



Prodotto con Marcatura CE secondo **ETA 14/0134**
EN15814 - ETAG005

Easygum

ecoline

Pasta bituminosa tixotropica semidensa di colore nero pronta all'uso. EASYGUM è un nuovo sistema ecologico per riparare impermeabilizzazioni deteriorate, sigillare particolari tecnici, impermeabilizzare superfici metalliche e cementizie. Può essere impiegato per incollare ogni tipo di pannello isolante su calcestruzzo o superfici traspiranti. Disponibile in cartucce e confezione metallica. E' resistente ai raggi UV.

Consumo: 2,0 kg/m^2 ca. (per due strati)

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

310 ml / 310 gr / Nero / 24 cartucce per scatola
4.500 g / 5 kg / Nero / 120 confezioni per pallet
9.150 g / 10 kg / Nero / 55 confezioni per pallet
18,45 kg / 20 kg / Nero / 44 confezioni per pallet

Guaina liquida per l'impermeabilizzazione di vari tipi di supporto



Prodotti Liquidi

Vernice Alluminio

Vernice bituminosa all'alluminio ad alto potere coprente e riflettente caratterizzata da un elevato coefficiente di adesione a tutte le superfici bituminose. Trova il suo impiego ideale quale vernice protettiva per manti bituminosi.

Protegge il supporto dai raggi UV.

Consumo: 100 / 200 gr/m² ca.

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

4.500 ml / 5 kg / Alluminio / 100 confezioni per pallet
9.150 g / 10 kg / Alluminio / 55 confezioni per pallet
16,450 kg / 18 kg / Alluminio / 44 confezioni per pallet

Protezione e Manutenzione di membrane bituminose

Eco Verall

ecoline

Vernice protettiva alluminio all'acqua, usato come protettivo e decorativo per membrane bitume polimero nuove e vecchie. A essiccazione avvenuta, ECO VERALL forma una pellicola che riflette i raggi solari apportando un contributo apprezzabile all'isolamento termico delle parti protette.

Protegge il supporto dai raggi UV.

Consumo: 150 / 250 gr/m² ca.

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

20 L / 21,5 kg / Alluminio / 44 confezioni per pallet

Protezione e Manutenzione di membrane bituminose

Cural

Formulato semidenso a base di bitume elastomero, di pigmenti di alluminio, di fibre, di cariche minerali e di solventi volatili. Viene utilizzato come rivestimento bituminoso per il rifacimento e rinnovo di vecchi sistemi impermeabili. La speciale pigmentazione di CURAL, è stata concepita per conferire al prodotto l'aspetto dell'alluminio. Protegge il supporto dai raggi UV.

Consumo: 300 gr/m² ca.

Peso/Colore/N.Conf.

1 kg / Alluminio / 546 confezioni per pallet
5 kg / Alluminio / 90 confezioni per pallet
25 kg / Alluminio / 30 confezioni per pallet

Formulato ad elevate prestazioni per protezione e manutenzione di membrane bituminose

Prodotti Liquidi

Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma
EN1504-2 - 0505 - CPR-1207

White Reflecta Plus

Cool Roofs approved

Pittura protettiva e decorativa a base solvente pronta all'uso, formulata con particolari resine sintetiche che formano una pellicola in grado di seguire le deformazioni e le dilatazioni dei materiali impermeabilizzanti sui quali viene steso. L'elevata riflettività riduce il calore assorbito, con conseguente risparmio energetico per il condizionamento dell'edificio. Protegge il supporto dai raggi UV.

Consumo: 300 / 400 gr/m² ca. (per ogni strato)

Contenuto netto/Peso/Colore/N.Conf.

18 kg / 21,6 kg / Bianco Reflecta / 33 confezioni per pallet

Rivestimento ad elevata riflettanza



Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma
EN1504-2 - 0505 - CPR-1207

Hybrid Ultra

Resina di nuova generazione, ibrida, elastomerica ed ecologica. Crea una membrana elastomerica continua completamente impermeabile. Permeabile al vapore è dotata di elevata resistenza alle variazioni di temperature esterne. Protegge il supporto dai raggi UV. Nella versione White agisce come barriera all'irraggiamento solare contribuendo a mantenere freschi i locali dell'edificio. Il supporto deve garantire il corretto smaltimento dell'acqua meteorica. **Il prodotto teme il ristagno d'acqua**. Disponibile nei colori Bianco/Grigio chiaro/Rosso mattone.

Consumo: 300 / 400 gr/m² ca. (per ogni strato)

Peso/Colore

5 kg / Bianco / Grigio chiaro / Rosso mattone

Rivestimento impermeabilizzante su membrane bituminose e supporti in cemento



Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma
EN13813

Campolin Fiber

ecoline

Rivestimento impermeabilizzante elastomerico, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, rinforzato con fibre di polipropilene che consentono applicazione senza armatura di rinforzo. Con spessore minimo di 1,3 mm, è resistente al calpestio secondo la cat. P3 - Etag 005 "rivestimenti di coperture accessibili per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature e al traffico pedonale". Protegge il supporto dai raggi UV. Il supporto deve garantire il corretto smaltimento dell'acqua meteorica. **Il prodotto teme il ristagno d'acqua**.

Disponibile nei colori Bianco/Grigio /Terracotta/Verde

Consumo: 600 / 700 gr/m² ca. (per ogni strato)

Peso/Colore/N.Conf.

5 kg / Bianco-Grigio-Rosso-Verde-Terracotta / 100 confezioni per pallet
20 kg / Bianco-Grigio-Rosso-Verde-Terracotta / 27 confezioni per pallet

Membrana liquida calpestabile



Bianco Tipo RAL 9010	Grigio Tipo RAL 7004	Terracotta Tipo RAL 8023	Verde Tipo RAL 6010	Rosso Tipo RAL 3002

Prodotti Liquidi

Prodotto con Marcatura CE conforme alle Norme
EN 1504/2 - EN 14891

Texalastic (Plastbeton White)

Malta elastica bicomponente impermeabile flessibile per protezione impermeabile di cemento e massetti sotto piastrella. E' resistente ai raggi UV.

TEXALASTIC è costituito da: Componente A (liquido): mescola liquida a base di resine sintetiche. Componente B (polvere): mix di polveri inerti selezionate.

Colore unico Bianco-Grigio

Consumo: 4,0 / 4,5 kg/m^2

Peso/N.Conf.

Tanica in plastica Comp. A 10 kg / 48 confezioni per pallet
Sacco Comp. B 26 kg / 48 confezioni per pallet

Protezione impermeabile cementizia sotto piastrelle

Sigillanti

Sopramastic 200

Mastice non reticolabile, a base di bitume e caucciù di sintesi. Impiegato principalmente per sigillature, riempimenti di giunti e chiusura di fessure. E' compatibile con i prodotti bituminosi.

Consumo: secondo necessità

Contenuto netto/Colore/N.Conf.

310 ml / Nero / 20 cartucce per scatola

Sigillante Bituminoso

Adesivi

Sopravap 3 in 1

Adesivo per la totale aderenza di pannelli isolanti di varia tipologia che funge da barriera al vapore e non necessita di primer. SOPRAVAP 3 in 1 è una resina liquida bicomponente a base di poliuretano che soddisfa le funzioni di primer, barriera a vapore e adesivo. Lavorabile per 30 minuti, diventa completamente calpestabile in 2 ore.
SOPRAVAP 3 in 1 si presenta in kit da 25 kg (componente A in latta da 20,7 kg e componente B in latta di 4,3 kg)

Consumo indicativo: minimo 2 kg/m² (film da 1,5 mm dopo essiccazione e reticolazione), la quantità effettiva varia a seconda delle condizioni del supporto.

Peso/N.Conf.

Comp. A 20,7 kg /
Comp. B 4,3 kg /
20 Kit per pallet

Adesivo per isolanti

Sopracol Liquid

Adesivo a freddo, pronto all'uso, costituito da un legante bituminoso tissotropico a base solvente.
SOPRACOL LIQUID è appositamente progettata per l'incollaggio in totale aderenza di speciali membrane bituminose prodotte da Soprema, con superficie talcata, sabbiata o rivestita da Texface.
Supporti compatibili: calcestruzzo, pannelli in legno, ripristino e ricopertura di manti bituminosi ardesiati pre-esistenti.

Consumo: 1,0 kg/m² ca.

Peso/N.Conf.

25 kg / 30 confezioni per pallet

Adesivo per membrane bituminose

Adesivi

Coltack® Evolution

Adesivo poliuretanico ad espansione controllata, monocomponente, senza solventi, per applicazioni su coperture piane. E'utilizzato principalmente per l'incollaggio di pannelli isolanti sensibili ai solventi e non, su supporti di vario genere. Non teme l'umidità.

Consumo: 200 / 400 gr/m^2

Peso/Colore/N.Conf.

6 kg / Ambra / 84 confezioni per pallet

Adesivo per isolanti termoplastici



Sopracolle 300 N

Adesivo in pasta a base di bitume, polimeri e solventi, pronto all'uso, ideale per l'applicazione di pannelli isolanti non sensibili ai solventi.

Consumo: 400 / 600 gr/m^2

Peso/Colore/N.Conf.

25 kg / Nero / 30 confezioni per pallet

Adesivo per isolanti fibrosi



Sistema Texpur

1 - Texprimer A+B

TEXPRIMER è un primer epossidico bicomponente diluibile in acqua a bassa viscosità e inodore.
TEXPRIMER si utilizza con impermeabilizzazioni liquide di poliuretano come TEXPUR su supporti assorbenti o non assorbenti.

Miscela

Consumo: 0,1 - 0,2 kg/m² (2 strati)

Peso/Colore/N.Conf.

6 kg / Ambra / 84 confezioni per pallet
12 kg / Ambra / 33 confezioni per pallet

Primer per impermeabilizzazioni liquido poliuretaniche



Prodotto con Marcatura CE secondo **ETA 14/0484**

2- Texpur

TEXPUR è una resina poliuretanica monocomponente ad applicazione liquida, molto elastica, che può essere applicata a freddo ed utilizzata per l'impermeabilizzazione.
TEXPUR è una membrana versatile per l'ampia varietà di impieghi come parte integrante dei sistemi d'impermeabilizzazione liquidi. Disponibile nei colori rosso e grigio. E' resistente ai raggi UV.

Consumo: 1,50 - 2,0 kg/m² ca. in 2/3 strati

Peso/Colore/N.Conf.

6 kg / Rosso o Grigio / 25 scatole da 4 latte per pallet
25 kg / Rosso o Grigio / 25 latte per pallet

Impermeabilizzazione liquida poliuretanica

Rosso
Tipo
RAL 3016

Grigio
Tipo
RAL 7040

3 - Texcap F / Texcap FT

TEXCAP F e TEXCAP FT sono rivestimenti a base di resine pure elastomere idrofobe alifatiche di poliuretano che hanno eccellenti proprietà meccaniche, chimiche, termiche, resistenti ai raggi UV e agli agenti naturali, applicabili a freddo, da utilizzare per la protezione delle impermeabilizzazioni liquide di poliuretano come TEXPUR. Possiedono un'eccellente resistenza alle intemperie e ottima stabilità/protezione del colore. Asciugano per reazione con l'umidità del supporto e dell'aria.

TEXCAP F Disponibile nei colori grigio chiaro, grigio scuro e rosso. E' resistente ai raggi UV.
Consumo: 0,12 - 0,25 kg/m² ca. in 1/2 strati

TEXCAP FT (Trasparente)

Consumo: 0,12 - 0,25 kg/m² ca. in 2/3 strati

Peso/Colore/N.Conf.

6 kg / Rosso, Grigio, Grigio Chiaro / 144 latte per pallet
20 kg / Rosso, Grigio Chiaro / 36 latte per pallet

Finitura colorata e trasparente per impermeabilizzazioni iquide poliuretaniche

Grigio
Tipo
RAL 7001

Rosso
Tipo
RAL 3011

Grigio chiaro
Tipo
RAL 7035

Accessori per prodotti liquidi

Tessuti d'armatura

- Alsan Voile Flashing (armatura composita impermeabile)
- Alsan Fleece-P (TNT preforato in poliestere)

PRODOTTO	Dimensioni m	Lunghezza m
Alsan Voile Flashing	50 x 0,10	50
Alsan Fleece 110 P 0,10/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,10	50
Alsan Fleece 110 P 0,15/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,15	50
Alsan Fleece 110 P 0,20/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,20	50
Alsan Fleece 110 P 0,25/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,25	50
Alsan Fleece 110 P 0,35/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,35	50
Alsan Fleece 110 P 0,50/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,50	50
Alsan Fleece 110 P 0,70/50 (Alsan Voile P)	50 x 0,70	50
Alsan Fleece 110 P 1,05/50 (Alsan Voile P)	50 x 1,05	50
Alsan Fleece 165 P	50 x 0,20	50
Alsan Fleece 165 P	50 x 0,25	50
Alsan Fleece 165 P	50 x 0,30	50
Alsan Fleece 165 P	50 x 0,35	50
Alsan Fleece 165 P	50 x 1,05	50

Multiflex

Banda in poliestere gommato per coprigiunti e per rinforzi di raccordi tra strutture.

Ideale per l'utilizzo con Easygum.

Larghezza/Lunghezza

10 cm / 50 m

Filtene

Elemento comprimibile e antiadesivo di riempimento per giunti.

Diametro

Ø 10 - Ø 20 - Ø 30 - Ø 40



Rete in fibra di vetro

Armatura in rete di fibra di vetro (da 150 gr/m^2 maglia 4,0 x 4,0 mm) per TEXALASTIC

Altezza/Lunghezza

1 m / 50 m

Draini Alsan dritto Alu

Bocchettone per lo scarico delle acque pluviali per coperture-terrazze impermeabilizzate. E' composto da uno speciale geotessuto assemblato ad un tubo in alluminio attraverso un sistema brevettato.

Diametro/Lunghezza

Ø 50 - Ø 63 - Ø 75 - Ø 95 / 400 mm

Rullo per vernice da 25 cm e spazzolone in tampico

Prodotti Complementari e Accessori

Il complemento indispensabile

La realizzazione di un sistema impermeabile non può prescindere da accessori e prodotti complementari di assoluta affidabilità.

Soprema propone una gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un settore in continua evoluzione, spaziando dal bituminoso al sintetico PVC-P e TPO.

Alla linea di aeratori, bocchette e griglie, Soprema affianca accessori professionali per l'impermeabilizzatore oltre ad armature in nontessuto, geotessili da drenaggio, bande in poliestere gommato, membrane bugnate, strisce autoadesive e profilati di riempimento.

Prodotti Complementari e Accessori per Membrane

Aeratore in Dutral

(altri diametri ed altezze disponibili su richiesta)

Diametro/Altezza
75 mm / 240 mm

Bocchetta in Dutral

con flangia forata

Diametro/Altezza
60 mm / 240 mm
80 mm / 240 mm
100 mm / 240 mm
125 mm / 240 mm
140 mm / 240 mm
160 mm / 240 mm
140 mm / 600 mm

Bocchetta Angolo

90° in DUTRAL 100x100 sezione quadrata

Lunghezza/Pezzi per scatola
425 mm / 10 pz

Bocchetta Angolo

90° in DUTRAL 65x100 sezione rettangolare

Lunghezza/Pezzi per scatola
425 mm / 10 pz

Bocchetta Speier

90° in DUTRAL sezione rotonda

Diametro/Lunghezza
Ø 50/500
Ø 63/500
Ø 75/500
Ø 90/500
Ø 100/500
Ø 110/500
Ø 125/500 mm

Draini BTM

Bocchettone per lo scarico delle acque pluviali per coperture-terrazze impermeabilizzate. E' composto da un foglio bituminoso flessibile assemblato ad un tronco di tubo in alluminio brevettato.

E' disponibile in due versioni: con tronco di tubo cilindrico e con tronco di tubo conico.

Draini BTM dritto Alu
Diametro
Ø 50 - Ø 63 - Ø 75 - Ø 85 - Ø 90 - Ø 95 - Ø 100 - Ø 110 - Ø 115 - Ø 100 - Ø 120 - Ø 125 - Ø 145 - Ø 155 - Ø 195

Lunghezza
600 mm

Draini BTM troncoconico Alu
Diametro
Ø 80/160 - Ø 95/190 - Ø 120/240 - Ø 145/290 - Ø 195/390

Lunghezza
Dipende dalla dimensione troncoconica

Prodotti Complementari e Accessori

Griglia Parafoglie/Paraghiaia

Diametro/Pezzi per scatola
da Ø 80 a Ø 125 mm / 50 pz

Tubo in gomma per bruciatore

(8x15 - 20 BAR)

Lunghezza
15 m
20 m

Bruciatore completo

Completo di tubo in gomma 10, 15, 20 mt
e regolatore di pressione

Diametro
Ø 50
Ø 70

Bruciatore

Tipo
Standard

Regolatore Gas

Standard

Tipo
Standard

Prodotti Complementari e Accessori

Sopracare

Pasta lavamani con microganuli per ogni tipo di sporco, profumata al limone, mantiene le mani morbide.

Contenuto netto/N.Conf.

250 ml / 12

Soprasolin

Striscia autoadesiva per l'impermeabilizzazione con elevata resistenza alla lacerazione.

Disponibile nei colori: Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Rosso Tegola.

Larghezza/Lunghezza/Rotoli/Scatole

5 cm / 10 m / 16 rotoli per scatola / 80 Scatole per bancale
10 cm / 10 m / 8 rotoli per scatola / 80 Scatole per bancale
15 cm / 10 m / 8 rotoli per scatola / 48 Scatole per bancale
20 cm / 10 m / 4 rotoli per scatola / 80 Scatole per bancale
30 cm / 10 m / 4 rotoli per scatola / 48 Scatole per bancale

Elastogiunto

Prodotto speciale che si ottiene miscelando di bitumi selezionati, elastomeri termoplastici (SBS) ed altri particolari additivi con funzioni stabilizzanti e protettive della struttura. Elastogiunto mantiene il suo potere sigillante ed impermeabilizzante verso l'acqua sia alle alte che alle basse temperature di esercizio dei manufatti sui quali viene utilizzato. Ideale per realizzare giunti orizzontali interni ed esterni. Confezione in scatole di cartone con pellicola interna antiaderente.

Peso

15 kg / 20 kg

Conglomerato da ripristino in sacchi

Conglomerato bituminoso plastico per interventi di manutenzione stradale urgenti, quali chiusura di buche e ripristini del manto stradale, per la pavimentazione di vialetti, passi carrai, marciapiedi, per allettare tubi, pozzetti, ecc.

Peso

25 kg a sacco / 1500 kg a bancale

Cartonfeltro cilindrato

Cartonfeltro bitumato cilindrato costituito da carta feltro impregnata con bitume sino a completa saturazione.

Peso/Altezza/Lunghezza

300 g/m^2 / 100 cm / 20 m (n.99 rotoli da 1x20 m/pallet)
500 g/m^2 / 100 cm / 20 m (n.80 rotoli da 1x20 m/pallet)

Novafond

Membrana bugnata in HDPE, ideale per la protezione dell'impermeabilizzazione di fondamenta e muri interrati. Crea inoltre una camera di ventilazione e ostacola la risalita di umidità dal suolo.

Peso 400 g/m^2. Altezza bobine: 2,00-2,40-3,00 m. Lunghezza bobine: 20 m

N. bobine/Dimensione/Superficie

15 / 2,00 m x 20 m / 600 mq
15 / 2,40 m x 20 m / 720 mq
20 / 3,00 m x 20 m / 1200 mq

Strati Funzionali

Geotessile Flag PET/TT

Geotessile non tessuto 100% fibre di poliestere bianco di vario taglio e drenaggio, aggugliato meccanicamente senza alcun trattamento chimico e termotrattato, utilizzato come strato di separazione, regolarizzazione e protezione in copertura. Idoneo per applicazioni in sistemi a fissaggio meccanico.

200 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 100 m

300 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 75 m

400 e 500 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 60 m

Geotessile Flag PET

Geotessile non tessuto composto di fibre di poliestere aggugliati (100%) di colore verde, viene utilizzato come strato di separazione, regolarizzazione, strato filtrante e di protezione in copertura.

150 g/m² Dimensioni: 1,00 m x 150 m

200 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 100 m

300 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 75 m

400 e 500 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 60 m

Geoland HT - Geoland HT/I

Geotessile non tessuto 100% polipropilene vergine ad alta tenacità, stabilizzato UV, coesionato meccanicamente mediante aggugliatura, esente da trattamenti chimici o termici, viene utilizzato come strato di separazione, regolarizzazione e protezione per applicazioni in copertura.

Si consiglia l'uso di Geoland HT/I nei lavori di opere interrate a contatto con calcestruzzo (separazione) o cappette cementizie (protezione).

Geoland HT

150 g/m² Dimensioni: 3,30 m x 125 m

200 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 100 m

300 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 65 m

400 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 55 m

500 g/m² Dimensioni: 2,20 m x 50 m

Geoland HT/I

600 g/m² Dimensioni: 6,50 m x 50 m

700 g/m² Dimensioni: 6,50 m x 45 m

800 g/m² Dimensioni: 6,50 m x 40 m

900 g/m² Dimensioni: 6,50 m x 35 m

1000 g/m² Dimensioni: 6,50 m x 30 m

Nota: altre grammature disponibili su richiesta



Vapor Flag

Pellicola in polietilene VAPOR FLAG che forma uno schermo di protezione contro la migrazione del vapore acqueo. Applicato al di sotto dell'isolante termico, protegge da un'eventuale condensa del vapore acqueo dovuto alla differenza di temperatura tra interno ed esterno dell'edificio.

Vapor Flag 0.2

Spessore: 0.2 mm
Dimensioni: 4,00 m x 100 m
Rotoli per pallet: 14 - 5600 m²

Vapor Flag 0.3

Spessore: 0.3 mm
Dimensioni: 4,00 m x 50 m
Rotoli per pallet: 14 - 2800 m²

Vapor Flag 0.4

Spessore: 0.4 mm
Dimensioni: 2,00 m x 100 m
Rotoli per pallet: 14 - 2800 m²

Vapor Flag Micro - Vapor Flag Macro

VAPOR FLAG MICRO: Membrana sintetica in polietilene bassa densità con micro fori del diametro di 1 micron posizionati su tutta la superficie che permettono una elevata permeabilità al passaggio del vapore acqueo. Viene utilizzato come strato di separazione, protezione e anti-imbibizione in copertura.

VAPOR FLAG MACRO: Membrana sintetica in polietilene bassa densità con macro fori del diametro di 3 micron posizionati su tutta la superficie che permettono una elevata permeabilità al passaggio del vapore acqueo. Viene utilizzato come strato di separazione, protezione e anti-imbibizione in copertura.

Vapor Flag Micro

Spessore: 0.12 mm
Dimensioni: 4,00 m x 50 m

Vapor Flag Macro

Spessore: 0.12 mm
Dimensioni: 4,00 m x 50 m

Membrane Sintetiche

Membrane Sintetiche

Le membrane sintetiche hanno fatto la loro comparsa nel mercato dei sistemi impermeabili a partire dagli anni '60 rispondendo con le loro caratteristiche, alle esigenze della moderna progettazione architettonica nei campi delle coperture civili ed industriali, delle opere idrauliche e del genio civile. FLAG, a partire dalle sue origini nel 1963, ha rappresentato un punto di riferimento per il settore dei manti sintetici per impermeabilizzare fino a divenire uno dei principali protagonisti del settore a livello Europeo e l'entrata nel gruppo Soprema ha, di fatto, aumentato la sua penetrazione nel mercato a livello mondiale.

A seconda del campo di applicazione possono essere distinte diverse tipologie di materiali impermeabilizzanti sintetici. Una prima differenziazione può essere fatta tra manti dotati di armatura interna, in velo di vetro o rete di poliestere, che tendenzialmente vedono il loro campo di utilizzo nel comparto delle coperture civili o industriali, e manti omogenei che, invece, sono maggiormente utilizzati nell'ambito delle opere idrauliche e del genio civile. Una seconda basilare diversificazione è data dalla natura stessa del materiale sintetico in esame: possiamo avere membrane in PVC-P, materiale ormai storico nel comparto dei manti sintetici, oppure in poliolefine termoplastiche TPO, materiale giunto sul mercato a partire dagli anni 90. In entrambi i casi l'esperienza maturata dal gruppo Soprema, anche nel campo dei materiali sintetici, è la miglior garanzia di scelta adeguata alle esigenze tecniche che le costruzioni odierne costantemente richiedono in termini di qualità e velocità di posa.

Norme tecniche di riferimento

UNI EN 13956: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione di coperture

UNI EN 13967: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo

UNI EN 13361: Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di bacini e dighe

UNI EN 13362: Geotessili con funzione barriera - Caratteristiche richieste per impiego nelle costruzioni di canali

UNI EN 13491: Geosintetico con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriera ai fluidi nella costruzione di gallerie e di strutture in sotterraneo associate

UNI EN 13492 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi

UNI CEN TS 1187: Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno

UNI EN 13501-5: Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

Legenda destinazioni d'uso

- Zavorramento Ghiaia
- Totale Aderenza
- Fondazioni
- Zavorramento Carrabile
- Zavorramento Pedonale
- Anti-Radon
- Finiture Verticali
- Fissaggio Meccanico
- Totale Aderenza su Bitume
- Gallerie Naturali
- Vasche e Serbatoi
- Canali e Bacini
- Opere Interrate
- Zavorramento Verde Pensile

Flagon SV

PVC-P

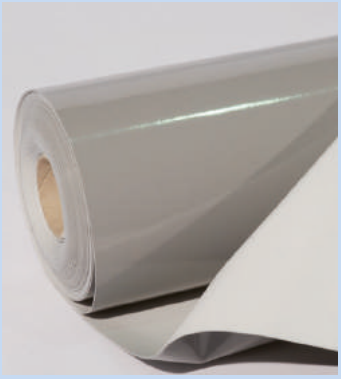

Membrana sintetica in PVC-P, prodotta per coestrusione o spalmatura, dotata di signal layer, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, resistente ai raggi UV. Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956:2012 ed EN 13967:2012.

CARATTERISTICHE	Flagon SV 1,5 mm	Flagon SV 1,8 mm	Flagon SV 2,0 mm	Flagon SV 2,4 mm
Dimensioni m	1,60 x 20 | 2,10 x 20	1,60 x 20 | 2,10 x 20	1,60 x 20 | 2,10 x 20	1,60 x 20 | 2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 736 | 14 - 588	23 - 736 | 14 - 588	18 - 576 | 14 - 588	18 - 576 | 14 - 588
Colore faccia superiore*	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro
Destinazione d'uso				

*Nota: Disponibile in colorazione Ral 7012, 6021 e 9016; su richiesta disponibile in altre colorazioni secondo scala Ral (da verificare con ufficio tecnico Soprema srl - tech-office@soprema.it) per quantitativi minini di circa 1500 m².

Flagon SFc-Flagon SFb

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P accoppiata con geotessile non tessuto, dotata di signal layer, prodotta per spalmatura, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, resistente ai raggi UV. Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956:2012.

La membrana Flagon SFc è accoppiata sulla faccia inferiore con geotessile non tessuto da 200 g/m²

La membrana Flagon SFb è accoppiata sulla faccia inferiore con geotessile non tessuto da 300 g/m²

CARATTERISTICHE	Flagon SFc 1,5 mm	Flagon SFc 1,8 mm	Flagon SFc 2,0 mm	Flagon SFb 1,5 mm	Flagon SFb 1,8 mm	Flagon SFb 2,0 mm	Flagon SFb 2,4 mm
Dimensioni m	1,65 x 20	1,65 x 20	1,65 x 20	1,65 x 20	1,65 x 20	1,65 x 20	1,65 x 20
Rotoli per pallet - m²	16 - 528	12 - 396	12 - 396	12 - 396	12 - 396	12 - 396	12 - 396
Colore faccia superiore*	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro
Finitura faccia inferiore	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso							

*Nota: Disponibile in colorazione Ral 7012, 6021 e 9016; su richiesta diponibile in altre colorazioni secondo scala Ral (da verificare con ufficio tecnico Soprema srl - tech-office@soprema.it) per quantitativi minini di circa 1500 m².

Flagon SR-Flagon SRF

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere, dotata di signal layer, prodotta per coestrusione (Flagon SR) o spalmatura (Flagon SR e Flagon SRF), resistente ai raggi UV.

La membrana Flagon SRF è accoppiata sulla faccia inferiore con geotessile non tessuto da 200 g/m^2

Prodotti con marcatura CE conformi alla Norma EN13956 (Flagon SR e Flagon SRF) e EN 13361 - 13362 (Flagon SR).

CARATTERISTICHE	Flagon SR 1,5 mm	Flagon SR 1,8 mm	Flagon SR 2,0 mm	Flagon SRF 1,5 mm	Flagon SRF 1,8 mm	Flagon SRF 2,0 mm
Dimensioni m	1,60x20|2,10x20|1,05x20	1,60x20|2,10x20|1,05x20	1,60x20|2,10x20|1,05x20	1,60 x 20	1,60 x 20	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m^2	23-736 |14-588 |14-294	23-736 |14-588 |14-294	23-736 |14-588 |14-294	16 - 512	12 - 384	12 - 384
Colore faccia superiore*	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

*Nota: Disponibile in colorazione Ral 7012, 6021 e 9016; su richiesta diponibile in altre colorazioni secondo scala Ral (da verificare con ufficio tecnico Soprema srl - tech-office@soprema.it) per quantitativi minini di circa 1500 m^2.

Flagon A



PVC-P

Membrana sintetica omogenea realizzata in PVC-P ottenuta per coestrusione con impiego di plastificanti polimerici con resistenza al contatto temporaneo con olii ed idrocarburi, non resistente ai raggi UV. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma: EN 13956, EN 13361, EN 13362, EN 13967.

Rapporto di prova Cerisie Nr. 280/2016

CARATTERISTICHE	Flagon A 1,8 mm	Flagon A 2,0 mm	Flagon A 2,4 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m^2	14 - 588	14 - 588	14 - 588
Colore faccia superiore	Nero	Nero	Nero
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero
Destinazione d'uso			

Flagon SV Strip

Striscia di manto in PVC-P colore grigio chiaro stabilizzato dimensionalmente con velo di vetro. Resistente ai ragi UV.

PVC-P

Flagon SV Strip 150

Spessore: 1,5 mm
Dimensioni: 0,20 m x 20 m

Flagon S PVC per finitura

Membrana in PVC-P omogenea per finitura colore grigio chiaro.

PVC-P

Resistente ai raggi UV.

Flagon S 150

Spessore: 1,5 mm
Dimensioni: 1,05 m x 20 m

Flagon Premio Stick DE

TPO



Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, resistente ai raggi UV, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro ed accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto autoadesivo protetto da una pellicola rimovibile in PE siliconato.

Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Flagon Premio Stick DE 1,5 mm	Flagon Premio Stick DE 1,8 mm
Dimensioni m	1,60 x 15	1,60 x 15
Rotoli per pallet - m²	12 - 288	12 - 288
Colore faccia superiore	Grigio sabbia	Grigio sabbia
Colore faccia inferiore	Nero	Nero
Finitura faccia inferiore	Geotessile non tessuto autoadesivo	Geotessile non tessuto autoadesivo
Destinazione d'uso		

Flagon EP/PV - Flagon EP/PV-F

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, resistente ai raggi UV, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro.

La membrana Flagon EP/PV-F è accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto.

Prodotti con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956 (Flagon EP/PV e Flagon EP/PV-F) e EN 13967 (Flagon EP/PV).

CARATTERISTICHE	Flagon EP/PV 1,5 mm	Flagon EP/PV 1,8 mm	Flagon EP/PV 2,0 mm	Flagon EP/PV-F 1,5 mm	Flagon EP/PV-F 1,8 mm	Flagon EP/PV-F 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	14 - 588	14 - 588	12 - 504	12 - 504	12 - 504
Colore faccia superiore	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

Flagon EP/PR - Flagon EP/PR-F

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, resistente ai raggi UV, armata con rete di poliestere.

La membrana Flagon EP/PR-F è accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto.

Prodotti con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956 (Flagon EP/PR e Flagon EP/PR-F) e EN 13492 (Flagon EP/PR).

CARATTERISTICHE	Flagon EP/PR 1,5 mm	Flagon EP/PR 1,8 mm	Flagon EP/PR 2,0 mm	Flagon EP/PR F 1,5 mm	Flagon EP/PR F 1,8 mm	Flagon EP/PR F 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20 | 1,05 x 20	2,10 x 20 | 1,05 x 20	2,10 x 20 | 1,05 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m^2	23-966 | 46-966	14-588 | 14-294	14-588 | 14-294	12 - 504	12 - 504	12 - 504
Colore faccia superiore	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

Flagon EP/PV Strip

Striscia di manto in TPO stabilizzato con velo di vetro di colore grigio sabbia.
Resistente ai raggi UV.

TPO

Flagon EP/PV Strip 150

Spessore: 1,5 mm
Dimensioni: 0,20 m x 20 m

Flagon EP/S TPO per finitura

Membrana in TPO omogeneo per finitura di colore grigio sabbia.
Resistente ai raggi UV.

TPO

Flagon EP/S TPO 150

Spessore: 1,5 mm
Dimensioni: 1,05 m x 20 m

Flagon SV Energy Plus
Flagon SFc Energy Plus

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P, di colorazione bianca per tutto lo spessore con elevato indice di riflettanza solare (SRI). Prodotta per coestrusione (Flagon SV) o spalmatura (Flagon SV e Flagon SFc), stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, con elevata resistenza ai raggi UV.

La membrana Flagon SFc Energy Plus è accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto di poliestere da 200 gr/mq.

Prodotti con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956 (Flagon SV Energy Plus e Flagon SFc Energy Plus) e EN 13967 (Flagon SV Energy Plus)

CARATTERISTICHE	Flagon SV Energy Plus 1,5 mm	Flagon SV Energy Plus 1,8 mm	Flagon SV Energy Plus 2,0 mm	Flagon SFc Energy Plus 1,5 mm	Flagon SFc Energy Plus 1,8 mm	Flagon SFc Energy Plus 2,0 mm
Dimensioni m	1,60x20 2,10x20	1,60x20 2,10x20	1,60x20 2,10x20	1,65 x 20	1,65 x 20	1,65 x 20
Rotoli per pallet - m²	23-736 14-588	23-736 14-588	23-736 14-588	16 - 528	12 - 396	12 - 396
Colore faccia superiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore faccia inferiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

Flagon SR Energy Plus
Flagon SRF Energy Plus

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P, di colorazione bianca per tutto lo spessore con elevato indice di riflettanza solare (SRI). Prodotta per coestrusione (Flagon SR) o spalmatura (Flagon SR e Flagon SRF), armata con rete di poliestere, con elevata resistenza ai raggi UV.

La membrana Flagon SRF Energy Plus è accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto di poliestere da 200 gr/mq.

Prodotti con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956 (Flagon SR Energy Plus e Flagon SRF Energy Plus) e EN 13361 - 13362 (Flagon SR Energy Plus).

CARATTERISTICHE	Flagon SR Energy Plus 1,5 mm	Flagon SR Energy Plus 1,8 mm	Flagon SR Energy Plus 2,0 mm	Flagon SRF Energy Plus 1,5 mm	Flagon SRF Energy Plus 1,8 mm	Flagon SRF Energy Plus 2,0 mm
Dimensioni m	1,60x20 2,10x20	1,60x20 2,10x20	1,60x20 2,10x20	1,60 x 20	1,60 x 20	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	23-736 14-588	23-736 14-588	23-736 14-588	16 - 512	12 - 384	12 - 384
Colore faccia superiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore faccia inferiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

Flagon EP/PV Energy Plus
Flagon EP/PV-F Energy Plus

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, di colorazione bianca per tutto lo spessore, con elevato indice di riflettanza solare (SRI). Ottenuta per coestrusione, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, con elevata resistenza ai raggi UV.

La membrana Flagon EP/PV-F è accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto.

Prodotti con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956 e EN 13967.

CARATTERISTICHE	Flagon EP/PV Energy Plus 1,5 mm	Flagon EP/PV Energy Plus 1,8 mm	Flagon EP/PV Energy Plus 2,0 mm	Flagon EP/PV-F Energy Plus 1,5 mm	Flagon EP/PV-F Energy Plus 1,8 mm	Flagon EP/PV-F Energy Plus 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	18 - 756	18 - 756	12 - 504	12 - 504	12 - 504
Colore faccia superiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore faccia inferiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

Flagon EP/PR Energy Plus
Flagon EP/PR-F Energy Plus

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, di colorazione bianca per tutto lo spessore, con elevato indice di riflettanza solare (SRI). Ottenuta per coestrusione, armata con rete di poliestere, con elevata resistenza ai raggi UV.

La membrana Flagon EP/PR-F è accoppiata sulla faccia inferiore ad un geotessile non tessuto.

Prodotti con marcatura CE conforme alla norma EN 13956 e EN 13492 (solo per il Flagon EP/PR).

CARATTERISTICHE	Flagon EP/PR Energy Plus 1,5 mm	Flagon EP/PR Energy Plus 1,8 mm	Flagon EP/PR Energy Plus 2,0 mm	Flagon EP/PR-F Energy Plus 1,5 mm	Flagon EP/PR-F Energy Plus 1,8 mm	Flagon EP/PR-F Energy Plus 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20	1,60 x 20	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	18 - 756	18 - 756	12 - 504	12 - 384	12 - 384
Colore faccia superiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore faccia inferiore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Finitura faccia inferiore	-	-	-	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso						

Flagon SR SC

PVC-P



Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere, dotata di signal layer, prodotta per coestrusione o per spalmatura, resistente ai raggi UV.

La membrana Flagon SR SC ha ottenuto la classificazione Broof T2 al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187 e EN 13501-5.

Per conoscere le stratigrafie classificate Broof T2, contattare l'Ufficio Tecnico Soprema Srl: tech-office@soprema.it

Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Flagon SR SC * 1,5 mm	Flagon SR SC * 1,8 mm	Flagon SR SC * 2,0 mm
Dimensioni m	1,60x20 | 2,10x20 | 1,05x20	1,60x20 | 2,10x20 | 1,05x20	1,60x20 | 2,10x20 | 1,05x20
Rotoli per pallet - m²	23-736 | 14-588 | 14-144	23-736 | 14-588 | 14-144	23-736 | 14-588 | 14-144
Colore faccia superiore	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro
Destinazione d'uso			

*Nota: disponibile nella versione Energy Plus

Flagon SR FR M2

PVC-P



Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere, dotata di signal layer, prodotta per coestrusione o per spalmatura, resistente ai raggi UV.

La membrana Flagon SR FR M2 ha ottenuto la classificazione Broof T3 al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187 e EN 13501-5.

Per conoscere le stratigrafie classificate Broof T3, contattare l'Ufficio Tecnico Soprema Srl: tech-office@soprema.it

Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Flagon SR FR M2 * 1,5 mm	Flagon SR FR M2 * 1,8 mm	Flagon SR FR M2 * 2,0 mm
Dimensioni m	1,60x20 | 2,10x20 | 1,05x20	1,60x20 | 2,10x20 | 1,05x20	1,60x20 | 2,10x20 | 1,05x20
Rotoli per pallet - m²	23-736 | 14-588 | 14-144	23-736 | 14-588 | 14-144	23-736 | 14-588 | 14-144
Colore faccia superiore	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro
Destinazione d'uso			

*Nota: disponibile nella versione Energy Plus

Flagon EP/PR SC

TPO



Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, resistente ai raggi UV, armata con rete di poliestere. Prodotti con marcatura CE conforme alla norma EN 13956.

La membrana Flagon EP/PR SC ha ottenuto la classificazione Broof T2/T3 al fuoco esterno in sistemi speciali secondo CEN TS 1187 e EN 13501-5.

Per conoscere le stratigrafie classificate Broof T2/T3, contattare l'Ufficio Tecnico Soprema Srl: tech-office@soprema.it

CARATTERISTICHE	Flagon EP/PR SC* 1,5 mm	Flagon EP/PR SC* 1,8 mm	Flagon EP/PR SC* 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20 | 1,05 x 20	2,10 x 20 | 1,05 x 20	2,10 x 20 | 1,05 x 20
Rotoli per pallet - m²	23-966 | 14-144	18-756 | 14-144	18-756 | 14-144
Colore faccia superiore	Grigio sabbia	Grigio sabbia	Grigio sabbia
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero
Destinazione d'uso			

*Nota: disponibile nella versione Energy Plus

Copper Art SR

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P Copper Art per sistemi a fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di rame negli skin superficiali che conferiscono alla membrana le caratteristiche estetiche del metallo stesso. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Copper Art SR 1,8mm
Dimensioni m	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 384
Colore faccia superiore	Rame
Colore faccia inferiore	Rame
Destinazione d'uso	

Copper Art SFc

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P Copper Art per sistemi a totale aderenza, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro ed accoppiata sulla faccia inferiore con un geotessile non tessuto. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di rame negli skin superficiali che conferiscono alla membrana le caratteristiche estetiche del metallo stesso. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Copper Art SFc 1,8mm
Dimensioni m	1,65 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 396
Colore faccia superiore	Rame
Colore faccia inferiore	Rame
Finitura faccia inferiore	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso	

Copper Art SRF

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P Copper Art per sistemi a fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere ed accoppiata sulla faccia inferiore con un geotessile non tessuto di poliestere. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di rame negli skin superficiali che conferiscono alla membrana le caratteristiche estetiche del metallo stesso. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Copper Art SRF 1,8mm
Dimensioni m	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 384
Colore faccia superiore	Rame
Colore faccia inferiore	Rame
Finitura faccia inferiore	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso	

Copper Art SV

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P per finiture Copper Art, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di rame negli skin superficiali che conferiscono alla membrana le caratteristiche estetiche del metallo stesso. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Copper Art SV 1,5 mm
Dimensioni m	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 384
Colore faccia superiore	Rame
Colore faccia inferiore	Rame
Destinazione d'uso	

Silver Art Glossy SR

PVC-P

Membrana sintetica Silver Art in PVC-P per sistemi a fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere e dotata di laccatura superficiale. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di alluminio negli skin superficiali che determinano la speciale finitura a vista simile a una lamina di alluminio flessibile. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Silver Art Glossy SR 1,8mm
Dimensioni m	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 384
Colore faccia superiore	Alluminio
Colore faccia inferiore	Alluminio
Destinazione d'uso	

Silver Art Glossy SFc

PVC-P

Membrana sintetica Silver Art in PVC-P per sistemi a totale aderenza, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, dotata di laccatura superficiale ed accoppiata sulla faccia inferiore con un geotessile non tessuto. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di alluminio negli skin superficiali che conferiscono alla membrana le caratteristiche estetiche del metallo stesso. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Silver Art Glossy SFc 1,8mm
Dimensioni m	1,65 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 396
Colore faccia superiore	Alluminio
Colore faccia inferiore	Allumino
Finitura faccia inferiore	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso	

Silver Art Glossy SRF

PVC-P

Membrana sintetica Silver Art in PVC-P per sistemi a fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere, dotata di laccatura superficiale ed accoppiato sulla faccia inferiore con un geotessile non tessuto di poliestere. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di alluminio negli skin superficiali che determinano la speciale finitura a vista, stabile nel tempo. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Silver Art Glossy SRF 1,8mm
Dimensioni m	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 384
Colore faccia superiore	Alluminio
Colore faccia inferiore	Allumino
Finitura faccia inferiore	Geotessile non tessuto
Destinazione d'uso	

Silver Art Glossy SV

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P per finiture Silver Art, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, dotata di laccatura superficiale. Prodotta per successive spalmature di compound polimerico con inglobate particelle di alluminio negli skin superficiali che determinano la speciale finitura a vista, simile a una lamina di alluminio flessibile. Resistente ai raggi UV.

Prodotto con marcatura CE conforme alla Norma EN 13956.

CARATTERISTICHE	Silver Art Glossy SV 1,5 mm
Dimensioni m	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	12 - 384
Colore faccia superiore	Alluminio
Colore faccia inferiore	Alluminio
Destinazione d'uso	



Flagon BT/I

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P omogeneo, trasparente, ottenuta mediante coestrusione, non resistente ai raggi UV. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491 e EN 13967.

CARATTERISTICHE	Flagon BT/I 2,0 mm	Flagon BT/I 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	14 - 588	11 - 462
Colore faccia superiore	Trasparente	Trasparente
Colore faccia inferiore	Trasparente	Trasparente
Destinazione d'uso		



Flagon BT/ST

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P omogeneo, trasparente, ottenuta mediante coestrusione, non resistente ai raggi UV. Dotata di una superficie goffrata per applicazione nei sistemi vacuum. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491 e EN 13967.

CARATTERISTICHE	Flagon BT/ST 2,0 mm	Flagon BT/ST 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	14 - 588	11 - 462
Colore faccia superiore	Trasparente	Trasparente
Colore faccia inferiore	Trasparente	Trasparente
Destinazione d'uso		

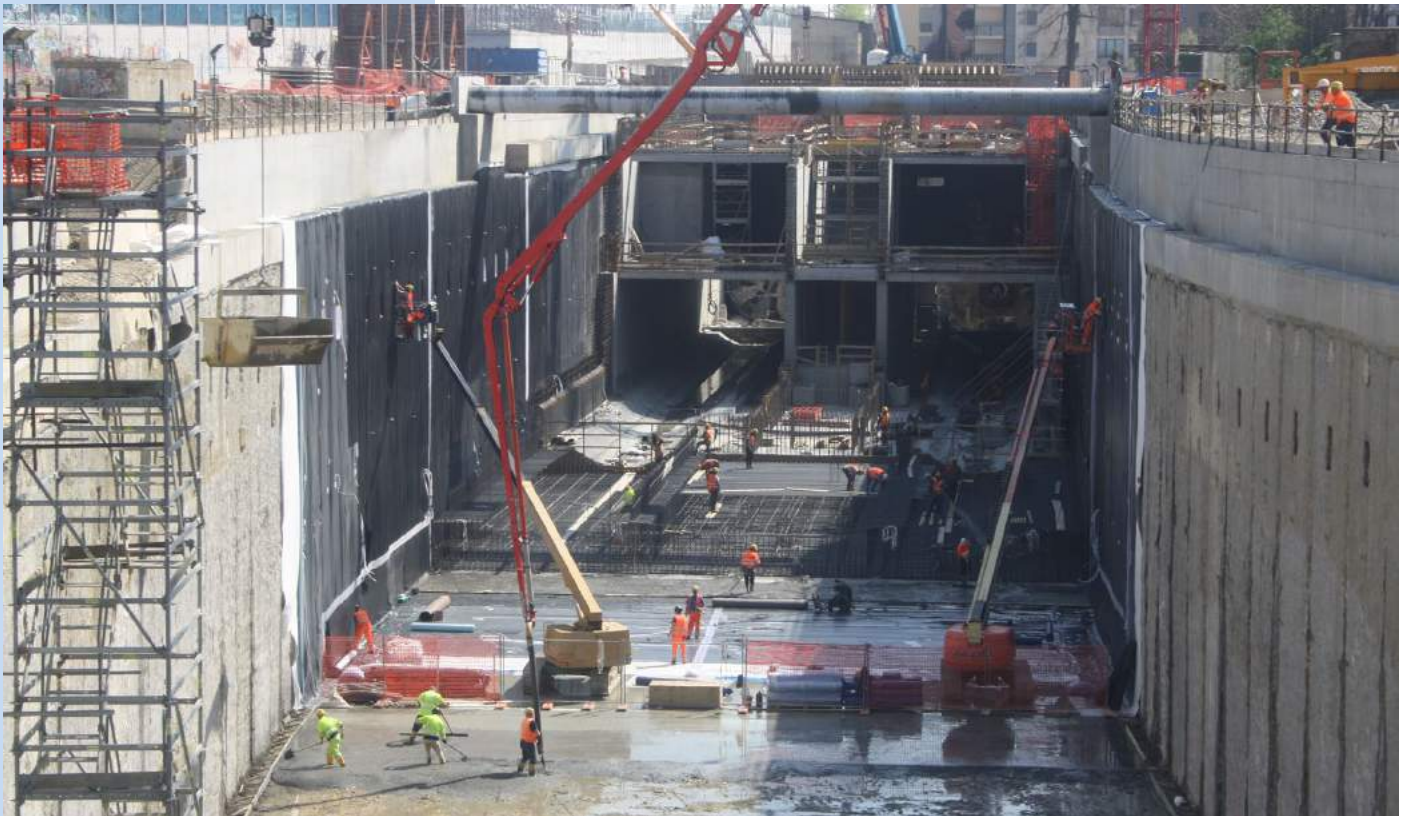



Flagon BSL

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P omogeneo, ottenuta mediante coestrusione, non resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491 e EN 13967

CARATTERISTICHE	Flagon BSL 1,5 mm	Flagon BSL 2,0 mm	Flagon BSL 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	14 - 588	11 - 462
Colore faccia superiore	Verde chiaro	Verde chiaro	Verde chiaro
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero
Destinazione d'uso			



Flagon BSL/ST

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P omogeneo, ottenuta mediante coestrusione, non resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Dotata di una superficie goffrata per applicazione nei sistemi vacuum. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491

CARATTERISTICHE	Flagon BSL/ST 1,5 mm	Flagon BSL/ST 2,0 mm	Flagon BSL/ST 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	14 - 588	11 - 462
Colore faccia superiore	Verde chiaro	Verde chiaro	Verde chiaro
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero
Destinazione d'uso			

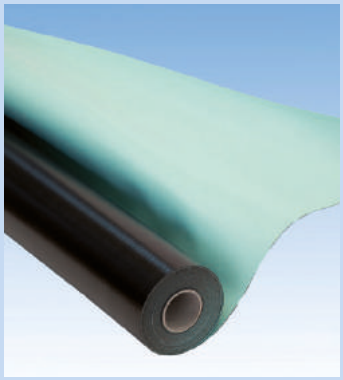

Flagon P

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, non resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491 e EN 13967.

CARATTERISTICHE	Flagon P 2,0 mm	Flagon P 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	18 - 756	11 - 462
Colore faccia superiore	Verde chiaro	Verde chiaro
Colore faccia inferiore	Nero	Nero
Destinazione d'uso		

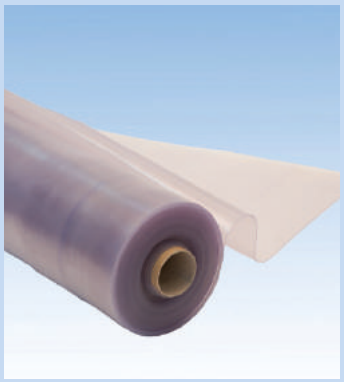

Flagon PM/T

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, trasparente, non resistente ai raggi UV. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491.

CARATTERISTICHE	Flagon PM/T 2,0 mm	Flagon PM/T 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	18 - 756	11 - 462
Colore faccia superiore	Trasparente	Trasparente
Colore faccia inferiore	Trasparente	Trasparente
Destinazione d'uso		

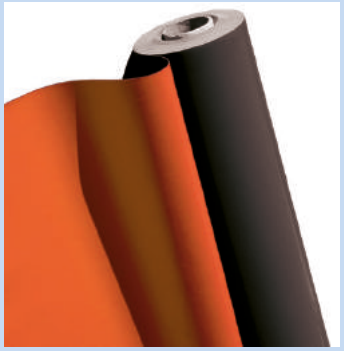

Flagon PM/SL

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, omogenea, non resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13491.

CARATTERISTICHE	Flagon PM/SL 2,0 mm	Flagon PM/SL 3,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	18 - 756	11 - 462
Colore faccia superiore	Arancione	Arancione
Colore faccia inferiore	Nero	Nero
Destinazione d'uso		

Flagon CSL

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P, ottenuta mediante coestrusione, omogenea, resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13361, EN 13362, EN 13492.

CARATTERISTICHE	Flagon CSL 1,5 mm	Flagon CSL 1,8 mm	Flagon CSL 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m^2	23 - 966	14 - 588	14 - 588
Colore faccia superiore	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro
Destinazione d'uso			

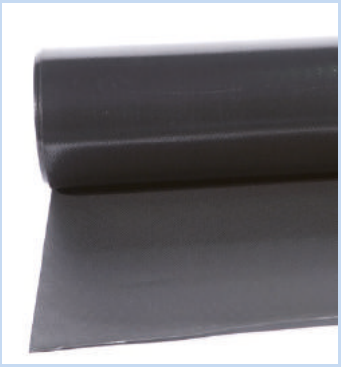

Flagon GEO P

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13492, EN 13361 e EN 13362.

CARATTERISTICHE	Flagon GEO P 1,5 mm	Flagon GEO P 1,8 mm	Flagon GEO P 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m^2	23 - 966	18 - 756	18 - 756
Colore faccia superiore	Verde chiaro	Verde chiaro	Verde chiaro
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero
Destinazione d'uso			

Flagon AT

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P, ottenuta mediante coestrusione, resistente ai raggi UV, omogeneo, di colorazione bianca per tutto lo spessore. In possesso di certificazione per il contatto con acqua potabile. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13361, EN 13362.

Nota: la membrana Flagon AT è disponibile su richiesta nella versione speciale di colore grigio scuro (RAL 7037) per l'impermeabilizzazione di vasche per itticoltura

CARATTERISTICHE	Flagon AT 1,5 mm	Flagon AT 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	14 - 588
Colore faccia superiore	Bianco	Bianco
Colore faccia inferiore	Bianco	Bianco
Destinazione d'uso		

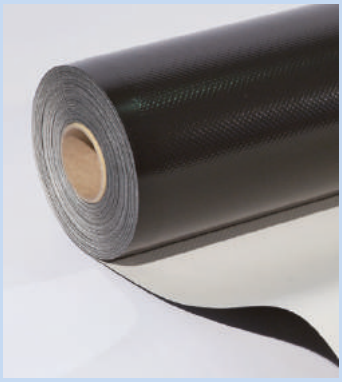

Flagon SR/AT

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P, ottenuta mediante coestrusione, resistente ai raggi UV, armato con rete di poliestere, di colorazione bianca per tutto lo spessore. In possesso di certificazione per il contatto con acqua potabile. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13956, EN 13361, EN 13362.

CARATTERISTICHE	Flagon SR/AT 1,5 mm	Flagon SR/AT 1,8 mm
Dimensioni m	1,60 x 20	1,60 x 20
Rotoli per pallet - m²	14 - 736	14 - 576
Colore faccia superiore	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro
Destinazione d'uso		

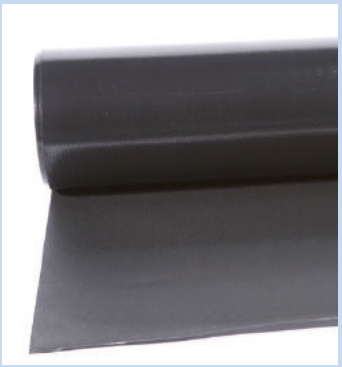

Flagon GEO P/AT

TPO

Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. In possesso di certificazione per il contatto con acqua potabile. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13361 e EN 13362.

CARATTERISTICHE	Flagon GEO P/AT 1,5 mm	Flagon GEO P/AT 1,8 mm	Flagon GEO P/AT 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	14 - 576	18 - 756
Colore faccia superiore	Verde chiaro	Verde chiaro	Verde chiaro
Colore faccia inferiore	Nero	Nero	Nero
Destinazione d'uso			

Flagon E

PVC-P

Membrana sintetica in PVC-P omogenea, ottenuta mediante coestrusione, con elevata resistenza ai microorganismi e resistente ai raggi UV. Le due facce presentano colorazioni differenti per consentire la creazione del sistema signal layer. Prodotto con marcatura CE conforme alla norma EN 13361, EN 13492.

CARATTERISTICHE	Flagon E 1,5 mm	Flagon E 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	18 - 756
Colore faccia superiore	Grigio scuro	Grigio scuro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro	Grigio scuro
Destinazione d'uso		

Membrane accessorie
Flagon PVC PZ

PVC-P



Membrana sintetica di protezione in PVC-P omogenea ottenuta mediante coestrusione, non resistente ai raggi UV.

CARATTERISTICHE	Flagon PVC PZ 1,5 mm	Flagon PVC PZ 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	23 - 966	14 - 588
Colore faccia superiore	Nero	Nero
Colore faccia inferiore	Nero	Nero
Destinazione d'uso		

Flagon PVC Walkway

PVC-P

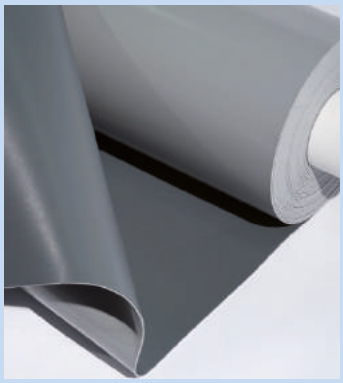

Membrana sintetica in PVC-P di protezione per zone di camminamento su coperture in PVC-P, stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro, resistente ai raggi UV.

La faccia superiore è goffrata in maniera tale da rendere la membrana antiscivolo.

CARATTERISTICHE	Flagon PVC Walkway 1,8 mm
Dimensioni m	1,50 m x 20 m
Rotoli per pallet - m²	12 - 360
Colore faccia superiore	Grigio scuro
Colore faccia inferiore	Grigio scuro
Destinazione d'uso	

Flagon PVC Walkway Supergrip

PVC-P

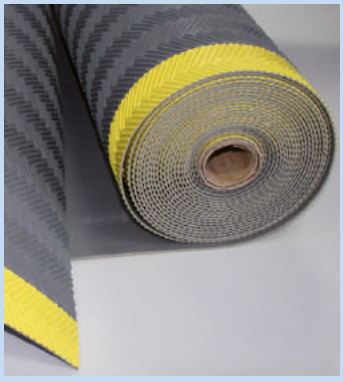

Membrana sintetica in PVC-P con finitura goffrata ad elevata prestazione antisdrucciolo e protettiva. Resistente ai raggi UV, con elevata resistenza meccanica ed al punzonamento.

CARATTERISTICHE	Flagon PVC Walkway Supergrip 4,0 mm
Dimensioni m	0,76 m x 15 m
Colore faccia superiore	Grigio
Colore faccia inferiore	Grigio
Destinazione d'uso	

Membrane accessorie

Flagon TPO PZ

TPO



Membrana sintetica in poliolefina modificata TPO, omogenea, ottenuta mediante coestrusione, non resistente ai raggi UV.

CARATTERISTICHE	Flagon TPO PZ 2,0 mm
Dimensioni m	2,10 x 20
Rotoli per pallet - m²	18 - 756
Colore faccia superiore	Nero
Colore faccia inferiore	Nero
Destinazione d'uso	

Flagon TPO Walkway

TPO

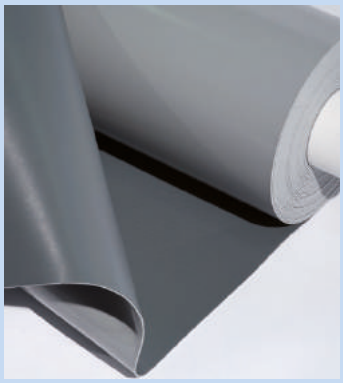

Membrana sintetica in poliolefina modificata TPO, di protezione per zone di camminamento su coperture in TPO.

Stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro. Resistente ai raggi UV.

La faccia superiore è goffrata in maniera tale da rendere la membrana antiscivolo.

CARATTERISTICHE	Flagon TPO Walkway 1,8 mm
Dimensioni m	1,00 m x 20 m
Rotoli per pallet - m²	23 - 460
Colore faccia superiore	Nero
Colore faccia inferiore	Nero
Destinazione d'uso	

Flagon TPO Walkway Supergrip

TPO

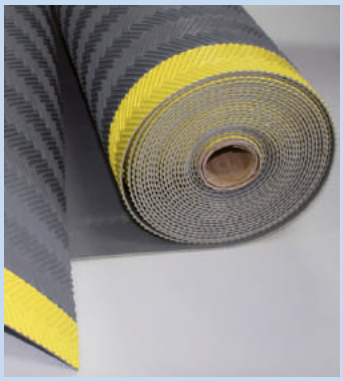

Membrana sintetica in poliolefina modificata TPO con finitura goffrata ad elevata prestazione antisdrucciolo e protettiva. Resistente ai raggi UV, con elevata resistenza meccanica ed al punzonamento.

CARATTERISTICHE	Flagon TPO Walkway Supergrip 4,0 mm
Dimensioni m	0,76 m x 15 m
Colore faccia superiore	Grigio
Colore faccia inferiore	Grigio
Destinazione d'uso	

Strati Funzionali

Flagon TS

Manto sintetico monostrato in PVC-P ottenuto per spalmatura accoppiato con feltro non tessuto 120 g/m^2. Imputrescibile, dotato di buona resistenza meccanica e saldabile ad aria calda. Non resistente ai raggi U.V.

Flagon TS

Spessore: 1.4 mm
Dimensioni: 1,55 m x 20 m
Rotoli per pallet: 30 - 930 m^2

Vapor Flag Stick Alu

Barriera al vapore autoadesiva VAPOR FLAG STICK ALU. Forma uno schermo di protezione contro la migrazione del vapore acqueo.

Vapor Flag Stick Alu

Dimensioni: 1,50 m x 100 m

Vapobac

Barriera al vapore per lamiere grecate piene, macroperforate o forate. VAPOBAC è costituito da un velo di vetro di 60 grammi incollato su un foglio di alluminio di spessore 0,04 mm.

Vapobac

Dimensioni: 2,10 m x 20 m

Sopravoile 120

Velo di vetro non tessuto. SOPRAVOILE 120 viene utilizzato come strato di separazione tra l'impermeabilizzazione e il pannello termoisolante e come strato di protezione.

Sopravoile 120

Dimensioni: 2,00 m x 100 m

Prodotti accessori per manti sintetici

Flag Top Coat Maintenance

ecoline

Rivestimento speciale per la manutenzione delle membrane sintetiche TPO e PVC di non recente applicazione. Presenta qualità anti alghe, antimuffa e si contraddistingue per mantenere la sua innata elasticità sia a basse che alte temperature. E' caratterizzato da un sistema di protezione e filtraggio dei raggi UV.

Contenuto netto/N.Conf.

15 L / 12 kg ca / Grigio 7047 / 33 confezioni per pallet
15 L / 12 kg ca / Verde 6011 / 33 confezioni per pallet
Disponibile in altri colori a richiesta

Flexocol A 89

Materiale adesivo poliuretanico, monocomponente, liquido a media bassa viscosità, igroindurente, ad espansione controllata. L'adesivo FLEXOCOL A89 viene utilizzato per incollaggio di membrane impermeabilizzanti FLAGON TPO o FLAGON PVC accoppiati a geotessile su superfici orizzontali.

Contenuto confezione

kg 12 - 10 litri

Flexocol V

Materiale adesivo a base elastomerica in soluzione di solventi, monocomponente, liquido a bassa viscosità. FLEXOCOL V viene utilizzato per incollaggio a contatto di membrane impermeabilizzanti FLAGON PVC su superfici verticali.

Contenuto confezione

kg 8.5 - 10 litri

kg 17 - 20 litri

Flexocol TPO

Materiale adesivo monocomponente a base solvente. L'adesivo FLEXOCOL TPO viene utilizzato per incollaggio a contatto di membrane impermeabilizzanti in poliolefina modificata FLAGON TPO su superfici verticali.

Contenuto confezione

kg 4.5 - 6 litri

Flexo Stick Primer

Promotore di adesione da applicare nei sistemi autoadesivi con membrana sintetica FLAGON PREMIO STICK DE.

Contenuto confezione

kg 20 - 16 latte per bancale
Colore giallo chiaro trasparente

Barra preforata Flag

BARRA PREFORATA FLAG in lamiera zincata a caldo caratterizzata dalla presenza di buchi preforati ogni 25 mm. Viene utilizzata per il fissaggio meccanico delle membrane impermeabilizzanti in PVC e TPO in copertura, come elemento di fissaggio perimetrale e di elementi fuoriuscenti.

Contenuto confezione

Lunghezza:	2 m
Spessore.	1,2 mm
N° pezzi:	10

Prodotti accessori per membrane sintetiche



Flagofil PVC e TPO

Cordolo antistrappo di color azzurro o bianco in PVC-P e di color verde o arancione in TPO. Viene applicato in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche della gamma FLAGON PVC e FLAGON TPO.

Contenuto confezione

Flagofil PVC lunghezza: 200 m
Flagofil TPO lunghezza: 200 m

Giunto antipunzonamento Flag

Elemento di protezione da applicare sulla testata della barra preforata FLAG. Protegge la membrana impermeabile dal possibile punzonamento da parte degli spigoli della barra preforata.

Contenuto confezione

Lunghezza: 10 cm
Pezzi confezione: 50



Lamiera con faccia a vista PVC/TPO

Realizzata in acciaio zincato accoppiata a manto FLAGON PVC/TPO, viene utilizzata per la realizzazione di scossaline pressopiegate o di profili realizzati a misura da utilizzare in copertura come elementi di finitura in sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC*/TPO.

Contenuto confezione

Dimensioni: 1,00 m x 2,00 m
1,00 m x 3,00 m

*Disponibile in versione Copper Art e Silver Art

Profilo perimetrale

Realizzato in acciaio zincato accoppiato a membrane FLAGON in PVC oppure in TPO, viene utilizzato in copertura come elemento di finitura di sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V

Contenuto confezione

Flagon PVC
Lunghezza: 2 m / 3 m
Pezzi confezione: 10

Flagon TPO
Lunghezza: 2 m / 3 m
Pezzi confezione: 10

Profilo a parete

Realizzato in acciaio zincato accoppiato a membrane FLAGON in PVC oppure in TPO, viene utilizzato in copertura come elemento di finitura per la chiusura dei verticali nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Flagon PVC
Lunghezza: 2 m
Pezzi confezione: 10

Flagon TPO
Lunghezza: 2 m
Pezzi confezione: 10

Piattina di fissaggio

Realizzata in acciaio zincato accoppiato a membrana FLAGON in PVC oppure in TPO viene utilizzata in copertura come elemento di fissaggio per la chiusura dei verticali sotto cappellotto nei sistemi impermeabili realizzati in FLAGON PVC o FLAGON TPO. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Flagon PVC
Lunghezza: 2 m
Pezzi confezione: 10

Flagon TPO
Lunghezza: 2 m
Pezzi confezione: 10

Prodotti accessori per membrane sintetiche

Angolo 90° 145 PVC e TPO

Angoli prefabbricati interni od esterni ottenuti per stampaggio in FLAGON PVC o FLAGON TPO. Vengono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con le stesse membrane. Resistenti ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Altezza 145 mm.

Contenuto confezione

Angolo interno PVC 20 pz. per scatola
Angolo esterno PVC 20 pz. per scatola

Angolo interno TPO 20 pz. per scatola
Angolo esterno TPO 20 pz. per scatola

Angolo 90° 95 PVC e TPO

Angoli prefabbricati interni od esterni ottenuti per stampaggio in FLAGON PVC o FLAGON TPO. Vengono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con le stesse membrane. Resistenti ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Altezza 95 mm.

Contenuto confezione

Angolo interno PVC 20 pz per scatola
Angolo esterno PVC 20 pz per scatola

Angolo interno TPO 20 pz per scatola
Angolo esterno TPO 20 pz per scatola

Angolo 90° 95 Copper art/Silver art

Angoli prefabbricati interni od esterni Copper Art e Silver Art sono elementi prefabbricati ottenuti per stampaggio e sono realizzati in PVC. Vengono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con le stesse membrane Copper Art e Silver Art. Resistenti ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Altezza 95 mm.

Contenuto confezione

Angolo interno Copper Art 20 pz per scatola
Angolo esterno Copper Art 20 pz per scatola

Angolo interno Silver Art 20 pz per scatola
Angolo esterno Silver Art 20 pz per scatola

Angolo universale cono PVC e TPO

Angoli interni prefabbricati ottenuto per stampaggio realizzati in FLAGON PVC o FLAGON TPO. Vengono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC o FLAGON TPO. Resistenti ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Diametro: 180 mm
Pezzi confezione: 20

Angolo universale onda PVC e TPO

Angoli interni prefabbricati ottenuto per stampaggio realizzati in FLAGON PVC o FLAGON TPO. Vengono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC o FLAGON TPO. Resistenti ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Diametro: 220 mm
Pezzi confezione: 20

Decor Profile

Elemento prefabbricato a forma piramidale ottenuto per stampaggio realizzato in PVC/TPO. Utilizzato in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC, FLAGON TPO, Copper Art e Silver Art. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Flagon PVC*
Lunghezza: 3 metri
Pezzi confezione: 10

Flagon TPO**
Lunghezza: 3 metri
Pezzi confezione: 10

Copper Art / Silver Art
Lunghezza: 3 metri
Pezzi confezione: 10

*Disponibile in colore RAL 7012 e 6021
**Disponibile in colore RAL 7012

Prodotti accessori per membrane sintetiche

Bocchettone antirigurgito PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio realizzato in FLAGON PVC oppure in FLAGON TPO. Viene saldato con cannello ad aria calda Leister lungo tutto il perimetro della flangia sull'elemento di tenuta sottostante FLAGON PVC o FLAGON TPO. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Ø 40-60: B = 235 mm H 240 mm
Ø 75-80-90: B = 320 mm H 240 mm
Ø 100-110-125: B = 320 mm H 240 mm
Ø 140-150-160: B = 386 mm H 240 mm
Ø 200: B = 444 mm H 240 mm

Pezzi confezione: 10

Draini Flag PVC e TPO dritto Alu

Bocchettone per lo scarico delle acque pluviali per coperture-terrazze impermeabilizzate. E' composto da una membrana sintetica assemblata a un tubo di alluminio attraverso un sistema brevettato.

Diametro/Lunghezza

Ø 63-85-95-120-145-155-195 / 600 mm

Draini Flag PVC e TPO Tronco conico Alu

Bocchettone per lo scarico delle acque pluviali per coperture-terrazze impermeabilizzate. E' composto da una membrana sintetica assemblata a un tubo di alluminio attraverso un sistema brevettato.

Diametro/Lunghezza

Diametro mm: 80/160, 95/190, 120/240, 145/290, 195/300
Lunghezza mm: 600

Paraghiaia con asta universale

Paraghiaia stampato in HDPE, utilizzato in coperture zavorrate con ghiaia. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10

Parafoglia universale

Parafoglia stampato in HDPE, utilizzato in coperture. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10

Raccordo conico PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio e realizzato in FLAGON PVC oppure in FLAGON TPO. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10

Prodotti accessori per membrane sintetiche

Bocchetta angolare circolare PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio realizzato in FLAGON PVC oppure in FLAGON TPO.

Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Ottima saldabilità con le membrane FLAGON PVC o FLAGON TPO.

Contenuto confezione

Ø 63:	H 175 mm
Ø 75:	H 175 mm
Ø 90:	H 175 mm
Ø 110:	H 210 mm

Pezzi confezione: 10

Bocchetta angolare PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio, realizzato in FLAGON PVC oppure FLAGON TPO. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Ottima saldabilità alle membrane FLAGON PVC o FLAGON TPO.

Contenuto confezione

Dimensione tubo angolare: 65x100 mm
100x100 mm

Pezzi confezione: 10

Raccordo bocchetta angolare

Elemento stampato in HDPE ottenuto per stampaggio. Viene utilizzato in abbinamento alle bocchette angolari realizzate in FLAGON PVC o FLAGON TPO per raccordare queste alle tubature di scarico verticali. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Dimensione: 65x100 mm
100x100 mm

Pezzi confezione: 10

Parafoglia bocchetta angolare

Elemento stampato in HDPE installato in corrispondenza del bocchettone o della bocchetta di scarico. Inseriti a pressione nella tubatura del pluviale di scarico, consente di creare una idonea barriera alle foglie, evitando che queste vadano a cadere all'interno delle tubazioni. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10

Raccordo Flagon PVC e TPO per ganci sicurezza linee salvavita

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio e realizzato in FLAGON PVC oppure in FLAGON TPO. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V., ottima saldabilità alle membrane FLAGON PVC o FLAGON TPO.

Contenuto confezione

h 250 mm	Ø 1: 18	Ø 2: 36	Ø 3: 236
h 250 mm	Ø 1: 28	Ø 2: 46	Ø 3: 246
h 400 mm	Ø 1: 80	Ø 2: 83	Ø 3: 276
h 400 mm	Ø 1: 110	Ø 2: 113	Ø 3: 312

Pezzi confezione: 10

Esalatore di vapore PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio e realizzato in FLAGON PVC oppure FLAGON TPO. Sono utilizzati in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC oppure FLAGON TPO. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V., ottima saldabilità alle membrane FLAGON PVC o FLAGON TPO.

Contenuto confezione

h 160 mm	Ø 1: 390	Ø 2: 125	Ø 3: 73
h 240 mm	Ø 1: 320	Ø 2: 75	Ø 3: 73
h 400 mm	Ø 1: 390	Ø 2: 125	Ø 3: 73

Pezzi confezione: 10

Prodotti accessori per membrane sintetiche

Coperchio per esalatore

Elemento in HDPE ottenuto per stampaggio, viene utilizzato in abbinamento agli esalatori di vapore realizzati in FLAGON PVC o FLAGON TPO. Disponibile in due modelli: STANDARD ed ESTRAER. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10

Raccordo circolare PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio, realizzato in FLAGON PVC o FLAGON TPO. E' utilizzato in copertura per conferire continuità all'impermeabilizzazione attorno ad elementi fuoriuscenti della copertura. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Ottima saldabilità.

Contenuto confezione

h 60 mm	Ø 1: 154	Ø 2: 30
h 60 mm	Ø 1: 154	Ø 2: 40
h 60 mm	Ø 1: 194	Ø 2: 60
h 60 mm	Ø 1: 194	Ø 2: 80
h 90 mm	Ø 1: 234	Ø 2: 100
h 90 mm	Ø 1: 234	Ø 2: 120
h 90 mm	Ø 1: 274	Ø 2: 140
h 90 mm	Ø 1: 274	Ø 2: 160

Pezzi confezione: 10

Raccordo elementi passanti PVC e TPO

Elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio, realizzato in FLAGON PVC o FLAGON TPO. La presenza di diversi diametri di sezione consente, una volta tagliato a misura, di adattare al meglio il raccordo con il diametro dell'elemento fuoriuscente. Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Ottima saldabilità

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10

Rondella di Fissaggio

Dischi in PVC-P o TPO dotati di un incavo nella parte centrale per ospitare la rondella del chiodo di fissaggio. Nella faccia inferiore la rondella è caratterizzata da nervature che garantiscono una buona adesione al supporto.

Contenuto confezione

Flagon PVC
Diametro: 80 mm
Pezzi confezione: 100

Flagon TPO
Diametro: 90 mm
Pezzi confezione: 100

Pipetta di iniezione PVC e TPO

Elemento in PVC o TPO dotato di una flangia circolare per la saldatura su membrane impermeabili in PVC o TPO e da un tubicino per l'attacco di raccordi e tubicini da iniezione per l'iniezione di resine o l'aspirazione di aria.

Contenuto confezione

Pezzi confezione: 10



Giunto compartimentazione

Il giunto di compartimentzione W4 è un elemento flessibile caratterizzato da quattro piedini e due alette.

Il giunto di compartimentzione W6 è un elemento flessibile caratterizzato da sei piedini e due alette. Disponibili in PVC-P e TPO.

Contenuto confezione

Lunghezza 25 m.

Prodotti accessori

Accessori per sistemi speciali per tunnel e fondazioni

- Tubicino iniezione 10 mm
- Clip per vacuum
- Scatola di derivazione 10x10 cm
- Tubo Predimax 11
- Predimax 19
- Terminale bianco
- Terminale rosso
- Connettore per Predimax 11
- Fascetta per Predimax 19
- Tappi per Predimax

Accessori e attrezzatura di posa

- Leister Triac Pid AT 230V 1600W
- Elemento riscaldante 1400 W Leister Triac Pid
- Beccuccio : 20 mm
- Beccuccio : 40 mm
- Beccuccio: 5 mm (A1)
- Beccuccio per FLAGOFIL (A2)
- Beccuccio (A1) + (A2)
- Rullino in ottone
- Rullino per FLAGON PVC 40 mm
- Rullino per FLAGON PVC 80 mm
- Rullino per FLAGON TPO 30 mm
- Fresino per smussi ed incroci
- Incisore per smussi ed incroci
- Welding tester Flag
- Spatola per Flexocol A 89
- Forbice FLAGON
- Saldatrice automatica Leister Varimat
- Kit completo per prova a pressione
- Saldatrice automatica Leister Twinny

- Sigillante Flag ad elasticità permanente - scatola da 12 unità
- Nastro biadesivo: lunghezza 25 m
- Nastro biadesivo butilico: Spessore 2,00 mm - Larghezza 10 mm - Lunghezza 25 m
- Pasta Flagon PVC Latta 3 litri
- Pasta Flagon TPO Latta 3 litri
- Solvente THF Latta 3 litri
- Erogatore THF
- Erogatore pasta PVC
- FLAGON PVC Cleaner - Latta 3 litri
- FLAGON TPO Cleaner - Latta 3 litri

notes

SOPREMA

SOPREMA
SOPREMA

DC-2020-4-IT-REV.0-Gennaio 2020

SOPREMA GROUP

SOPREMA a vostra disposizione

SOPREMA SRL

Sede Legale ed Amministrativa
Via Industriale dell'Isola, 3 - 24040 Chignolo d'Isola (Bergamo)
Tel. +39.035.095.10.11 - Fax +39.035.494.06.49
Mail: info@soprema.it - Web: www.soprema.it

Stabilimenti di Produzione Materiali Isolanti
Via Kennedy, 54 - 25028 Verolanuova (Brescia)
Tel. +39.030.6062200 - Fax +39.030.6062257
Mail: info.insulation@soprema.it

Via Venzone, 12 - Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Tel. +39.0434.1709010

Stabilimento di Produzione Membrane Bitume Polimero e Prodotti Liquidi
Via Gattolè, 1 - 31040 Salgareda (Treviso)
Tel. +39.0422.8084 - Fax +39.0422.807655
Mail: novaglass@soprema.it

Stabilimenti di Produzione Membrane Sintetiche
Via Industriale dell'Isola, 3 - 24040 Chignolo d'Isola (Bergamo)
Tel. +39.035.095.10.11 - Fax +39.035.494.06.49
Mail: info@soprema.it

Via Selvapiana, 1 - 03020 Villa Santo Stefano (Frosinone)
Tel. +39.0775.625439

www.soprema.it