

CLASSIC L15



DESCRIZIONE

**Sistema impermeabile
rinforzato della zoccolatura**




TIPO DI SISTEMA

**Ibrido acrilico-
bituminoso
a base acqua**



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Elevata elasticità
- Monocomponente pronto all'uso - No primer
- Incollaggio diretto del rivestimento

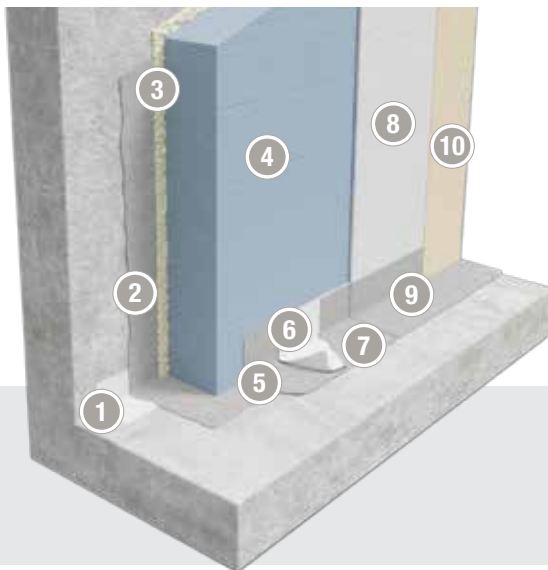

- | | |
|---|----|
| Fleece Tape BT | 1 |
| Alsan Flashing Easylastic
(1,5 kg/m ²) | 2 |
| Alsan Foam EPS-XPS | 3 |
| Gemastir 150 ECO | 4 |
| Alsan Flashing Easylastic
(1,5 kg/m ²) | 5 |
| Alsan Fleece 110 P | 6 |
| Alsan Flashing Easylastic
(1,0 kg/m ²) | 7 |
| Rasatura | 8 |
| Alsan Flashing Easylastic
(1,0 kg/m ²) | 9 |
| Strato di finitura | 10 |