

PISCINE
SOLUZIONI PER
L'IMPERMEABILIZZAZIONE

SOPREMAPOOL



SOPREMA

SOPREMAPOOL

INDICE

SOPREMA.....	3
INTRODUZIONE	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL DESIGN.....	8
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	10
SOPREMAPOOL ONE.....	12
ACCESSORI E COMPLEMENTI.....	14





Gruppo familiare indipendente dal 1908, **SOPREMA** si è affermata come una delle aziende leader mondiali nel settore dell'impermeabilizzazione e anche come specialista in coperture, pannelli acustici e isolamento. Negli anni, il Gruppo **SOPREMA** è cresciuto, diversificando il proprio business e integrando attività complementari.

Con una forza lavoro di oltre 8.400 persone e un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, **SOPREMA** ha una presenza industriale e commerciale globale con 73 stabilimenti, più di 90 filiali operative e una presenza in 90 paesi, oltre a 18 centri di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulla sostenibilità ambientale e 22 centri di formazione in 8 paesi.

Frutto di una stretta collaborazione tra i reparti marketing e Ricerca e Sviluppo, la gamma di prodotti **SOPREMA** è innovativa e in perfetta armonia con le esigenze del mercato e gli standard attuali. Il successo di **SOPREMA** si basa su un principio fondamentale: concentrarsi sulle idee.

I prodotti e servizi di **SOPREMA** mirano a soddisfare le esigenze dei professionisti dell'edilizia: che si tratti di impermeabilizzazione con membrane in PVC rinforzato per piscine, di impermeabilizzazione per tetti, opere di ingegneria civile, isolamento, coperture, illuminazione naturale e fotovoltaico, **SOPREMA** ha sempre la soluzione.

SOPREMA offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una logica di ecodesign, vantando caratteristiche eccezionali in termini di robustezza, affidabilità e longevità.

In **SOPREMA**, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso la creazione di un modello di edilizia sostenibile in 2 punti principali: realizzare prodotti ad alta efficienza energetica e adottare un approccio orientato all'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è promuovere una visione dell'edilizia rinnovata, con pratiche più responsabili e rispettose dell'ambiente.

Tutti gli stabilimenti **SOPREMA** sono certificati ISO 9001. Inoltre, alcuni sono anche certificati ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.

SOPREMAPOOL

SOPREMA, leader mondiale nelle soluzioni per l'impermeabilizzazione, offre una vasta gamma di membrane sintetiche armate e altri prodotti complementari per l'installazione e la manutenzione della piscina: vi presentiamo **SOPREMAPOOL**.



VANTAGGI

- Verniciatura infrastrato
- Saldabilità ottimale
- Resistenza ai raggi U.V.
- Resistenza ai microrganismi grazie al trattamento "Bio Shield"
- Resistenza alla perforazione
- Elevate proprietà meccaniche
- Resistenza contro agenti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua in piscine rivestite con liner in PVC


MEMBRANE ARMATE

MEMBRANA COMPOSTA DA 4 STRATI

Membrane sintetiche armate e prodotte per spalmatura con materie prime di alta qualità (resine, plastificanti, stabilizzanti e pigmenti).

Composta da 4 strati con formulazioni diverse e complementari, con un'armatura in poliestere tra il secondo e il terzo strato.

Questo rinforzo conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e un'elevata stabilità dimensionale.

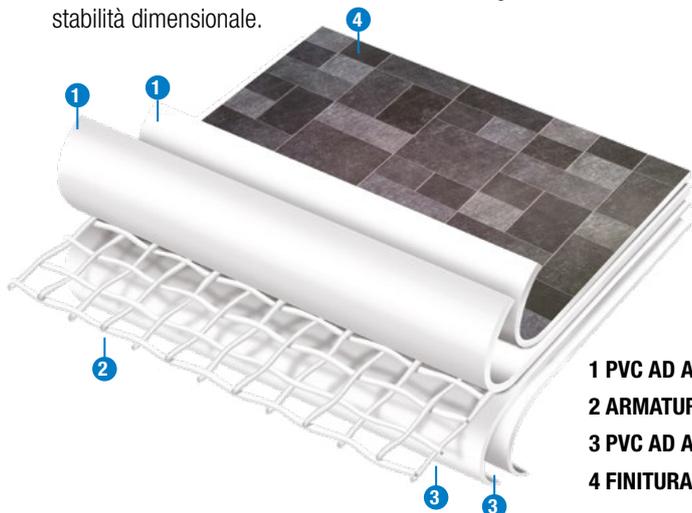

- 1 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 1° & 2° STRATO**
- 2 ARMATURA IN POLIESTERE**
- 3 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 3° & 4° STRATO**
- 4 FINITURA LACCATA***

*ECCETTO SOPREMAPOOL ONE



NUOVA FORMULA

I nostri laboratori hanno migliorato la formulazione integrando una vernice acrilica speciale tra i 4 strati per l'intera gamma SOPREMAPOOL, ottenendo così una maggiore durata e resistenza a:

- Colore
- Cloro
- Macchie
- Microrganismi

TRATTAMENTO "BIO-SHIELD"

La formulazione con trattamento "BIO-SHIELD" garantisce resistenza contro la formazione di microrganismi e prevenzione contro qualsiasi modifica molecolare.

GARANZIA



SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM



SOPREMAPOOL
ONE



SENSITIVE BALI

VANTAGGI


- Estetica accattivante
- Installazione semplice e rapida
- Esperienza sensoriale
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivo
- Vasta scelta di trame

SOPREMAPOOL 3D

MEMBRANE ARMATE 180/100 E 150/100

Membrana armata in PVC di 1,8 mm e 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro i raggi UV, i microrganismi e il cloro.

La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei materiali naturali.

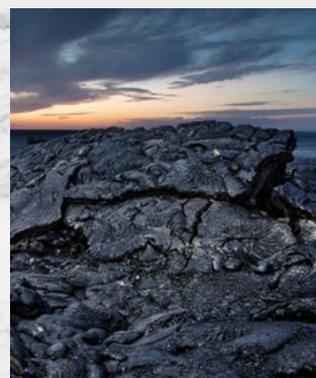

I motivi a rilievo, di grande impatto estetico, vanno ad aggiungersi ai vantaggi caratteristici del rivestimento in PVC armato: una posa semplice e veloce unita a una grande capacità protettiva e impermeabilizzante.

Lo spessore delle membrane Sensitive è di 1,8 mm e 1,5 mm per tutti i modelli Spirit Ceram.

Tutte le membrane 3D sono antiscivolo secondo la norma europea EN 15836 e DIN 51097. Prodotte secondo la norma europea EN 15836-2 (2010).

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.



GARANZIA - 3D

• 12 anni di garanzia
sull'impermeabilizzazione

• 3 anni di garanzia antibatterica contro
le macchie



SENSITIVE GRIGIO



SENSITIVE SABBIA
156988/SSSA



SENSITIVE BIANCO
156988/SSHB



SENSITIVE GRIGIO
156988/SSGM




SENSITIVE NERO
156988/SSNB



SENSITIVE BALI SABBIA
156988/SSBS



SENSITIVE BALI
156988/SSBA



SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL



SENSITIVE LEGNO
156988/SSWO



SPIRIT CERAM GRIGIO
157009/SCG




SPIRIT CERAM AZZURRO
157009/SCB

7

SPIRIT CERAM AZZURRO



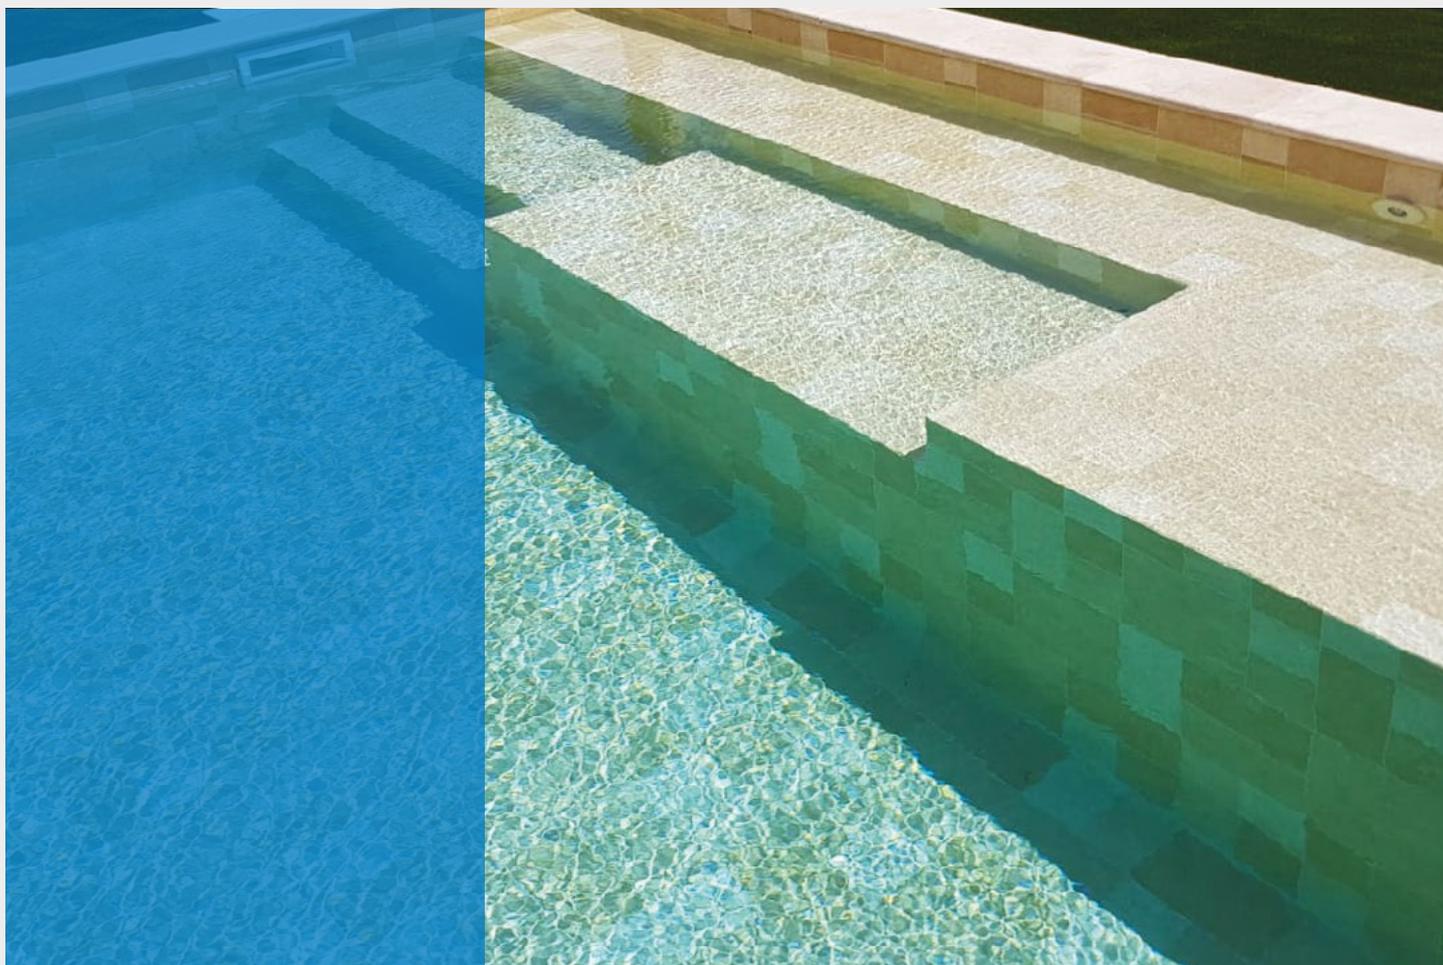

BALI SABBIA

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivi
- Vasta scelta di design

SOPREMAPOOL DESIGN

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e una finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i design* sono disponibili nella versione anti-scivolo.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.



GARANZIA - DESIGN

- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie

* Eccetto Sky Blue e Pearl Black.




Codice SOPREMAPOOL GRIP:156991


MARBELLA BLU




MARBELLA BLU
156975/MMB



MARBELLA GRIGIO
156975/MMG



MARBELLA NERO
156975/MMBK




MOSAICO BLU
156975/MNB



BALI SABBIA
156975/SDBA




BALI
156975/BALI



BALI XL
156975/XL



LEGNO
156975/WO



SKY BLUE
156975/SB



PEARL BLACK
156975/PB

PEARL BLACK





GRIGIO CEMENTO

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Vasta scelta di colorazioni accattivanti

SOPREMAPOOL PREMIUM

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.




GARANZIA - PREMIUM


- 12 anni di garanzia sull'impermeabilizzazione
- 3 anni di garanzia antibatterica contro le macchie



SABBIA



CELESTE CHIARO
156967/CA



AZZURRO
156967/AB



DARK BLUE
156967/DB



VERDE MUSCHIO
156967/VM



SABBIA
156967/SA



BIANCO
156967/HB




GRIGIO CHIARO
156967/GC



GRIGIO CEMENTO
156967/GM




GRIGIO BASALTO
156967/GA



NERO
156967/NB



DARK BLUE

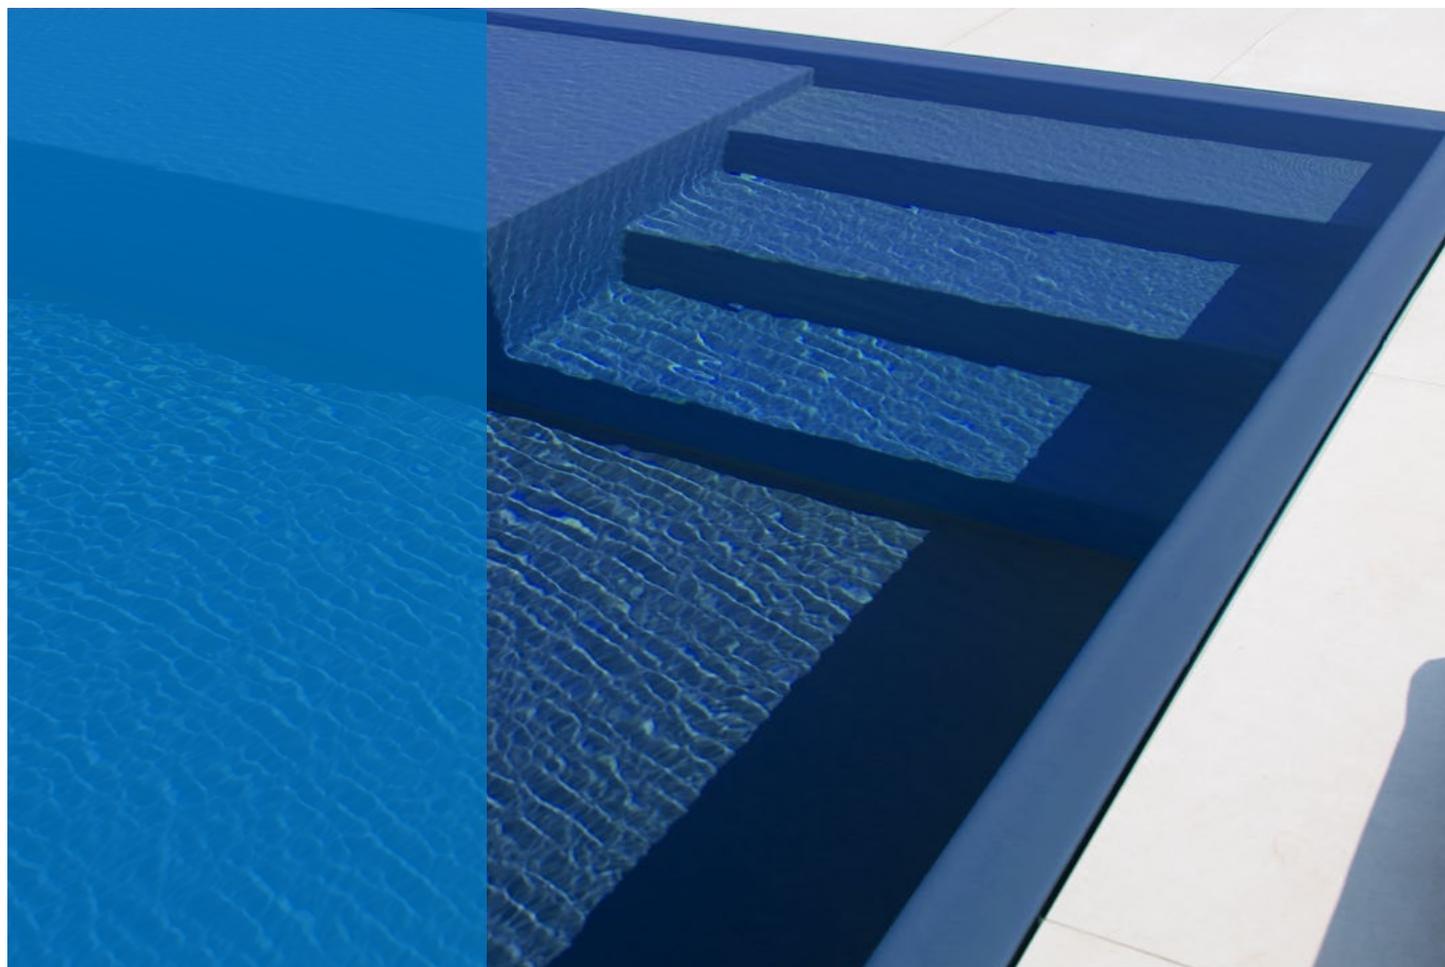

AZZURRO ZAFFIRO

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Vasta scelta di colorazioni accattivanti

SOPREMAPOOL ONE

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato per una protezione superiore contro UV e microrganismi.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)

Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m.




GARANZIA - ONE


• 10 anni di garanzia per l'imperabilizzazione



BIANCO




CELESTE CHIARO
156966/CA



AZZURRO
156966/AB



AZZURRO ZAFFIRO
156966/BS



VERDE CARAIBI
156966/VC



VERDE NATURALE
156966/VG



SABBIA
156966/SA



BIANCO
156966/HB



GRIGIO CHIARO
156966/GC



GRIGIO CEMENTO
156966/GM



GRIGIO BASALTO
156966/GA

GRIGIO BASALTO



COMPLEMENTI & ACCESSORI



PVC LIQUIDO

PVC liquido per la sigillatura delle saldature idoneo per membrane armate.

Colori:

Trasparente, Celeste chiaro, Azzurro, Azzurro Zaffiro, Dark Blue, Verde Caraibi, Verde Naturale, Verde Muschio, Sabbia, Bianco, Grigio Chiaro, Grigio Cemento, Grigio Basalto, Nero, Bali & Bali XL, Bali Sabbia, Legno, Sensitive Sabbia, Sensitive Bianco, Sensitive Grigio e Sensitive Nero.

Contenuto

1 l.



ALSAN FLEX POOL

Alsan Flex POOL è sia un sigillante che un adesivo per piscine, sia interrate (cemento, poliestere) che fuori terra. Alsan Flex POOL è un sigillante elastico mono-componente che polimerizza con l'umidità. È un polimero a base ibrida ad alto modulo.

Colore:

Bianco

Contenuto:

290 ml.
Scatola con 12 unità.



ALSAN FLEX POOL TR

Alsan Flex POOL TR è sia un sigillante che un adesivo per piscine, sia interrate (cemento, poliestere) che fuori terra. Alsan Flex POOL TR è un sigillante elastico, monocomponente, trasparente e che polimerizza con l'umidità. È un polimero a base ibrida ad alto modulo.

Colore:

Trasparente

Contenuto:

290 ml.
Scatola con 12 unità.



ALSAN BOND POOL SP

Alsan Bond POOL SP è un adesivo a base di solvente spruzzabile ad asciugatura rapida, dedicato all'incollaggio del geotessile al supporto della piscina prima dell'installazione del liner. È adatto per piscine interne ed esterne.

Contenuto

500 ml.
Scatola con 12 unità.



COLLA

Colla in neoprene per incollaggio della membrana armata alla struttura della piscina.

Contenuto

5 l.



PIATTINA DI FISSAGGIO IN PVC

Piattina per saldare la membrana armata sulle pareti verticali.

Contenuto:

Lotto da 10 unità.

Dimensioni:

2 m x 0,05 m




PROFILO METALLICO ANGOLARE IN PVC

Profilo per il fissaggio della membrana armata in piscine di nuova costruzione o ristrutturazioni di piscine già esistenti.

Dimensioni:

2 m
Lotto da 10 unità.

	<p style="text-align: center;">PROFILO IN ALLUMINIO</p> <p>Profilo per l'ancoraggio della membrana armata, particolarmente indicato per piscine di nuova costruzione.</p> <p>Dimensioni: 2 m Lotto da 10 unità</p>
	<p style="text-align: center;">FETTUCCIA IN PVC</p> <p>Fettuccia da saldare all'estremità della membrana armata che ne permette l'aggancio al profilo corrispondente.</p> <p>Contenuto: Lotto da 2 unità Dimensioni: 25 m x 9 mm</p>
	<p style="text-align: center;">BORDINO IN PVC</p> <p>Bordino in PVC per chiusura del profilo di ancoraggio</p> <p>Colori: Bianco, Grigio Cemento, Grigio Scuro, Blu e Sabbia. Contenuto: 30 ml.</p>
	<p style="text-align: center;">CHIODI A ESPANSIONE</p> <p>Chiodi a espansione per fissaggio.</p> <p>Contenuto: 100 Unità Dimensioni: 4.8 ø x 26 mm</p>
	<p style="text-align: center;">PP350 GEOTESSILE</p> <p>Geotessile in polipropilene da 350 g / m2 per la separazione tra la membrana e la struttura della piscina.</p> <p>Dimensioni: 50 x 2 m</p>
	<p style="text-align: center;">APPLICATORE PER PVC LIQUIDO</p> <p>Applicatore per PVC liquido.</p>
	<p style="text-align: center;">DISINFETTANTE (SANITARY)</p> <p>Prodotto per disinfettare la struttura della piscina. Procedura preliminare all'installazione della membrana armata che impedisce la proliferazione di microrganismi tra il supporto e la membrana.</p> <p>Contenuto: 250 ml. soluzione al 2.5%</p>
	<p style="text-align: center;">STRISCIA PER SALDATURA</p> <p>Striscia per installare membrane Sopremapool 3D.</p> <p>Dimensioni: 25 m x 0,15 m</p>
	<p style="text-align: center;">SEGNA CORSIE IN PVC</p> <p>Banda in PVC per la separazione delle corsie della piscina.</p> <p>Dimensioni: 25 m x 0,25 m</p>
	<p style="text-align: center;">LEISTER KIT PISCINE</p> <p>Kit completo di strumenti per l'installazione di membrane sintetiche in piscina: Leister Triac AT 230V / 1600 W; Beccuccio piatto da 40 mm, 20 mm e 5 mm per cannello ad aria calda; Innesco su cannello Leister e beccuccio per fascia piatta 8x2 mm; Rullino pressore in silicone da 40 mm; Rullino a pressione in ottone da 8 mm; Testing Welding per controllo saldature lineari; Guanti antitaglio livello 5 Taeki misura 10; Lame da taglio 18 mm corpo in metallo; Taglierina lama retrattile corpo in metallo; Forbici per PVC; Spazzola convessa spid acciaio ottonato; Metro a nastro 5 m x 25 mm; Cacciavite bi-materiale PH 1x100; Contenitore per trasporto <30 kg.</p>

SOPREMA Group
al tuo servizio

SOPREMAPOOL
Let's go swimming!

soprema.it

pool@soprema.it

