

PREMIUM L03



DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione
e drenaggio per
fioriera in cemento




TIPO SISTEMA

PU Solvent Free



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Antiradice
- Applicazione facile e veloce
- Resistente alla pioggia dopo 30 min
- Calpestabile dopo 6 ore
- Lavorazione fresco su fresco

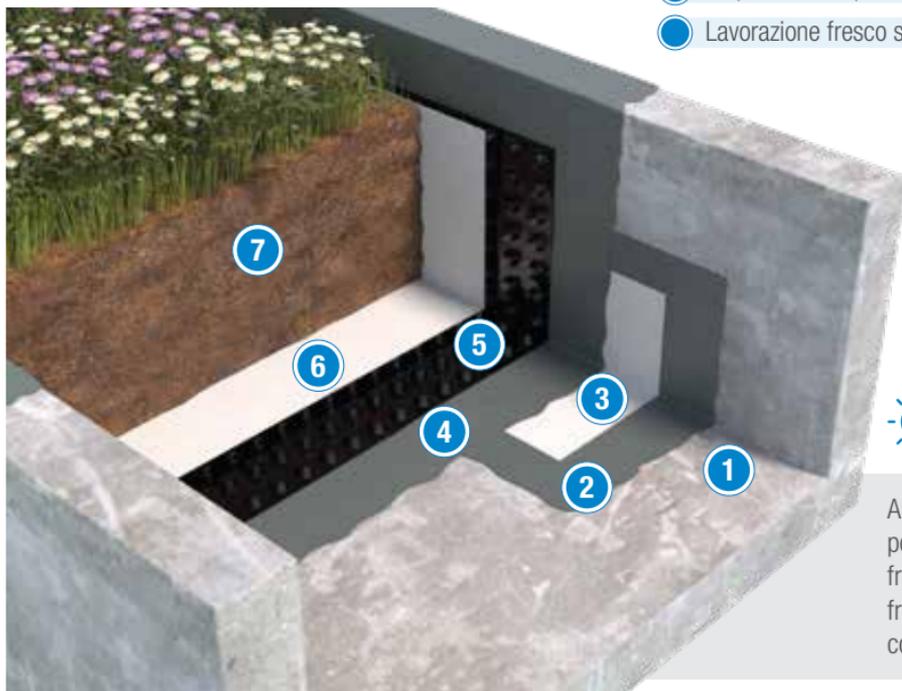

LO SAPEVI CHE:

Alsas Flashing NEO è l'unico sistema poliuretano completamente solvent free certificato, applicabile fresco su fresco che ha superato il test FLL contro la penetrazione delle radici

Cemento 1

Alsas Flashing Neo
(1,5 kg/m²)* 2

Alsas Fleece 225 GF* 3

Alsas Flashing Neo
(1 kg/m²)* 4

Drenaggio 5

Geoland HT 6

Strato vegetale 7

* I passaggi da 2 a 4 riguardano applicazioni fresco su fresco