

Nova Adhesive 20 FR Mineral



SOPREMA in Italia

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA



+39 035 095 10 11

Via Industriale dell'Isola 3,
24040 - Chignolo d'Isola (Bergamo)



info@soprema.it

STABILIMENTI PRODUTTIVI

MATERIALI ISOLANTI

Verolanuova (Brescia)
San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Frigento (Avellino)


MEMBRANE SINTETICHE

Chignolo d'Isola (Bergamo)
Villa Santo Stefano (Frosinone)

MEMBRANE BITUME POLIMERO

Salgareda (Treviso)

POSA FACILE, RISULTATO PROFESSIONALE

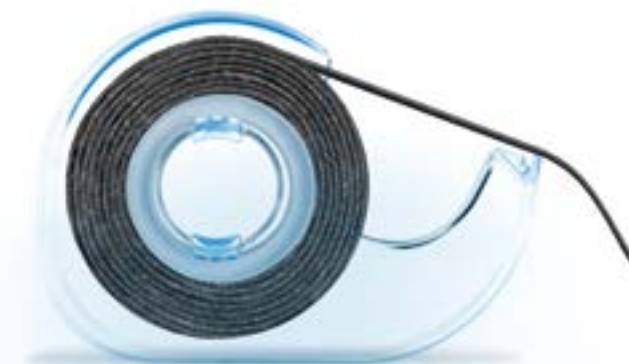


POSA FACILE,
RISULTATO
PROFESSIONALE



Senza fiamma



Facile da posare



Ultra adesiva



PERSONAL TECH - ADVISOR

Consulenza Tecnica Personalizzata



SCANSIONA IL QR-CODE



Nova Adhesive 20 FR Mineral

La membrana autoadesiva in bitume-polimero




Nova Adhesive 20 FR Mineral



VANTAGGI

- + Posa veloce, semplice, pulita
- + Riduce i consumi di CO²
- + Classificata Broof T2 al fuoco esterno

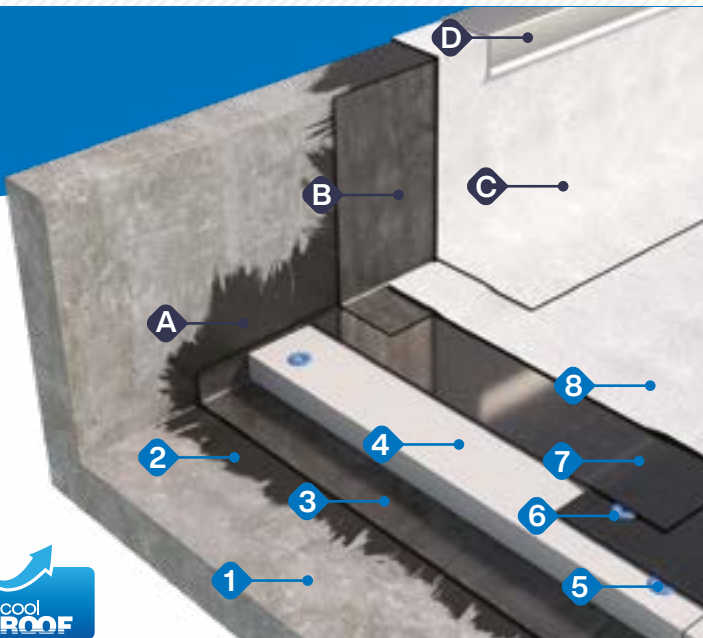

Descrizione prodotto

NOVA ADHESIVE 20 FR MINERAL è la membrana bituminosa autoadesiva indicata in tutti i casi in cui, per le caratteristiche del piano di posa o per motivi di sicurezza, è sconsigliato o vietato l'uso di fiamme libere. Consente un notevole risparmio energetico e una riduzione dell'emissione di CO².



Caratteristiche

- **Dimensioni:** Lunghezza 7,5 m e altezza 1 m
- **Leggera e pratica**
- **Disponibile in diversi colori**
- **v (su tutti i substrati combustibili e non combustibili con densità uguale o maggiore di 15 kg/m³)**
- **Flessibilità al freddo fino a -20°C**
- **Applicabile su qualsiasi inclinazione della copertura**



Sistema per nuova copertura

- 1 Elemento portante in c.a.
- 2 ELASTOCOL 600
- 3 NOVA SK ALU
- 4 SIRAPOR EPS ECO
- 5 Elemento di fissaggio dell'isolante
- 6 Elemento di fissaggio della membrana
- 7 NOVA ADHESIVE 20 4 mm
- 8 NOVA ADHESIVE 20 FR MINERAL

-
- A** ELASTOCOL 600
B NOVA ADHESIVE 20 4 mm
C NOVA ADHESIVE 20 FR MINERAL
D Profilo perimetrale

La membrana autoadesiva classificata Broof al fuoco esterno



Destinazioni d'uso

È la membrana specifica per sistemi di copertura dove sia richiesta una classificazione Broof T2 al fuoco esterno.

È ideale sia in ambito civile che industriale, come strato a vista sotto impianti fotovoltaici, soprattutto nella sua colorazione Reflecta, per tetti Cool Roof.

Con NOVA ADHESIVE 20 FR MINERAL, le giunzioni di sormonto non sono mai state così semplici da realizzare.



Consigli tecnici

NOVA ADHESIVE 20 FR MINERAL è rinforzata internamente una tripla armatura composita, costituita da due strati esterni in non tessuto di poliestere da filo continuo ed uno strato centrale in velo vetro che conferisce eccellente stabilità dimensionale e caratteristiche di isotropia (resistenze a trazione simili in senso longitudinale e trasversale).

La faccia superiore è rivestita con scaglie di ardesia ceramizzata, naturale o colorata, mentre quella inferiore ha un film mono siliconato rimovibile. La cimosa laterale, è autoadesiva e rivestita con pellicola mono siliconata rimovibile.

Prevede il fissaggio meccanico, è **pedonabile solo per attività di manutenzione.**

→ Trovi maggiori informazioni su www.soprema.it