

SISTEMA DI COPERTURA COOL ROOF A VISTA - TETTO CALDO




SISTEMA IMPERMEABILE CON ELEMENTO DI TENUTA IN MEMBRANE BPP APPLICATO A TOTALE ADERENZA

Superficie orizzontale

- 1 Elemento portante
- 2 RAPID PRIMER
- 3 NOVALL I 3 MM
- 4 SOPRAPIR VB
- 5 Elemento di fissaggio del coibente
- 6 NOVATER S/C 4 MM
- 7 EUROSTAR REFLECTA

Superficie verticale

- A RAPID PRIMER
- B Fascia di rinforzo
- C EUROSTAR REFLECTA
- D Soluzioni di finitura possibili:
 - 1 - scossalina
 - 2 - profilo metallico

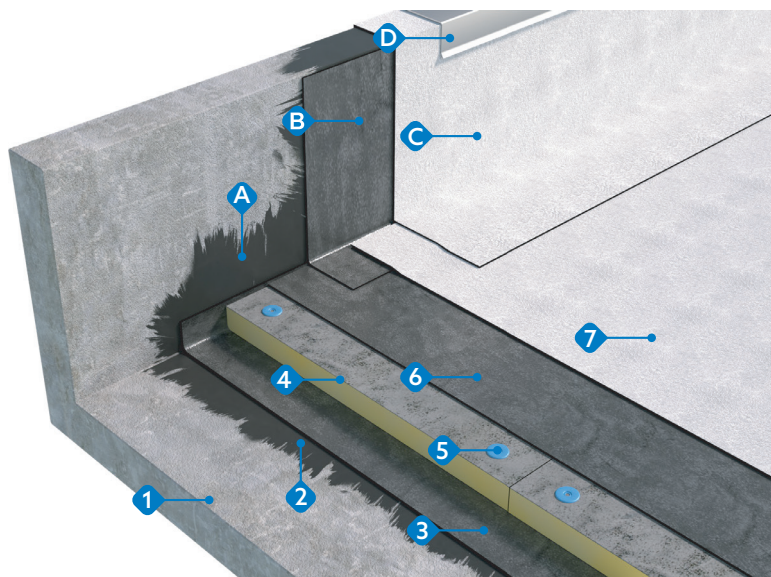

SISTEMA IMPERMEABILE SU RACCORDO IMPERMEABILE METALLO-MEMBRANA BITUMINOSA

- 1 Membrana bituminosa
- 2 ALSAN 104 (0,04 kg/m²) su supporto metallico
- 3 ALSAN FLASHING QUADRO (2,0 kg/m²)
- 4 ALSAN FLEECE 165 B annegato nello strato umido
- 5 ALSAN FLASHING QUADRO (1,0 kg/m²)

