


SISTEMA ECO L PU SOLVENT FREE



SISTEMA IMPERMEABILE COOL ROOF PEDONABILE SU VECCHIA PAVIMENTAZIONE

Superficie orizzontale

- 1 Pavimentazione esistente (piastrelle)
- 2 ALSAN ACR 1501 (0,3 kg/m²)
- 3 CAMPOLIN NEO (1,0 kg/m²)
- 4 ALSAN FLEECE 110 P annegato nello strato umido
- 5 CAMPOLIN NEO (0,8 kg/m²)

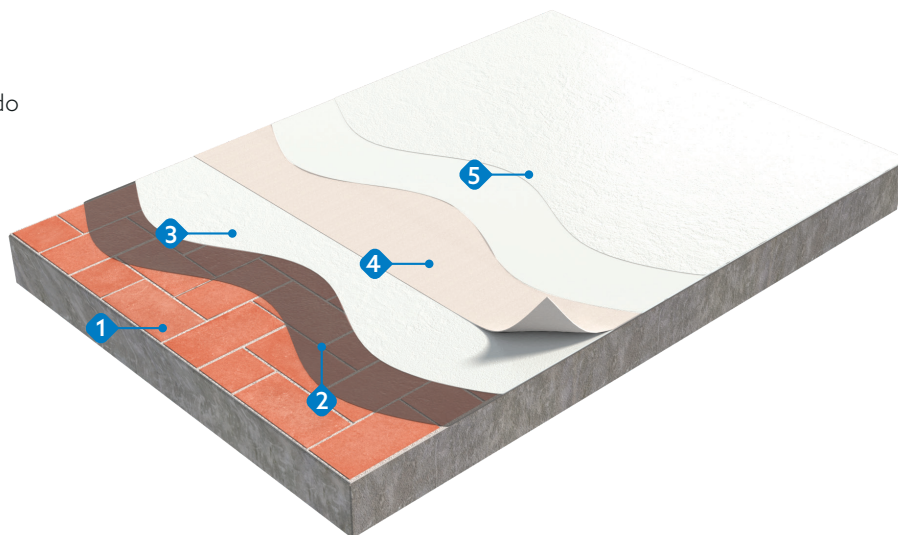

SISTEMA IMPERMEABILE COOL ROOF PEDONABILE SU VECCHIA COPERTURA IN MBP

- 1 Membrana bituminosa esistente
- 2 CAMPOLIN NEO (1,8 kg/m²)
- 3 ALSAN FLEECE 110 P annegato nello strato umido
- 4 CAMPOLIN NEO (0,9 kg/m²)

