

# FAST L01



## DESCRIZIONE

Sistema  
Impermeabile  
Cool Roof su sistemi  
nuovi o esistenti



## TIPO DI SISTEMA

PU



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
  - 25 anni di durabilità
  - Resistenza ai carichi pesanti
- Riduce la temperatura grazie alla rifrazione
- Resistenza ai raggi U.V.
- Applicazione facile e veloce (fresco su fresco)


- 1 Cemento
- 2 Alsan 139 (300 g/m<sup>2</sup>)
- 3 Alsan 600 (2,0 kg/m<sup>2</sup>)\*
- 4 Alsan Fleece 165 B\*
- 5 Alsan 600 (1,0 kg/m<sup>2</sup>)\*
- 6 Alsan 902 CR (300 g/m<sup>2</sup>)

\* I passaggi da 3 a 5 riguardano applicazioni fresco su fresco



## LO SAPEVI CHE:

E' molto importante analizzare economicamente un sistema tenendo conto degli aspetti e dei tempi di applicazione senza limitarsi all'analisi di costo unitario del singolo prodotto

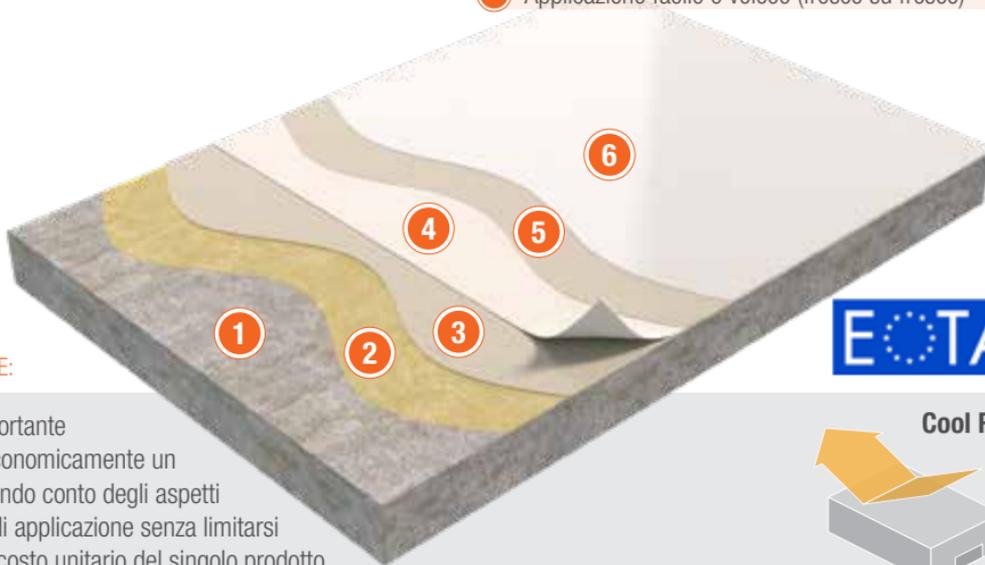

Cool Roof

